



Güvenle Dünyaya Açılan Kapi

Door That Opens To The World Safely

P **PROLIFT**
ELEVATOR

WWW.PROLIFTASANSOR.COM.TR



PROLIFT
ELEVATOR

WWW.PROLIFTASANSOR.COM.TR

TECHNICAL CATALOGUE

PROLIFT AUTOMATIC DOORS FOR LIFT

INDEX - İÇİNDEKİLER

- ❖ LANDING DOORS
- ❖ KAT KAPILARI

- ❖ 2 PANEL CENTRAL LANDING DOORS
- ❖ 2 PANEL MERKEZİ KAT KAPILARI

- ❖ 2 Panel Central Landing Door
- ❖ 2 Panel Merkezi Kat Kapısı

- ❖ 2 Panel Central Landing Door Dimensions
- ❖ 2 Panel Merkezi Kat Kapısı Ölçüleri

- ❖ 2 Panel Central Landing Door Back View
- ❖ 2 Panel Merkezi Kat Kapısı Arka Görünüş

- ❖ 2 Panel Central Landing Door - Installation
- ❖ 2 Panel Merkezi Kat Kapısı Montaj

- ❖ 2 PANEL TELESCOPIC LANDING DOORS
- ❖ 2 PANEL TELESKOPIK KAT KAPILARI

- ❖ 2 Panel Telescopic Landing Door
- ❖ 2 Panel Teleskopik Kat Kapısı

- ❖ 2 Panel Telescopic Landing Door Dimensions
- ❖ 2 Panel Teleskopik Kat Kapısı Ölçüleri

- ❖ 2 Panel Telescopic Landing Door Back View
- ❖ 2 Panel Teleskopik Kat Kapısı Arka Görünüş

- ❖ 2 Panel Telescopic Landing Door - Installation
- ❖ 2 Panel Teleskopik Kat Kapısı Montaj

- ❖ 2 PANEL CENTRAL GLASS LANDING DOORS
- ❖ 2 PANEL MERKEZİ CAM KAT KAPISI

- ❖ 2 Panel Central Glass Landing Door
- ❖ 2 Panel Merkezi Cam Kat Kapısı

- ❖ 2 Panel Central Glass Landing Door Dimensions
- ❖ 2 Panel Merkezi Cam Kat Kapısı Ölçüleri

- ❖ 2 Panel Central Glass Landing Door Back View
- ❖ 2 Panel Merkezi Cam Kat Kapısı Arka Görünüş

- ❖ 2 Panel Central Glass Landing Door Installation
- ❖ 2 Panel Merkezi Cam Kat Kapısı Montaj

- ❖ 2 PANEL TELESCOPIC GLASS LANDING DOORS
- ❖ 2 PANEL TELESKOPIK CAM KAT KAPILARI

- ❖ 2 Panel Telescopic Glass Landing Door
- ❖ 2 Panel Teleskopik Cam Kat Kapısı

- ❖ 2 Panel Telescopic Glass Landing Door Dimensions
- ❖ 2 Panel Teleskopik Cam Kat Kapısı Ölçüleri

- ❖ 2 Panel Telescopic Glass Landing Door Back View
- ❖ 2 Panel Teleskopik Cam Kat Kapısı Arka Görünüş

- ❖ 2 Panel Telescopic Glass Landing Door - Installation
- ❖ 2 Panel Teleskopik Cam Kat Kapısı Montaj

INDEX - İÇİNDEKİLER

❖ CAR DOORS

❖ KABİN KAPILARI

❖ 2 PANEL CENTRAL CAR DOORS

❖ 2 PANEL MERKEZİ KABİN KAPILARI

❖ 2 Panel Central Car Door

❖ 2 Panel Merkezi Kabin Kapısı

❖ 2 Panel Central Car Door Dimensions

❖ 2 Panel Merkezi Kabin Kapısı Ölçüleri

❖ 2 Panel Central Car Door Skate and Lock Arrangement

❖ 2 Panel Merkezi Kabin Kapısı Kaşık ve Kilit

❖ 2 PANEL TELESCOPIC CAR DOORS

❖ 2 PANEL TELESKOPIK KABİN KAPILARI

❖ 2 Panel Telescopic Car Door

❖ 2 Panel Teleskopik Kabin Kapısı

❖ 2 Panel Telescopic Car Door Dimensions

❖ 2 Panel Teleskopik Kabin Kapısı Ölçüleri

❖ 2 Panel Telescopic Car Door Skate and Lock Arrangement

❖ 2 Panel Teleskopik Kabin Kapısı Kaşık ve Kilit

❖ 2 PANEL CENTRAL GLASS CAR DOORS

❖ 2 PANEL MERKEZİ CAM KABİN KAPILARI

❖ 2 Panel Central Glass Car Door

❖ 2 Panel Merkezi Cam Kabin Kapısı

❖ 2 Panel Central Glass Car Door Dimensions

❖ 2 Panel Merkezi Cam Kabin Kapısı Ölçüleri

❖ 2 Panel Central Glass Car Door Skate and Lock Arrangement

❖ 2 Panel Merkezi Cam Kabin Kapısı Kaşık ve Kilit

❖ 2 PANEL TELESCOPIC GLASS CAR DOORS

❖ 2 PANEL TELESKOPIK CAM KABİN KAPILARI

❖ 2 Panel Telescopic Glass Car Door

❖ 2 Panel Teleskopik Cam Kabin Kapısı

❖ 2 Panel Telescopic Glass Car Door Dimensions

❖ 2 Panel Teleskopik Cam Kabin Kapısı Ölçüleri

❖ 2 Panel Telescopic Glass Car Door Skate and Lock Arrangement

❖ 2 Panel Teleskopik Cam Kabin Kapısı Kaşık ve Kilit

❖ INSTALLATION PARTS

❖ MONTAJ PARÇALARI

INDEX - İÇİNDEKİLER

- ❖ LANDING DOORS
- ❖ KAT KAPILARI

- ❖ 3 PANEL TELESCOPIC LANDING DOORS
- ❖ 3 PANEL TELESKOBİK KAT KAPILARI

- ❖ 3 Panel Telescopic Landing Door
- ❖ 3 Panel Teleskobik Kat Kapısı
- ❖ 3 Panel Telescopic Landing Door Dimensions
- ❖ 3 Panel Teleskobik Kat Kapısı Ölçüleri
- ❖ 3 Panel Telescopic Landing Door - Installation
- ❖ 3 Panel Teleskobik Kat Kapısı Montaj

- ❖ 4 PANEL CENTRAL LANDING DOORS
- ❖ 4 PANEL MERKEZİ KAT KAPILARI
- ❖ 4 Panel Central Landing Door
- ❖ 4 Panel Merkezi Kat Kapısı
- ❖ 4 Panel Central Landing Door Dimensions
- ❖ 4 Panel Merkezi Kat Kapısı Ölçüleri
- ❖ 4 Panel Central Landing Door - Installation
- ❖ 4 Panel Merkezi Kat Kapısı Montaj

- ❖ 4 PANEL CENTRAL LANDING DOORS - 2 SKATE
- ❖ 4 PANEL MERKEZİ KAT KAPILARI - 2 KAŞIK
- ❖ 4 Panel Central Landing Door - 2 Skate
- ❖ 4 Panel Merkezi Kat Kapısı - 2 Kaşık
- ❖ 4 Panel Central Landing Door - 2 Skate Dimensions
- ❖ 4 Panel Merkezi Kat Kapısı - 2 Kaşıklı Ölçüler
- ❖ 4 Panel Central Landing Door - 2 Skate Installation
- ❖ 4 Panel Merkezi Kat Kapısı - 2 Kaşık Montaj
- ❖ 6 PANEL CENTRAL LANDING DOORS - 2 SKATE
- ❖ 6 PANEL MERKEZİ KAT KAPILARI - 2 KAŞIK
- ❖ 6 Panel Central Landing Door - 2 Skate
- ❖ 6 Panel Merkezi Kat Kapısı - 2 Kaşık
- ❖ 6 Panel Central Landing Door - 2 Skate Dimensions
- ❖ 6 Panel Merkezi Kat Kapısı - 2 Kaşıklı Ölçüler
- ❖ 6 Panel Central Landing Door - 2 Skate Installation
- ❖ 6 Panel Merkezi Kat Kapısı - 2 Kaşık Montaj

WWW.PROLIFTASANSOR.COM.TR

INDEX - İÇİNDEKİLER

- ❖ CAR DOORS
- ❖ KABİN KAPILARI
- ❖ 3 PANEL TELESCOPIC CAR DOORS
- ❖ 3 PANEL TELESKOBİK KABİN KAPILARI
- ❖ 3 Panel Telescopic Car Door
- ❖ 3 Panel Teleskobik Kabin Kapısı
- ❖ 3 Panel Telescopic Car Door Dimensions
- ❖ 3 Panel Teleskobik Kabin Kapısı Ölçüleri
- ❖ 3 Panel Telescopic Car Door Skate and Lock Arrangement
- ❖ 3 Panel Teleskobik Kabin Kapısı Kaşık ve Kilit
- ❖ 4 PANEL CENTRAL CAR DOORS
- ❖ 4 PANEL MERKEZİ KABİN KAPILARI
- ❖ 4 Panel Central Car Door
- ❖ 4 Panel Merkezi Kabin Kapısı
- ❖ 4 Panel Central Car Door Dimensions
- ❖ 4 Panel Merkezi Kabin Kapısı Ölçüleri
- ❖ 4 Panel Central Car Door Skate and Lock Arrangement
- ❖ 4 Panel Merkezi Kat Kapısı Montaj
- ❖ 4 PANEL CENTRAL CAR DOORS - 2 SKATE
- ❖ 4 PANEL MERKEZİ KABİN KAPILARI - 2 KAŞIK
- ❖ 4 Panel Central Car Door - 2 Skate
- ❖ 4 Panel Merkezi Kabin Kapısı - 2 Kaşık
- ❖ 4 Panel Central Car Door - 2 Skate Dimensions
- ❖ 4 Panel Merkezi Kabin Kapısı - 2 Kaşıklı Ölçüler
- ❖ 4 Panel Central Car Skate And Lock Arrangement
- ❖ 4 Panel Merkezi Kat Kapısı - 2 Kaşık Montaj
- ❖ 6 PANEL CENTRAL CAR DOORS - 2 SKATE
- ❖ 6 PANEL MERKEZİ KABİN KAPILARI - 2 KAŞIK
- ❖ 6 Panel Central Car Door - 2 Skate
- ❖ 6 Panel Merkezi Kabin Kapısı - 2 Kaşık
- ❖ 6 Panel Central Car Door - 2 Skate Dimensions
- ❖ 6 Panel Merkezi Kabin Kapısı - 2 Kaşıklı Ölçüler
- ❖ 6 Panel Central Car Skate And Lock Arrangement
- ❖ 6 Panel Merkezi Kabin Kapısı Kaşık ve Kilit
- ❖ INSTALLATION PARTS
- ❖ MONTAJ PARÇALARI

PROLIFT ASANSÖR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

2002 yılında Bahtiyar Karakoç tarafından Giresun Sanayi Sitesi'nde kurulan Prolift Asansör, 6.000 m2 kapalı alana sahip tesislerinde otomatik kat ve kabin kapıları seri üretimine başlamıştır.

İhtiyaçlar doğrultusunda gerçekleştirilen yatırımlarla Bursa Sanayi Bölgesinde 16.000 m2 alan üzerine kurulu yeni fabrikasını açan Prolift Asansör son teknoloji ile üretim kapasitesini maksimum seviyeye çıkartmıştır. Üretimin her aşamasında doğaya, insana, kalite ve güvene azami önem veren Prolift Asansör, yürüttüğü Ar-Ge odaklı üretim çalışmalarıyla ürün çeşitliliğini sürekli geliştirmekte ve müşteri memnuniyetini kalite politikası olarak benimsemektedir.

2 Panelden 6 Panele kadar merkezi ve teleskopik asansör kat ve kabin kapıları (boyalı paslanmaz, desenli, cam ve PVC) kendi bünyesinde tasarlayarak 95/16/EC asansör yönergesi kapsamında EN81-20-50, EN81-58 standartlarına uygun üretim yapan Prolift Asansör ürünleri, yerel ve uluslararası kurumlar tarafından kalite belgesi ile belgelendirilmiştir.

Başlangıçta yılda 10.000 kapı üretmek üzere kurulan Prolift Asansör, genişleyen pazarda Asya, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika'ya yaptığı ihracatlarla üretim kapasitesini yılda 160.000'e çıkarmıştır.

2018 yılı itibarıyla 34 ülkeye ihracat yapan Prolift Asansör istikrarlı büyümesini sürdürerek talepler doğrultusunda ürün yelpazesine Paket Asansör sistemlerini de eklemiştir ve bu kapsamda kendi bünyesinde; asansör kabini, asansör kontrol panosu, süspansiyon, ağırlık karkası ve makine şasisi üretimlerini yapmaktadır.

2014 yılından günümüze dek Türkiye genelinde kat ve kabin kapısı üretim ve satışında sektörün lideri konumunda olan Prolift Asansör, liderliğini uluslararası düzeye taşımayı hedeflemektedir.

PROLIFT ELEVATOR COMPANY

Prolift Elevator, established in Giresun Sanayi Sitesi by Bahtiyar Karakoc in 2012, has started to produce serial production of automatic landing and car door in 6000m2 closed area.

With the investments made in line with the needs, Prolift Elevator, which has opened its new factory in Bursa Industrial Zone on an area of 16.000 m2, has increased its production capacity to the maximum level with the latest technology. Prolift Elevator, which attaches utmost importance to nature, Person, quality and trust in every stage of production, continuously develops its product variety with its R & D oriented production activities and adopts customer satisfaction as a quality policy.

2 Panels to 6 Panels central and telescopic elevator landing and car doors (painted stainless, decorative, glass and PVC) in its own structure by designing the 95/16 / EC elevator directive EN81-20-50, EN81-58 Prolift Elevator products that meet the standards of production has been certified by local and international institutions.


Prolift Elevator, which was established to produce 10,000 doors a year, has increased its production capacity to 160,000 per year with exports to Asia, Europe, Middle East and Africa in the expanding market.

By year 2018, Prolift Elevator, which exports to 34 countries, added Package Lift systems to its product range in line with the demands and within this scope ; elevator cabin, elevator control board, suspension, weight carcass and machine chassis production by continuing its steady growth.

Prolift Elevator, which is the leader of the sector in production and sales of landing and car doors from 2014 to today, targets to take its leadership to the international level.

2 PANEL MERKEZİ KABİN KAPISI

2 PANEL CENTRAL CAR DOOR

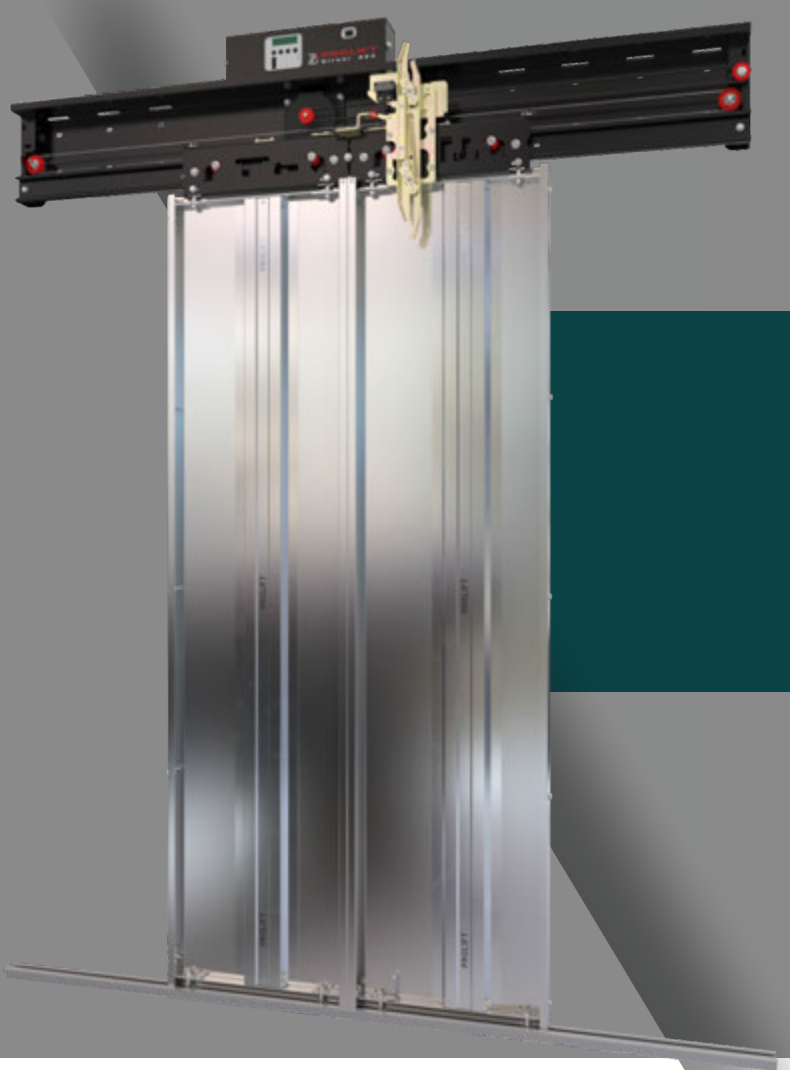


B-364

PRL / B364 / 018C2C

**600 mm'den 1600 mm'ye
kadar standart üretim**

From 600m to 1600 mm,
standart production

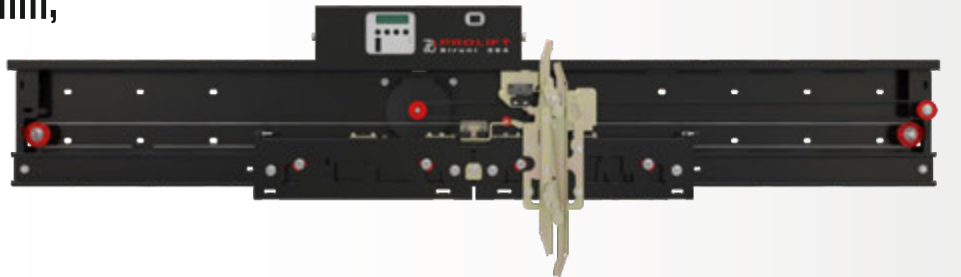

TEKNİK ÖZELLİKLER

- **BİRÜNİ 364**, 220 VAC motorlu merkezi asansör kapıları için tasarlanmış, yüksek konforlu kapı kumandası için gelişmiş birçok özelliği üzerinde barındıran, esnek tasarımı sayesinde farklı kapı uygulamaları için kullanıma uygun akıllı bir asansör kabin kapısıdır.
- **BİRÜNİ 364**, donanım olarak vektör kontrolü ve yüksek çözünürlüklü enkoder girişi ile motora tam hakimiyet sağlar.
- **BİRÜNİ 364**, yangın asansörleri kapılarında kullanıma uygundur.

BİRÜNİ - 364

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **BİRÜNİ 364**, controller is an “intelligent” door control board designed for automatic central lift doors with 220 VAC reduction gear motor. It provides advance features for high comfort, high dynamic performance and flexible usage.
- **BİRÜNİ 364**, controller is an “intelligent” door control board designed for automatic central lift doors with 220 VAC reduction gear motor. It provides advance features for high comfort, high dynamic performance and flexible usage.
- **BİRÜNİ 364**, provides complete hold of the motor with its vector control and high resolution encoder input hardware.
- **BİRÜNİ 364**, door controller is suitable for use on fire rated elevator doors.

2 PANEL TELESKOBİK KABİN KAPISI

2 PANEL TELESCOPIC CAR DOOR



B-364

PRL / B364 / 018T2C

600 mm'den 1600 mm'ye
kadar standart üretim

From 600m to 1600 mm,
standart production



TEKNİK ÖZELLİKLER

- **BİRÜNİ 364**, 220 VAC motorlu merkezi asansör kapıları için tasarlanmış, yüksek konforlu kapı kumandası için gelişmiş birçok özelliği üzerinde barındıran, esnek tasarımı sayesinde farklı kapı uygulamaları için kullanıma uygun akıllı bir asansör kabin kapısıdır.
- **BİRÜNİ 364**, donanım olarak vektör kontrolü ve yüksek çözünürlüklü enkoder girişi ile motora tam hakimiyet sağlar.
- **BİRÜNİ 364**, yangın asansörleri kapılarında kullanıma uygundur.

BİRÜNİ - 364

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **BİRÜNİ 364**, controller is an “intelligent” door control board designed for automatic central lift doors with 220 VAC reduction gear motor. It provides advance features for high comfort, high dynamic performance and flexible usage.
- **BİRÜNİ 364**, controller is an “intelligent” door control board designed for automatic central lift doors with 220 VAC reduction gear motor. It provides advance features for high comfort, high dynamic performance and flexible usage.
- **BİRÜNİ 364**, provides complete hold of the motor with its vector control and high resolution encoder input hardware.
- **BİRÜNİ 364**, door controller is suitable for use on fire rated elevator doors.

2 PANEL MERKEZİ KAT KAPISI

2 PANEL CENTRAL LANDING DOOR



TEKNİK ÖZELLİKLER

- » EN 81 - 20 - 50 EN 81 - 58 Standartlarında üretim yapılmaktadır.
- » Kilit pozisyon ayarı
- » Yay sertlik ayarı
- » Ağır hizmet kapılarında çelik eşik tasarımı
- » Aynı modelde erken açmaya uyumlu hale gelebilme özelliği
- » Yüksek hızlı ve trafiği yoğun asansörlerde erken açma özelliğini uyumlu hale getirebilme
- » 1mm - 1.5mm arası kalınlıkta direkt paslanmazdan isteğe bağlı panel ve kasa üretimi
- » Direkt paslanmaz kullanımı sayesinde uzun ömürlü ve sorunsuz çalışma
- » Kaynaksız üretim teknolojisi
- » Kolay ve hatasız montaj için bir çok bağlantı noktasında kendinden referanslı birleşimler tasarlanmış olup, kendi içinde çözüm üreten bir tasarım ürünüdür.
- » Ambalajın açılmasından montajın tamamlanmasına kadar tek bir monitörle montaj yapma kolaylığı
- » İnsan sağlığı ve güvenliği öne çıkan ürün tasarımı
- » İsteğe bağlı olarak bütün renk ve desenlerde üretilebilirlik
- » İsteğe bağlı ses, rüzgar ve basınç yalıtımı

C-150


PRL / C-150 / 015 / C2

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- » EN 81 - 20 - 50 EN 81 - 58 Standart production
- » Lock Spring adjustment
- » Spring stiffness adjustment
- » Stainless sill design on heavy duty doors
- » Ability to become compatible to open early in the same model
- » Ability to open early in high-speed and heavy lift to bring and to adjust
- » 1mm - 1.5mm thickness and optional in stainless steel panel and frame production
- » Direct and long - lasting use of stainless, and runs smoothly
- » Seamless production technology
- » In many parts for easy and accurate installation self-referencing combination designed
- » Optional production in all products
- » Easy installation from opening to the box to completion of the assembly all in one box
- » Human health and safety with outstanding product design
- » Option for all, colors and patterns manufacturability
- » Option for all, wind and pressure seal


600 mm'den 1400 mm'ye kadar standart üretim

From 600m to 1400 mm,
standart production



2 PANEL MERKEZİ KAT KAPISI




2 PANEL CENTRAL LANDING DOOR

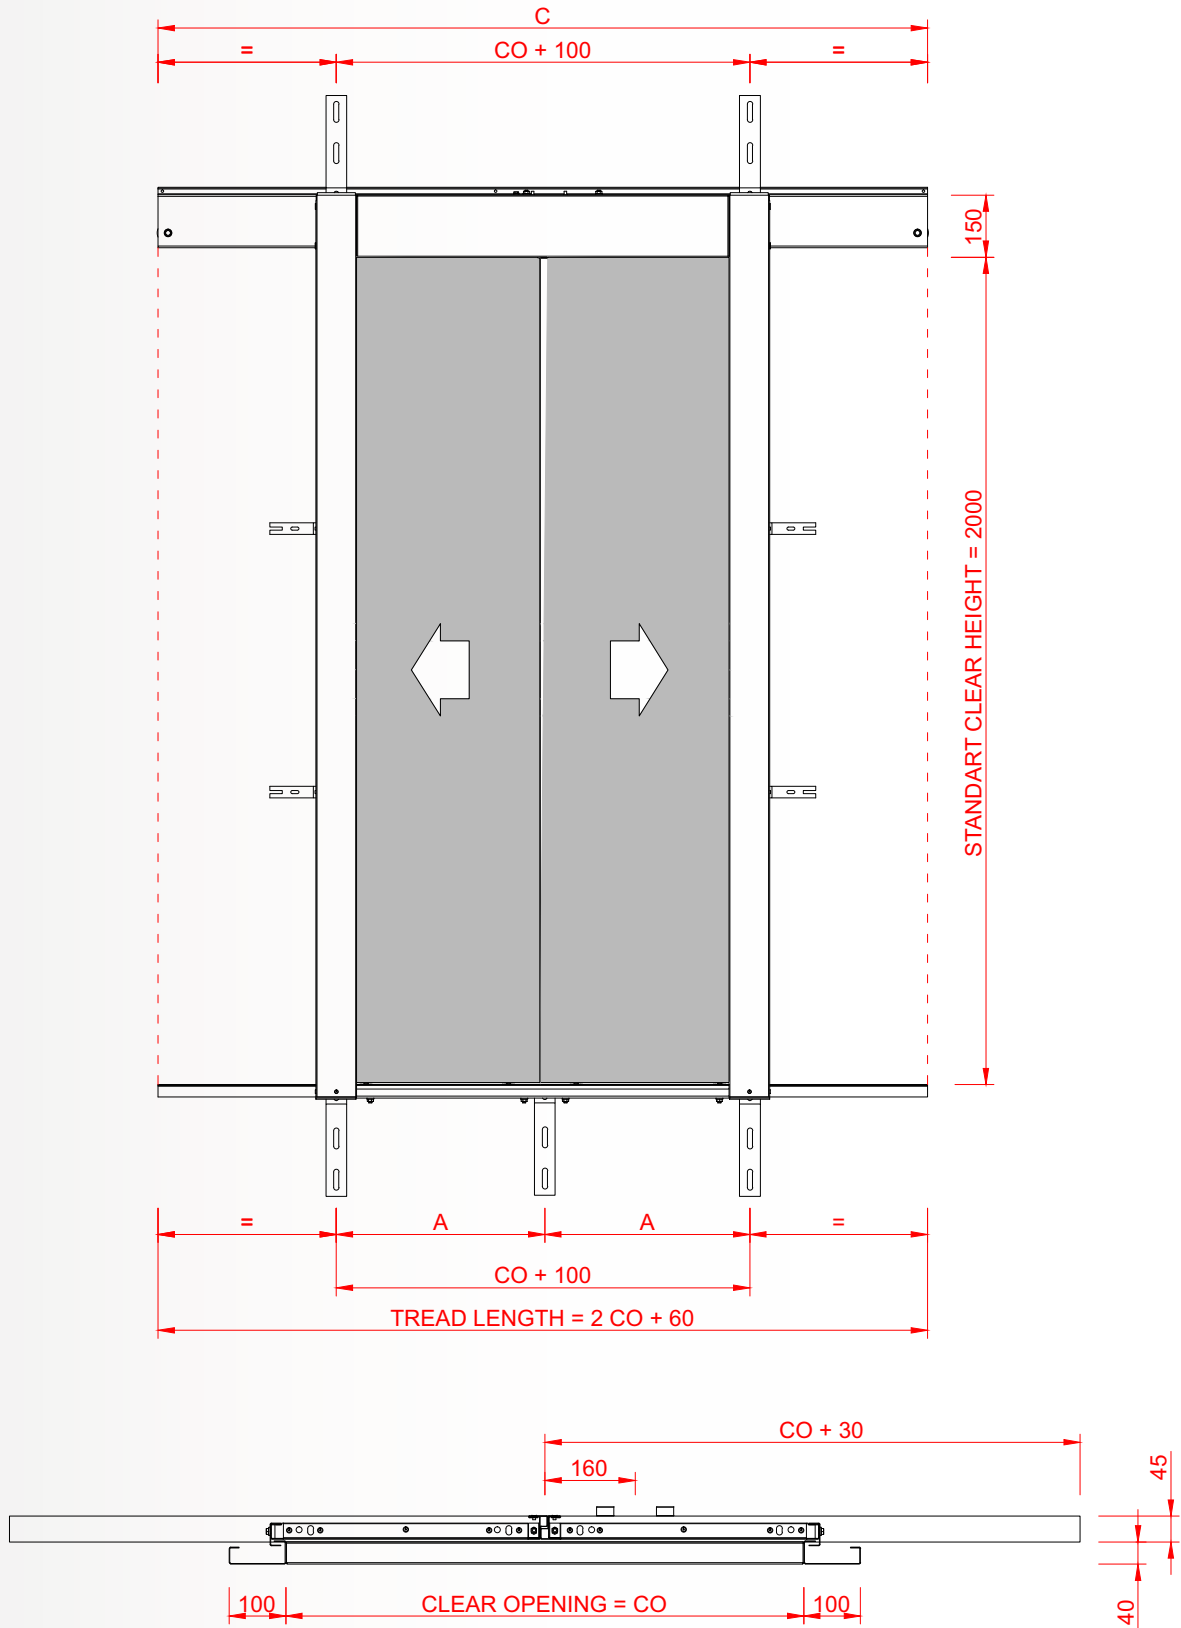


CO	600	650	700	750	800	850	900	1000	1100	1200	1300	1400
C	1260	1360	1460	1560	1660	1760	1860	2060	2260	2460	2660	2860
A	350	375	400	425	450	475	500	550	600	650	700	750

2 PANEL MERKEZİ KAT KAPISI ÖLÇÜLERİ

2 PANEL CENTRAL LANDING DOOR DIMENSIONS

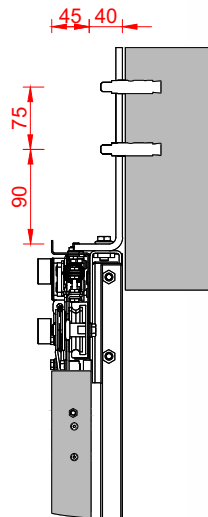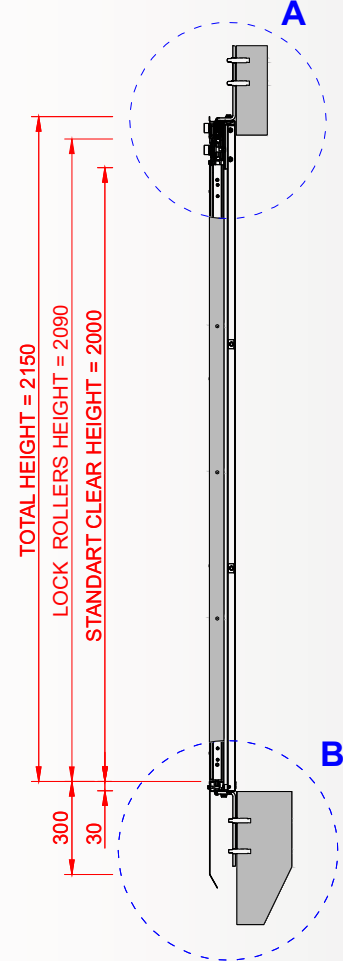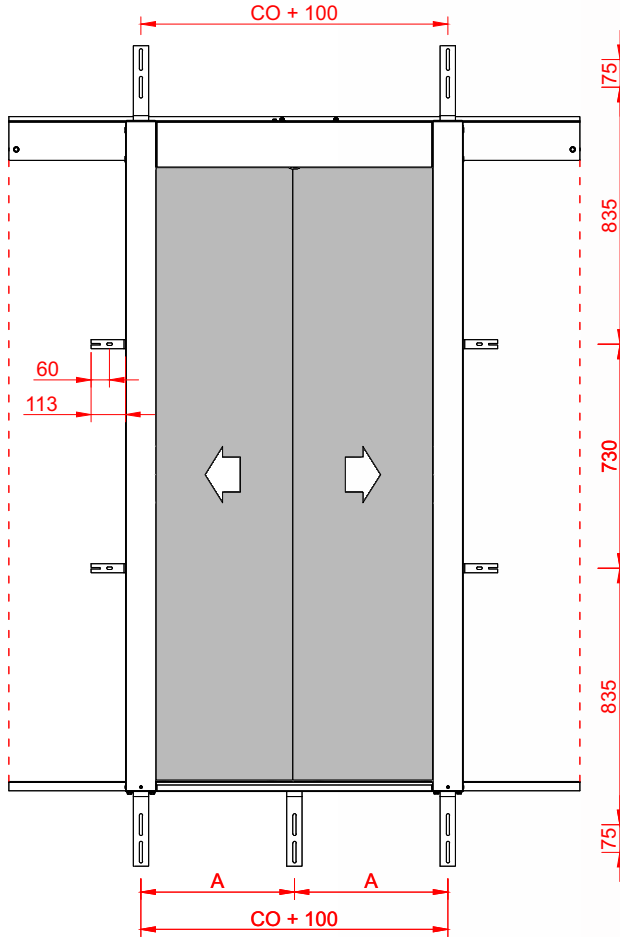


A

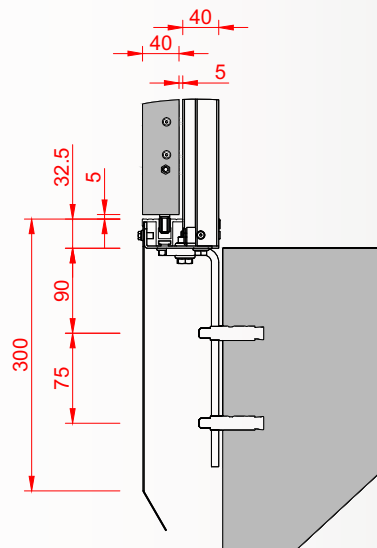

B

2 PANEL MERKEZİ KAT KAPISI MONTAJ

2 PANEL CENTRAL LANDING DOOR - INSTALLATION

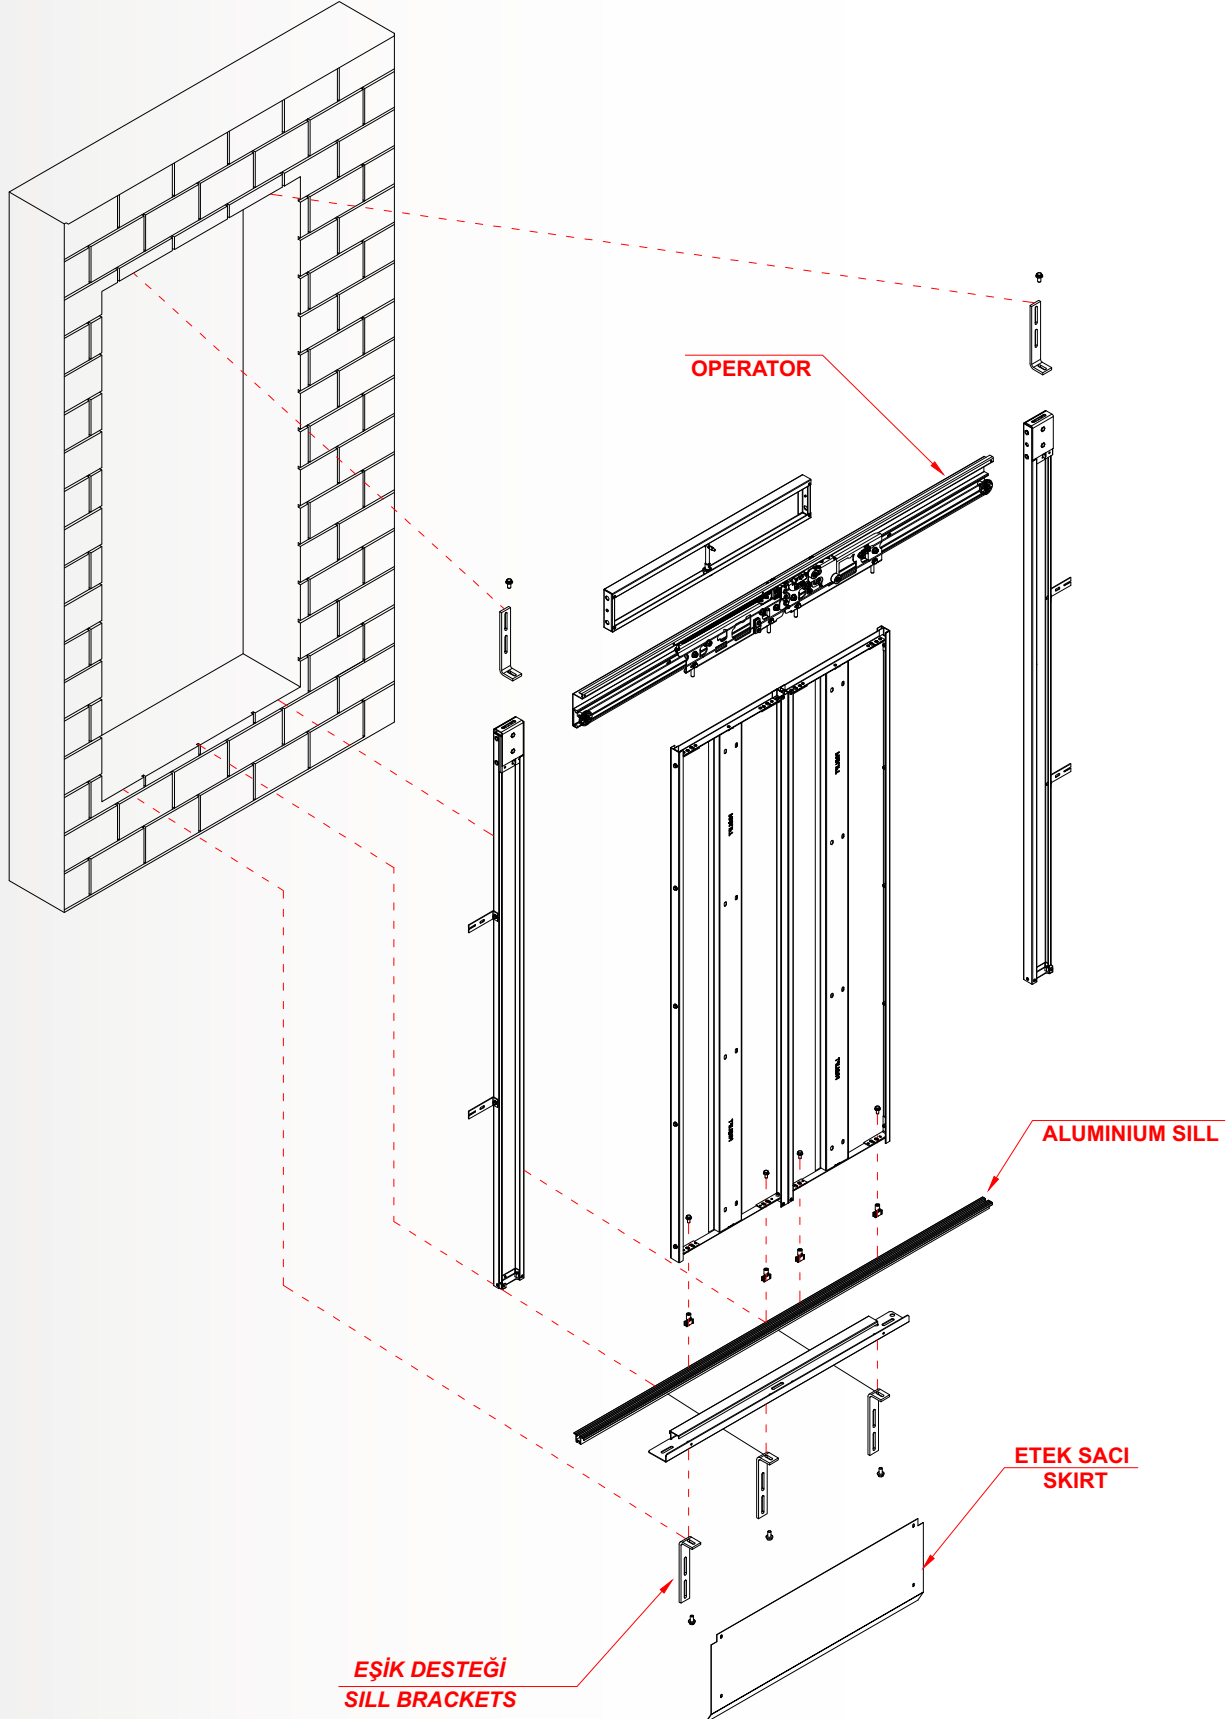

2 PANEL TELESKOBİK KAT KAPISI

2 PANEL TELESCOPIC LANDING DOOR



C-150

PRL / C-150 / 015 / T2


**600 mm'den 1400 mm'ye
kadar standart üretim**

From 600m to 1400 mm,
standart production





2 PANEL TELESKOBİK KAT KAPISI

2 PANEL TELESCOPIC LANDING DOOR

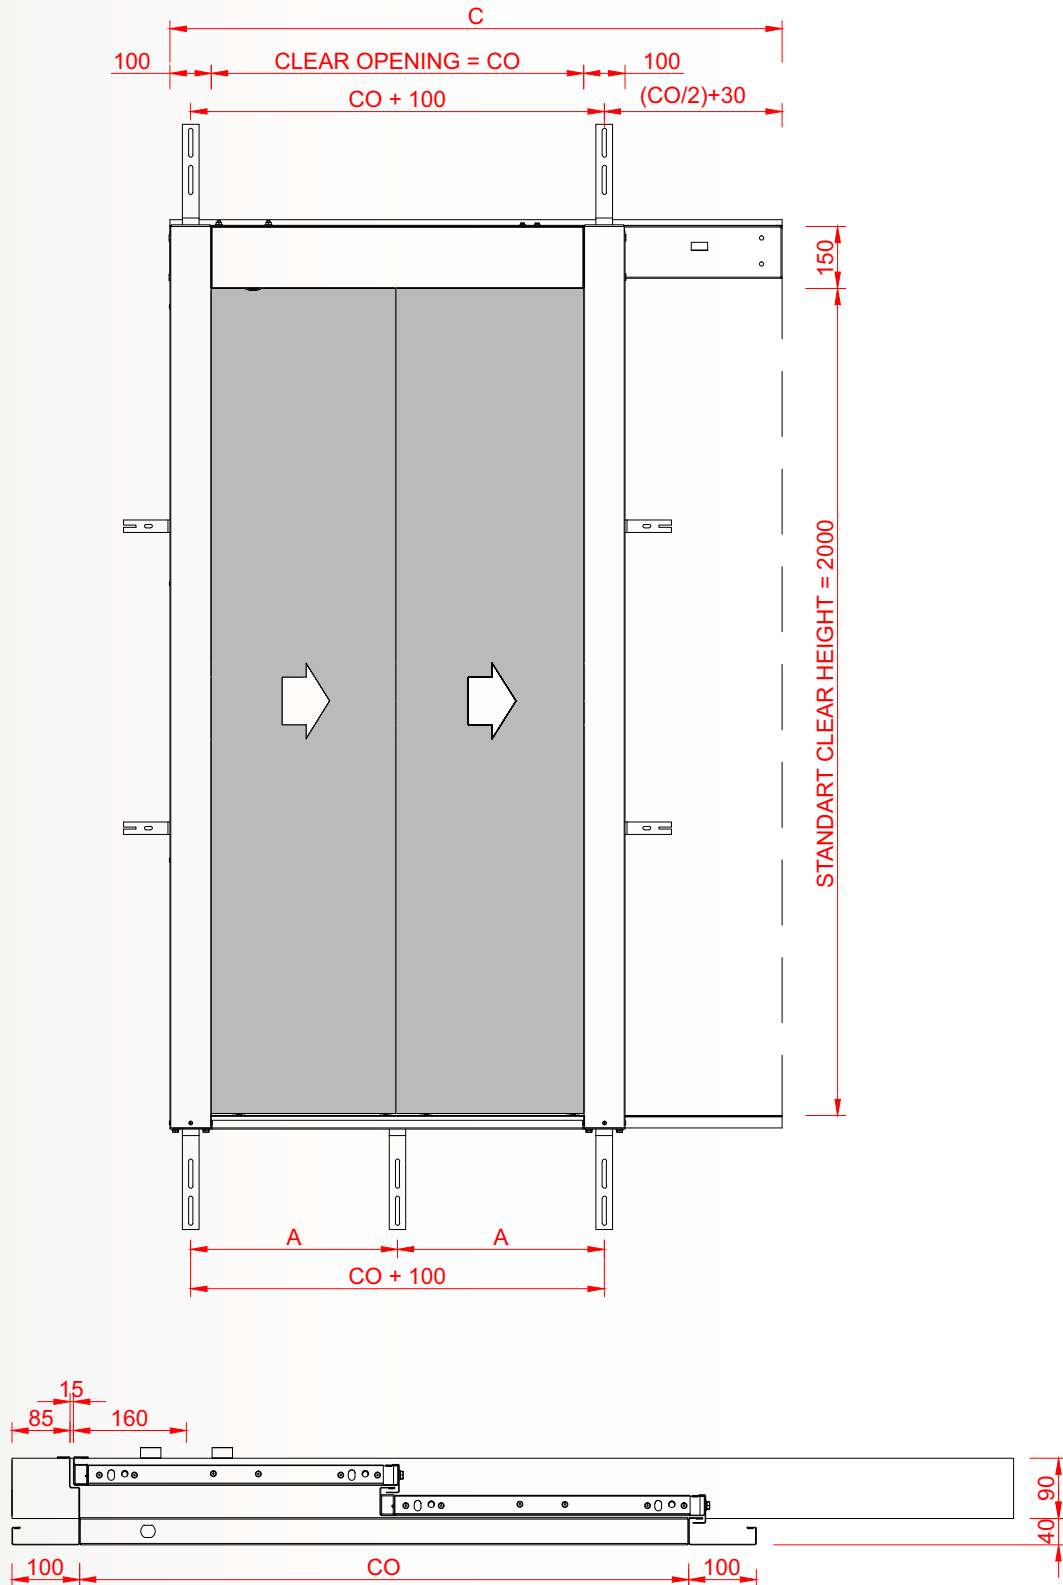


CO	600	650	700	750	800	850	900	1000	1100	1200	1300	1400
C	1030	1105	1180	1255	1330	1405	1480	1630	1780	1930	2080	2230
A	350	375	400	425	450	475	500	550	600	650	700	750

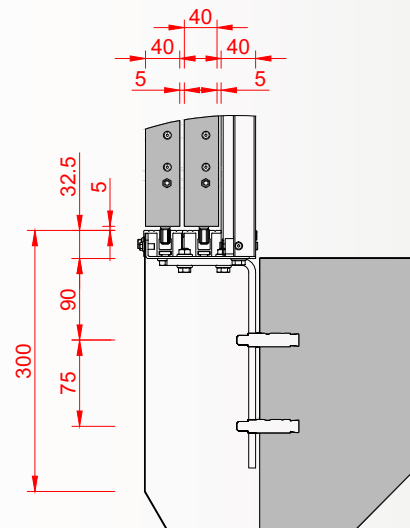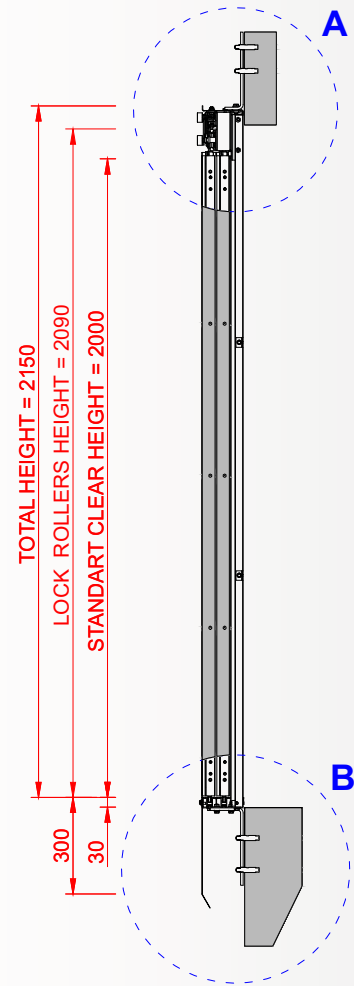

2 PANEL TELESKOBİK KAT KAPISI MONTAJ

2 PANEL TELESCOPIC LANDING DOOR - INSTALLATION

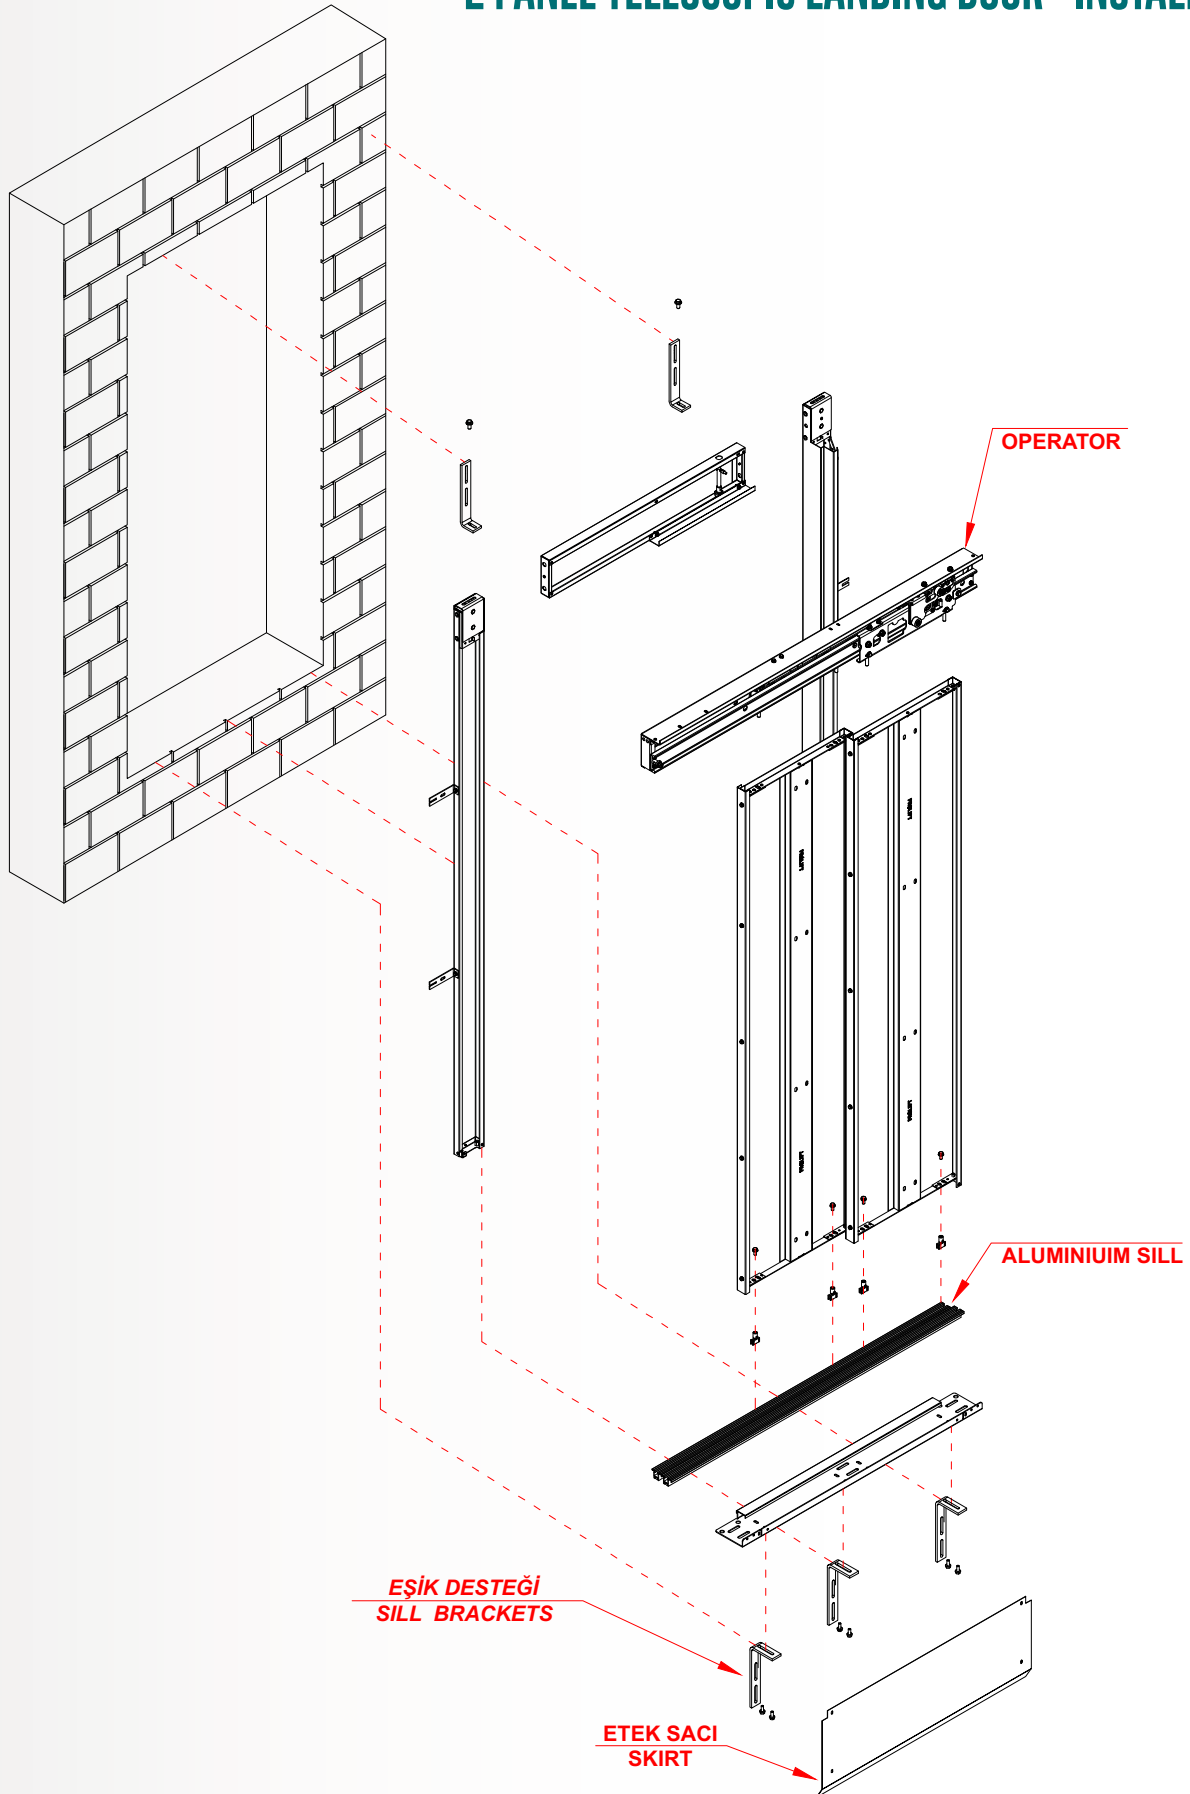


2 PANEL MERKEZİ CAM KAT KAPISI

2 PANEL CENTRAL GLASS LANDING DOOR



**600 mm'den 1400 mm'ye
kadar standart üretim**

From 600m to 1400 mm,
standart production



TEKNİK ÖZELLİKLER

- » Kilit pozisyon ayarı
- » Yay sertlik ayarı
- » Ağır hizmet kapılarında çelik eşik tasarımı
- » Aynı modelde erken açmaya uyumlu hale gelebilme özelliği
- » Yüksek hızlı ve trafiği yoğun asansörlerde erken açma özelliğine uyumlu hale getirebilme
- » 1mm - 1.5 mm arası kalınlıkta direkt paslanmazdan isteğe bağlı panel ve kasa üretimi
- » Direkt paslanmaz kullanımı sayesinde uzun ömürlü ve sorunsuz çalışma
- » Kaynaksız üretim teknolojisi
- » Kolay hatasız montaj için bir çok bağlantı noktasında kendinden referanslı birleşimler tasarlanmış olup, kendi içinde çözüm üreten bir tasarım ürünüdür.
- » Ambalajın açılmasından montajın tamamlanmasına kadar tek bir monitörle montaj yapma kolaylığı
- » İnsan sağlığı ve güvenliği öne çıkan ürün tasarımı
- » İsteğe bağlı olarak bütün renk ve desenlerde üretilebilirlik
- » İsteğe bağlı ses, rüzgar ve basınç yalıtımı,
- » 6+4 Kademeli yangına dayanıklı, çerçeveli lamine cam (0,76 Şeffaf PUB)

C-150


PRL / C-150 / M02 / LCC

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- » Lock Spring adjustment
- » Spring stiffness adjustment
- » Stainless sill design on heavy duty doors
- » Ability to become compatible to open early in the same model
- » Ability to open early in high-speed and heavy lift to bring and to adjust
- » 1mm - 1.5mm thickness and optional in stainless steel panel and frame production
- » Direct and long - lasting use of stainless, and runs smoothly
- » Seamless production technology
- » In many ports for easy and accurate installation self-referencing combination designed
- » Optional production in all products
- » Easy installation from opening to the box to completion of the assembly all in one box
- » Human health and safety with outstanding product design
- » Option for all, colors and patterns manufacturability
- » Option for all, wind and pressure seal
- » 6+4 Stage framed fire resistance laminated glass (0,76 Transparent PIU)

2 PANEL MERKEZİ CAM KAT KAPISI





2 PANEL CENTRAL GLASS LANDING DOOR

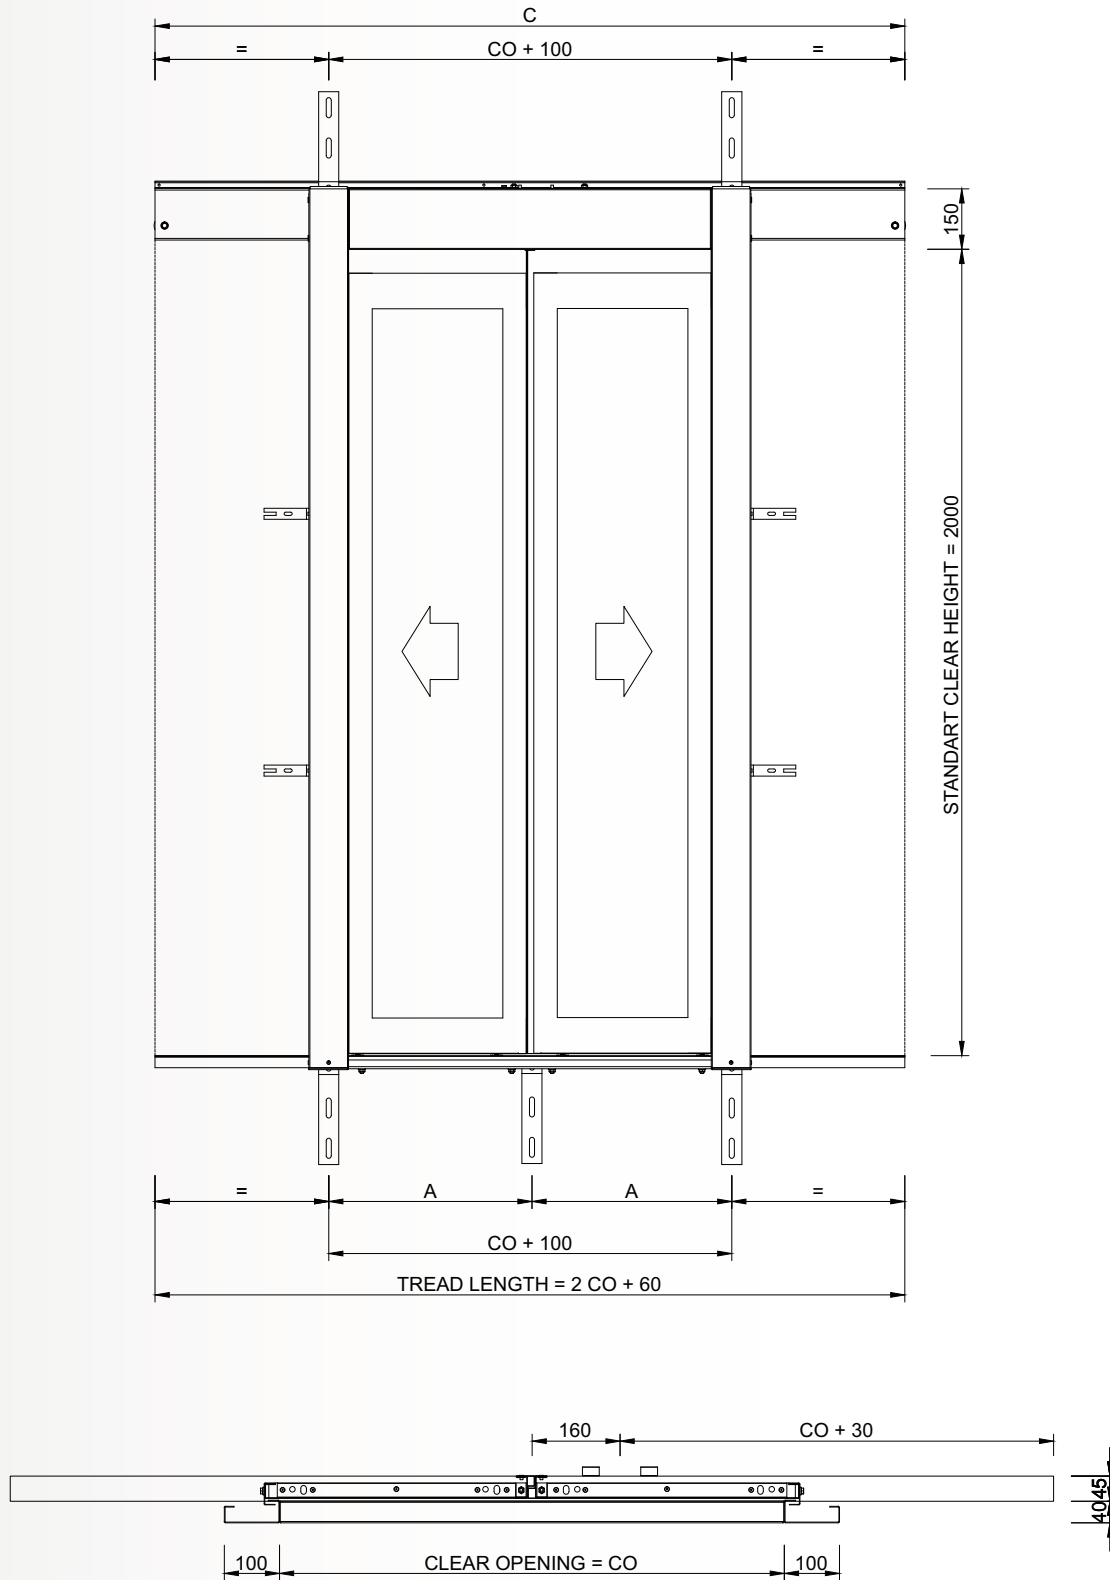

CO	600	650	700	750	800	850	900	1000	1100	1200	1300	1400
C	1260	1360	1460	1560	1660	1760	1860	2060	2260	2460	2660	2860
A	350	375	400	425	450	475	500	550	600	650	700	750


2 PANEL MERKEZİ CAM KAT KAPISI ÖLÇÜLERİ

2 PANEL CENTRAL GLASS LANDING DOOR DIMENSIONS

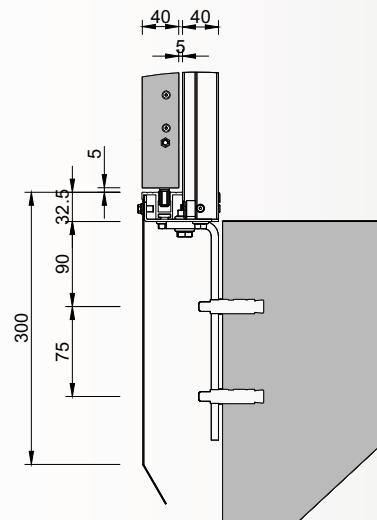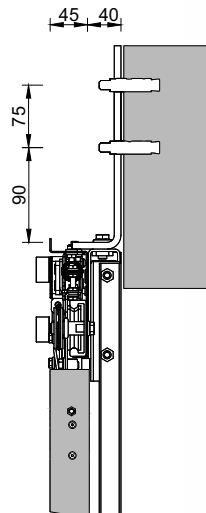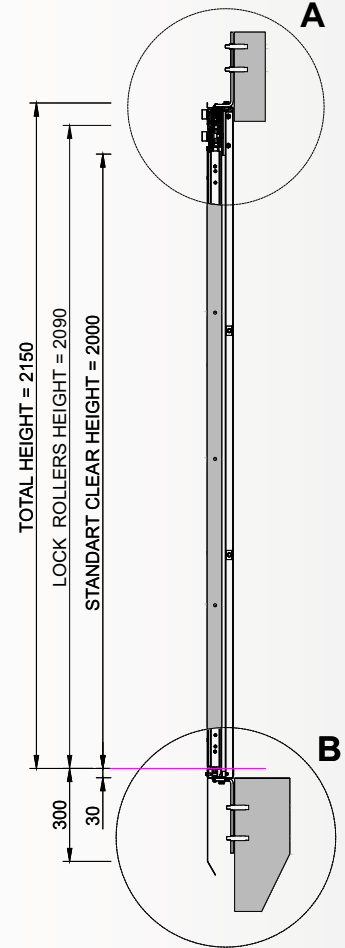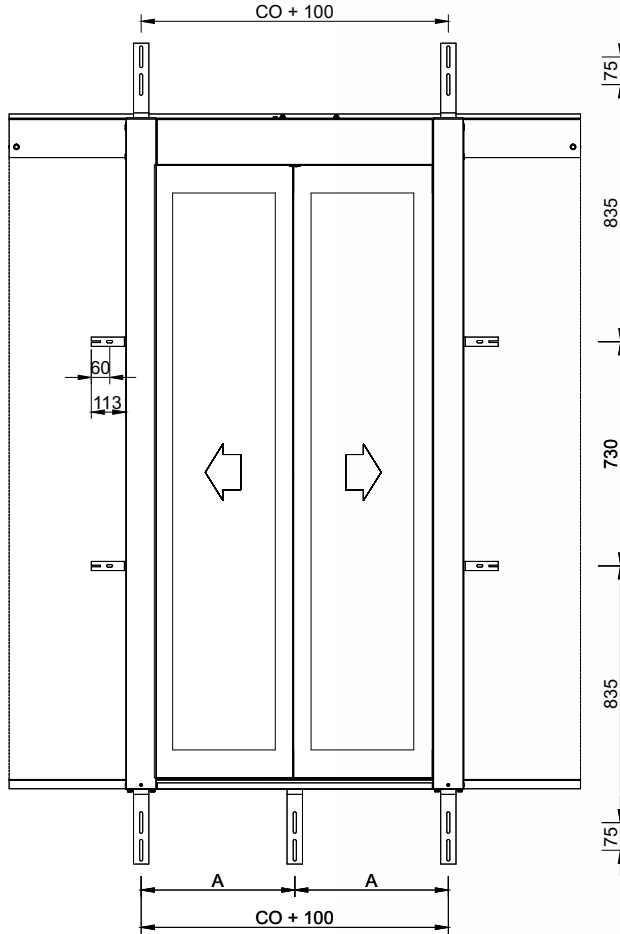

2 PANEL MERKEZİ CAM KAT KAPISI MONTAJ

2 PANEL CENTRAL GLASS LANDING DOOR - INSTALLATION

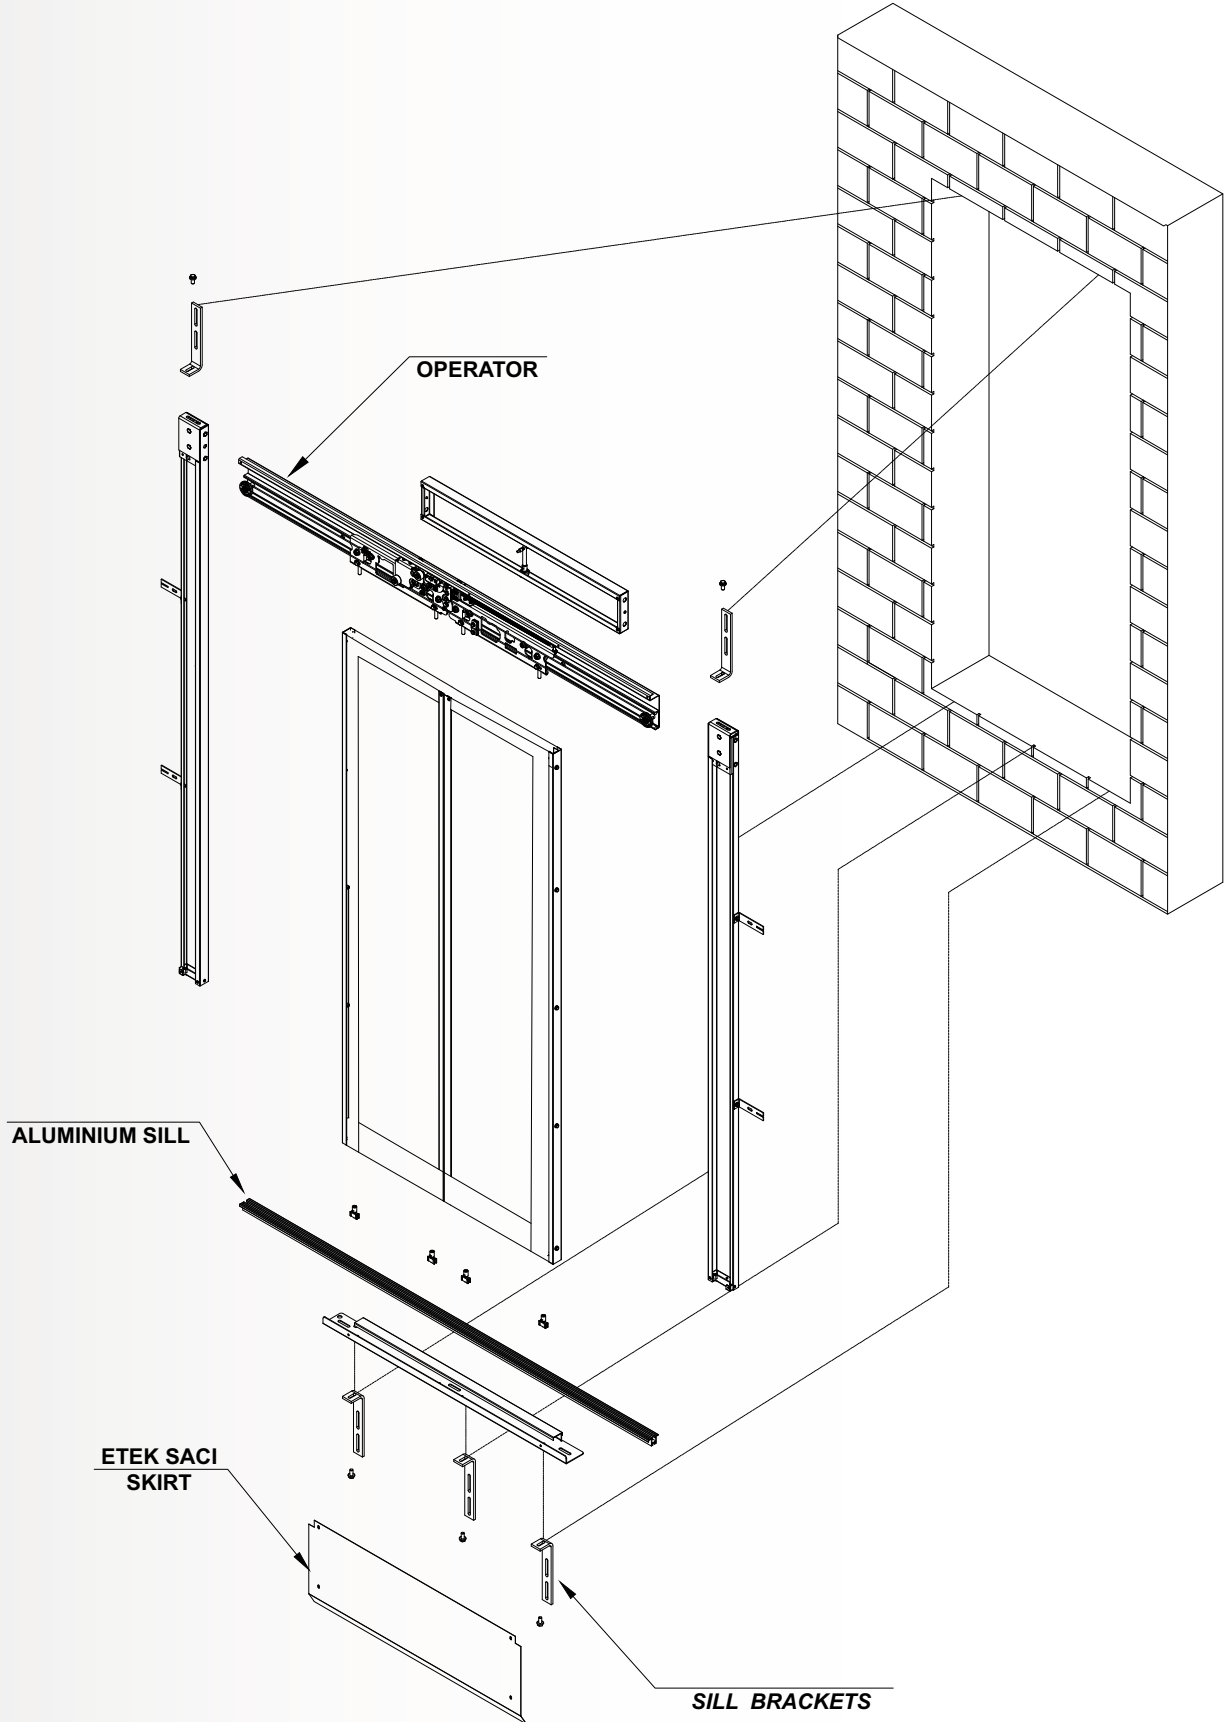

2 PANEL TELESKOBİK CAM KAT KAPISI

2 PANEL TELESCOPIC GLASS LANDING DOOR



**600 mm'den 1400 mm'ye
kadar standart üretim**
From 600m to 1400 mm,
standart production



TEKNİK ÖZELLİKLER

- » Kilit pozisyon ayarı
- » Yay sertlik ayarı
- » Ağır hizmet kapılarında çelik eşik tasarımı
- » Aynı modelde erken açmaya uyumlu hale gelebilme özelliği
- » Yüksek hızlı ve trafiği yoğun asansörlerde erken açma özelliğine uyumlu hale getirebilme
- » 1mm - 1.5 mm arası kalınlıkta direkt paslanmazdan isteğe bağlı panel ve kasa üretimi
- » Direkt paslanmaz kullanımı sayesinde uzun ömürlü ve sorunsuz çalışma
- » Kaynaksız üretim teknolojisi
- » Kolay hatasız montaj için bir çok bağlantı noktasında kendinden referanslı birleşimler tasarlanmış olup, kendi içinde çözüm üreten bir tasarım ürünüdür.
- » Ambalajın açılmasından montajın tamamlanmasına kadar tek bir monitörle montaj yapma kolaylığı
- » İnsan sağlığı ve güvenliği öne çıkan ürün tasarımı
- » İsteğe bağlı olarak bütün renk ve desenlerde üretilebilirlik
- » İsteğe bağlı ses, rüzgar ve basınç yalıtımı,
- » 5+5 Kademeli yangına dayanıklı, çerçeveli lamine cam (0,76 Şeffaf PUB)

C-150





PRL / C-150 / PRL01 / T02 / LG

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- » Lock Spring adjustment
- » Spring stiffness adjustment
- » Stainless sill design on heavy duty doors
- » Ability to become compatible to open early in the same model
- » Ability to open early in high-speed and heavy lift to bring and to adjust
- » 1mm - 1.5mm thickness and optional in stainless steel panel and frame production
- » Direct and long - lasting use of stainless, and runs smoothly
- » Seamless production technology
- » In many ports for easy and accurate installation self-referencing combination designed
- » Optional production in all products
- » Easy installation from opening to the box to completion of the assembly all in one box
- » Human health and safety with outstanding product design
- » Option for all, colors and patterns manufacturability
- » Option for all, wind and pressure seal
- » 5+5 Stage framed fire resistance laminated glass (0,76 Transparent PIU)


2 PANEL TELESKOBİK CAM KAT KAPISI

2 PANEL TELESCOPIC GLASS LANDING DOOR

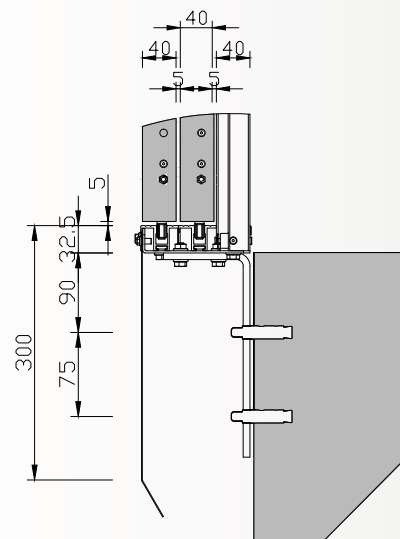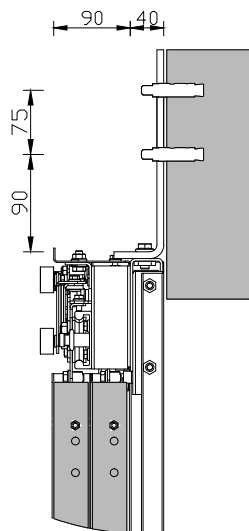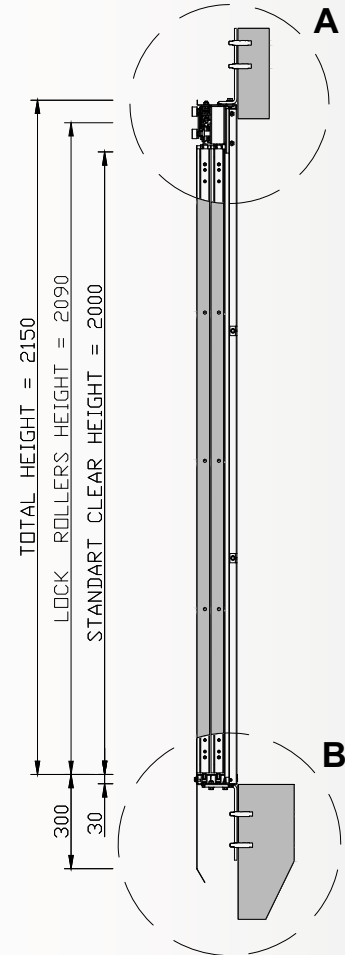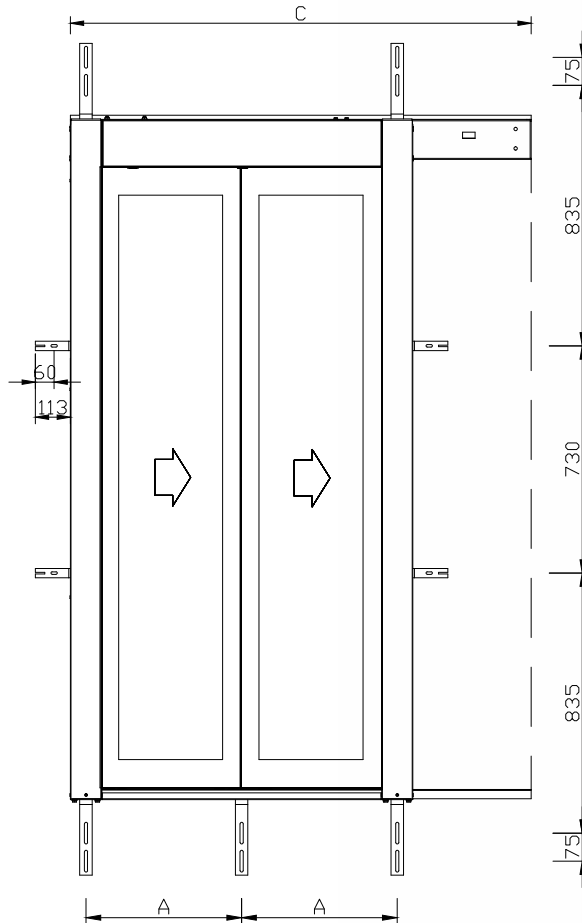

2 PANEL TELESKOBİK CAM KAT KAPISI ÖLÇÜLERİ


2 PANEL TELESCOPIC GLASS LANDING DOOR DIMENSIONS

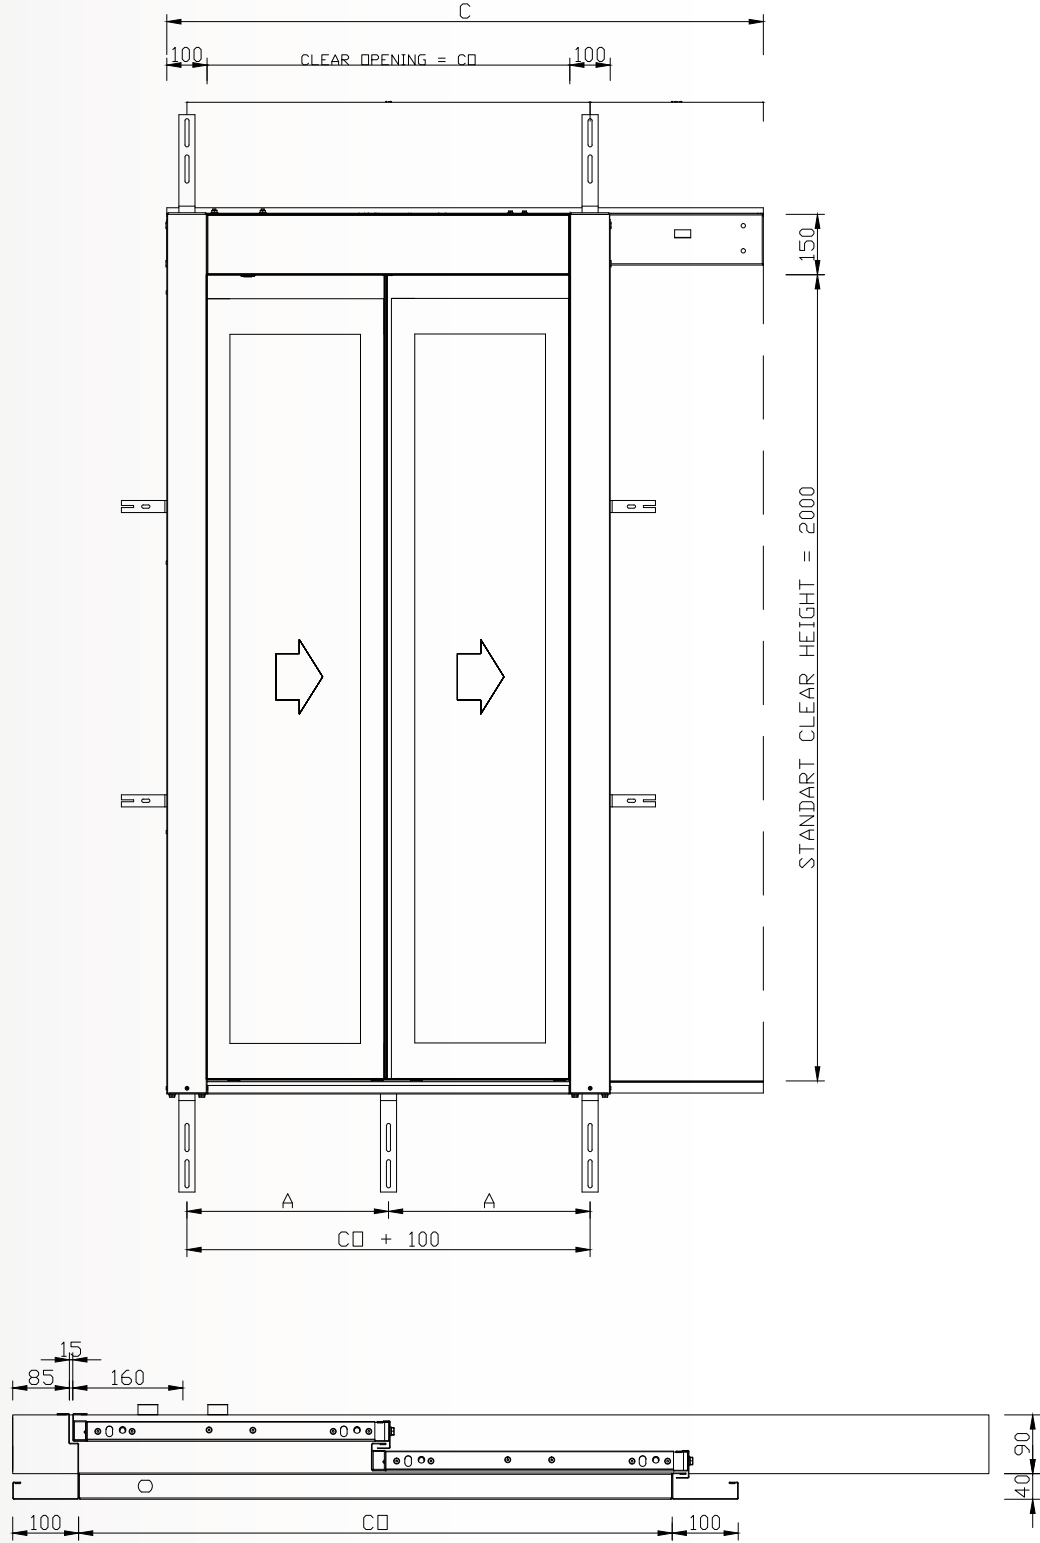

CO	600	650	700	750	800	850	900	1000	1100	1200	1300	1400
C	1030	1105	1180	1255	1330	1405	1480	1630	1780	1930	2080	2230
A	350	375	400	425	450	475	500	550	600	650	700	750

2 PANEL TELESKOBİK CAM KAT KAPISI MONTAJ

2 PANEL TELESCOPIC GLASS LANDING DOOR - INSTALLATION

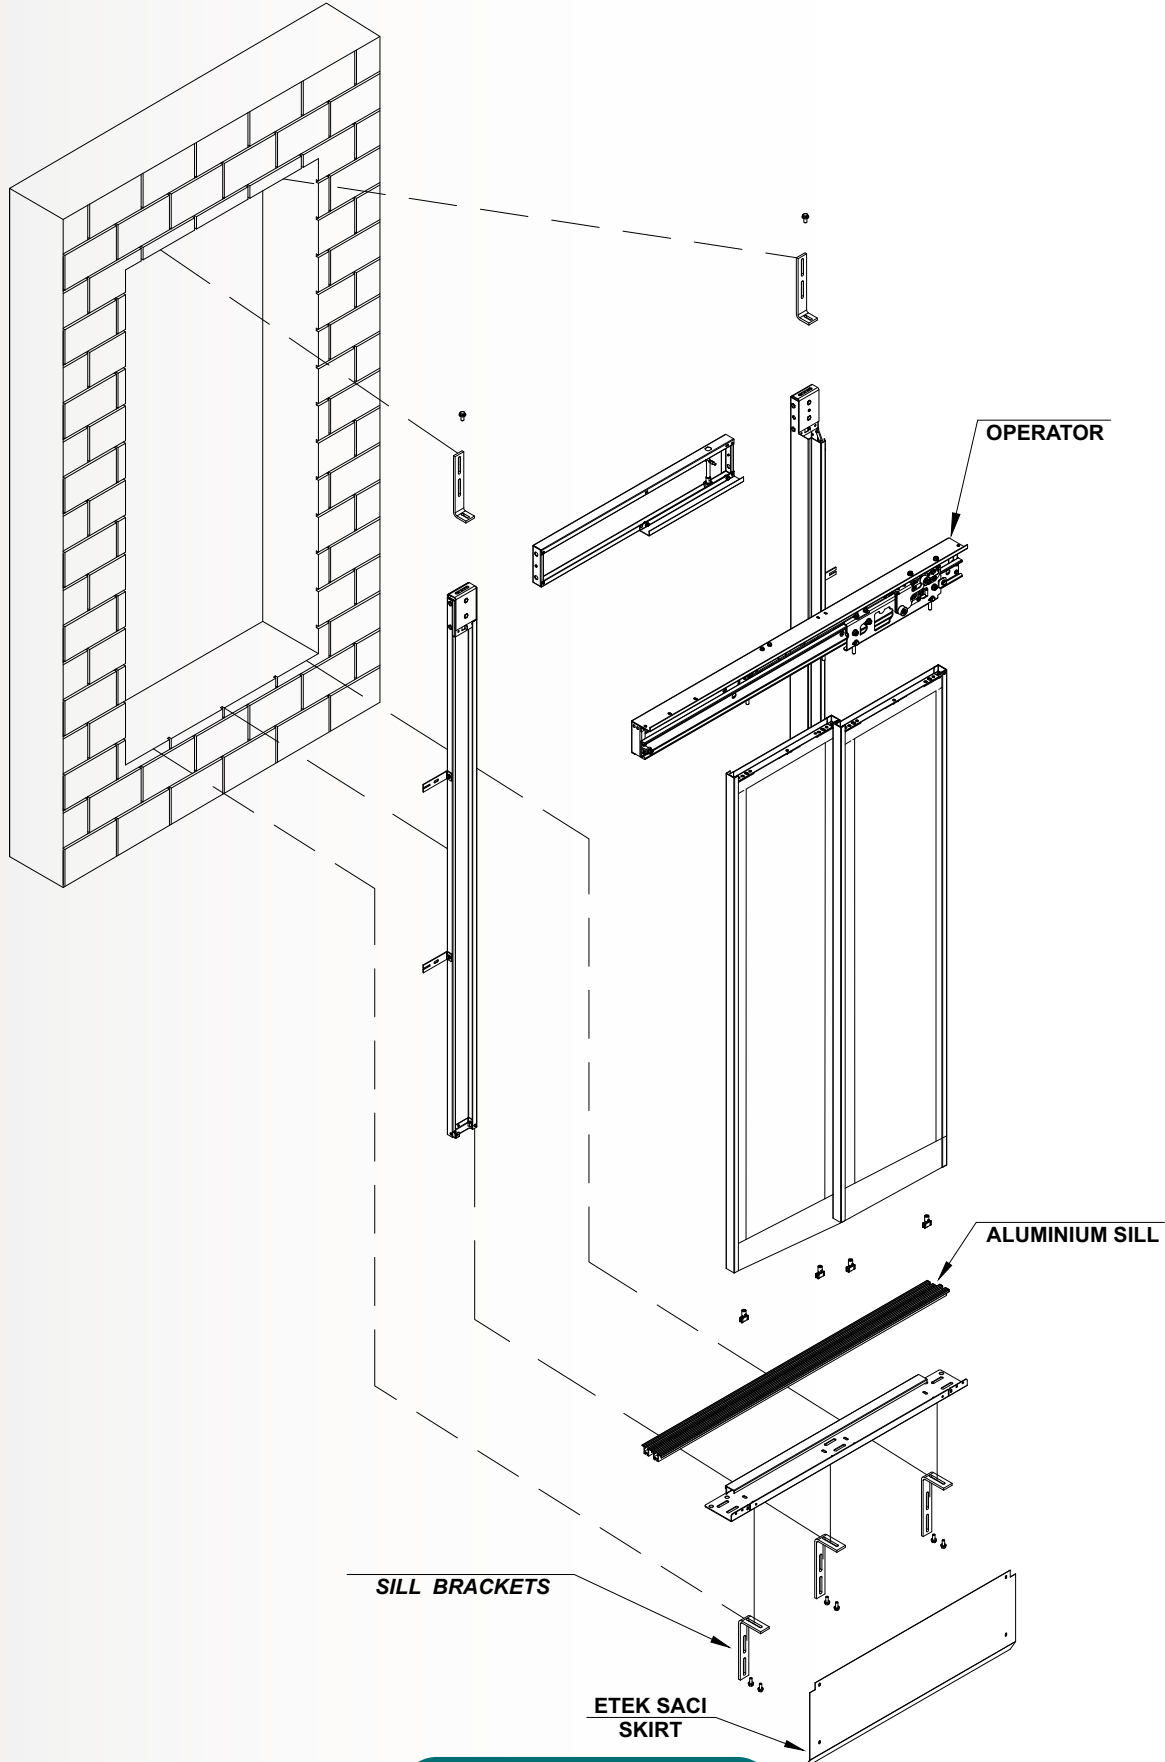

2 PANEL MERKEZİ KABİN KAPISI

2 PANEL CENTRAL CAR DOOR



TEKNİK ÖZELLİKLER

- » ÜRETİMDEKİ KAPI ARALIĞI : 600MM & 1600MM
- » Değişik motor ve sürücüler ile farklı kullanım olanakları sunar
- » Kompakt yapısı sayesinde montaj kolaylığı sağlar
- » Orta ve yoğun trafikli binalar için seçim sağlar
- » Yükten bağımsız çalışma özelliği
- » Ağır hizmet kapılarına göre programlanma özelliği
- » Brushless motor sürme özelliği sayesinde trafiği yoğun ve yüksek hızlı asansörlerde 1m/s hızda aranan en iyi çözümü sunar
- » Düşük enerji tüketim

C-250


PRL / C-250 / 015 / C2

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- » DOOR PRODUCTION CAPACITY : 600MM & 1600 MM
- » Different uses with different engines and drives offers opportunities for ease of assembly
- » Medium and heavy traffic allows choice for building and installing
- » Ability to work independently from the load programmable feature
- » According to the heavy - duty doors
- » Brushless motor drive feature offers the heavy traffic and high - speeds elevators, 1 m/s speed on demand offers the best solution
- » Low energy consumption



600 mm'den 1400 mm'ye kadar standart üretim

From 600m to 1400 mm,
standart production

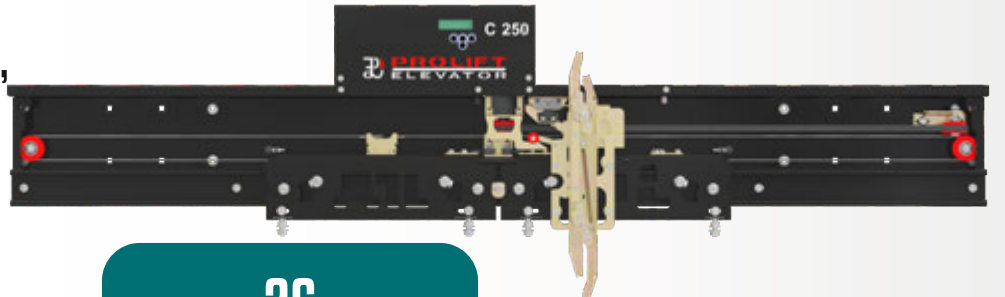

2 PANEL MERKEZİ KABİN KAPISI




2 PANEL CENTRAL CAR DOOR

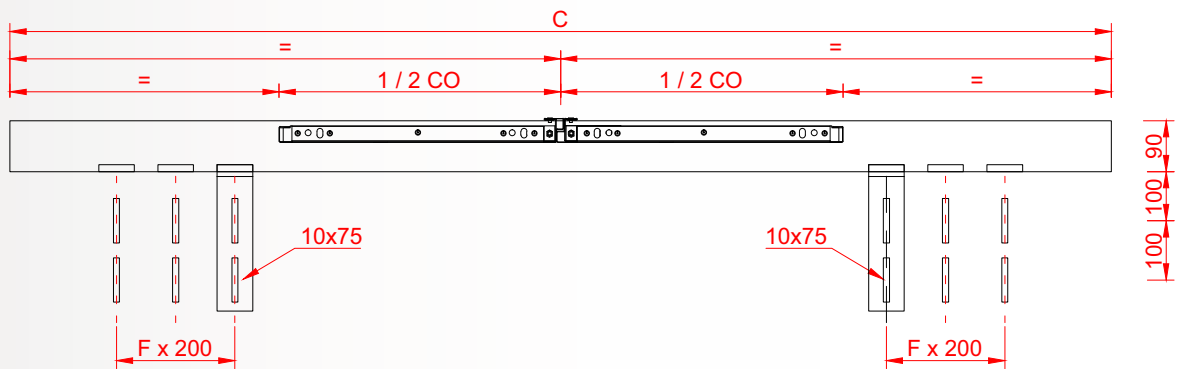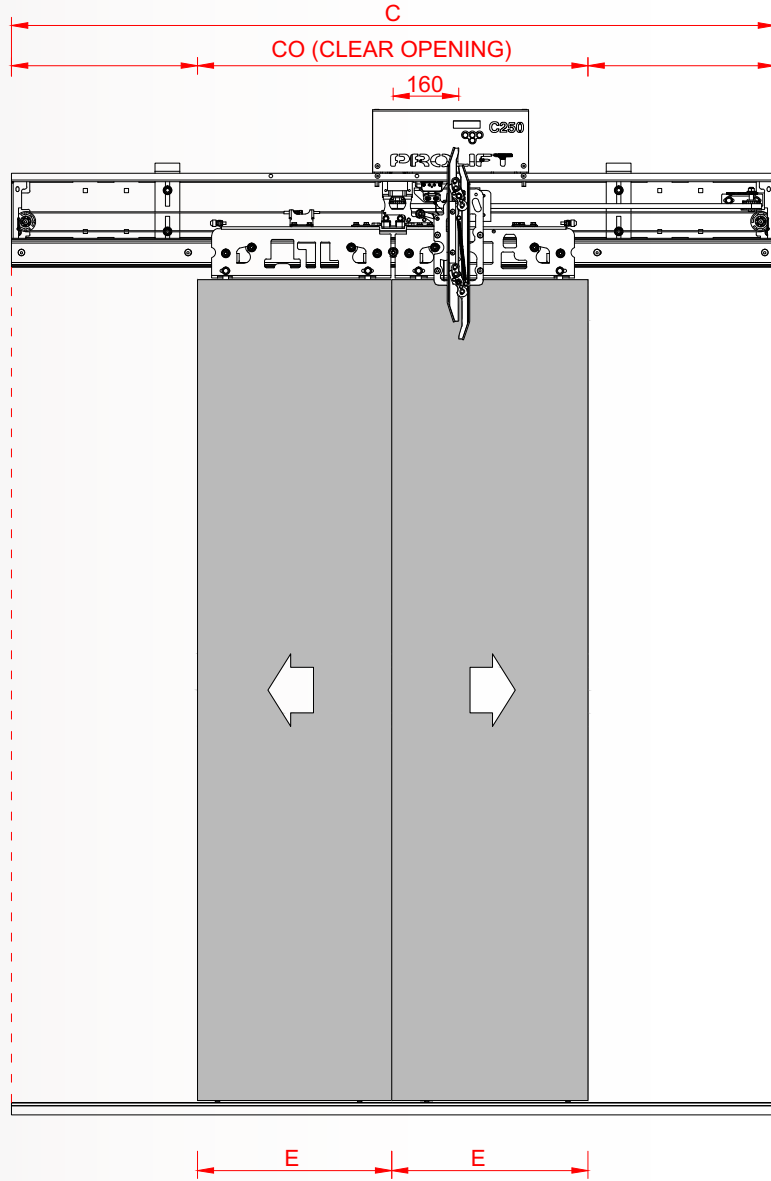


CO	600	650	700	750	800	850	900	1000	1100	1200	1300	1400
C	1260	1360	1460	1560	1660	1760	1860	2060	2260	2460	2660	2860
E	320	345	370	395	420	445	470	520	570	620	670	720

2 PANEL MERKEZİ KABİN KAPISI ÖLÇÜLERİ

2 PANEL CENTRAL CAR DOOR DIMENSIONS

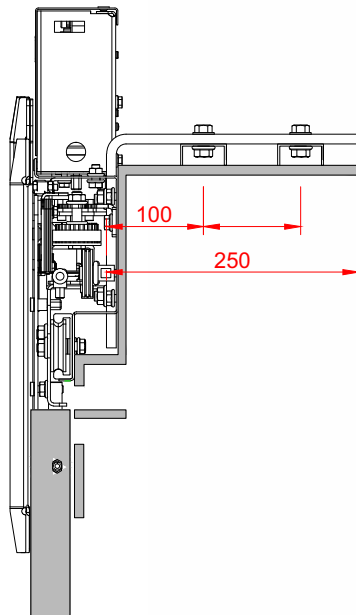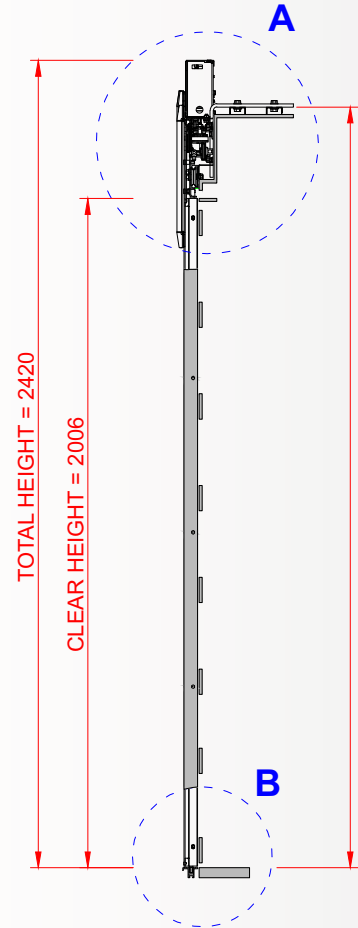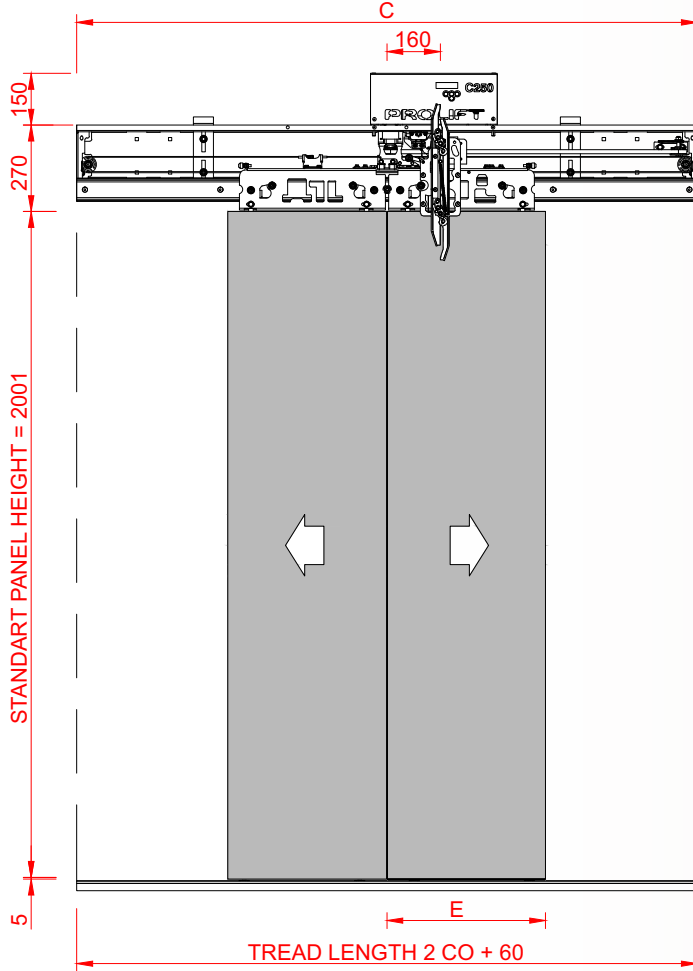


A

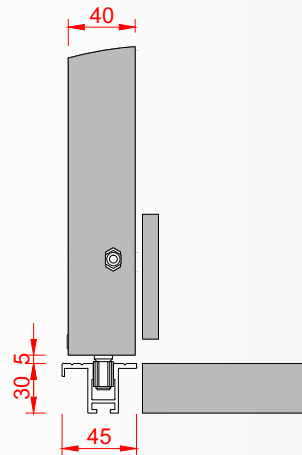

B

2 PANEL MERKEZİ KABİN KAPISI KAŞIK VE KİLİT

2 PANEL CENTRAL CAR DOOR SKATE AND LOCK ARRANGEMENT

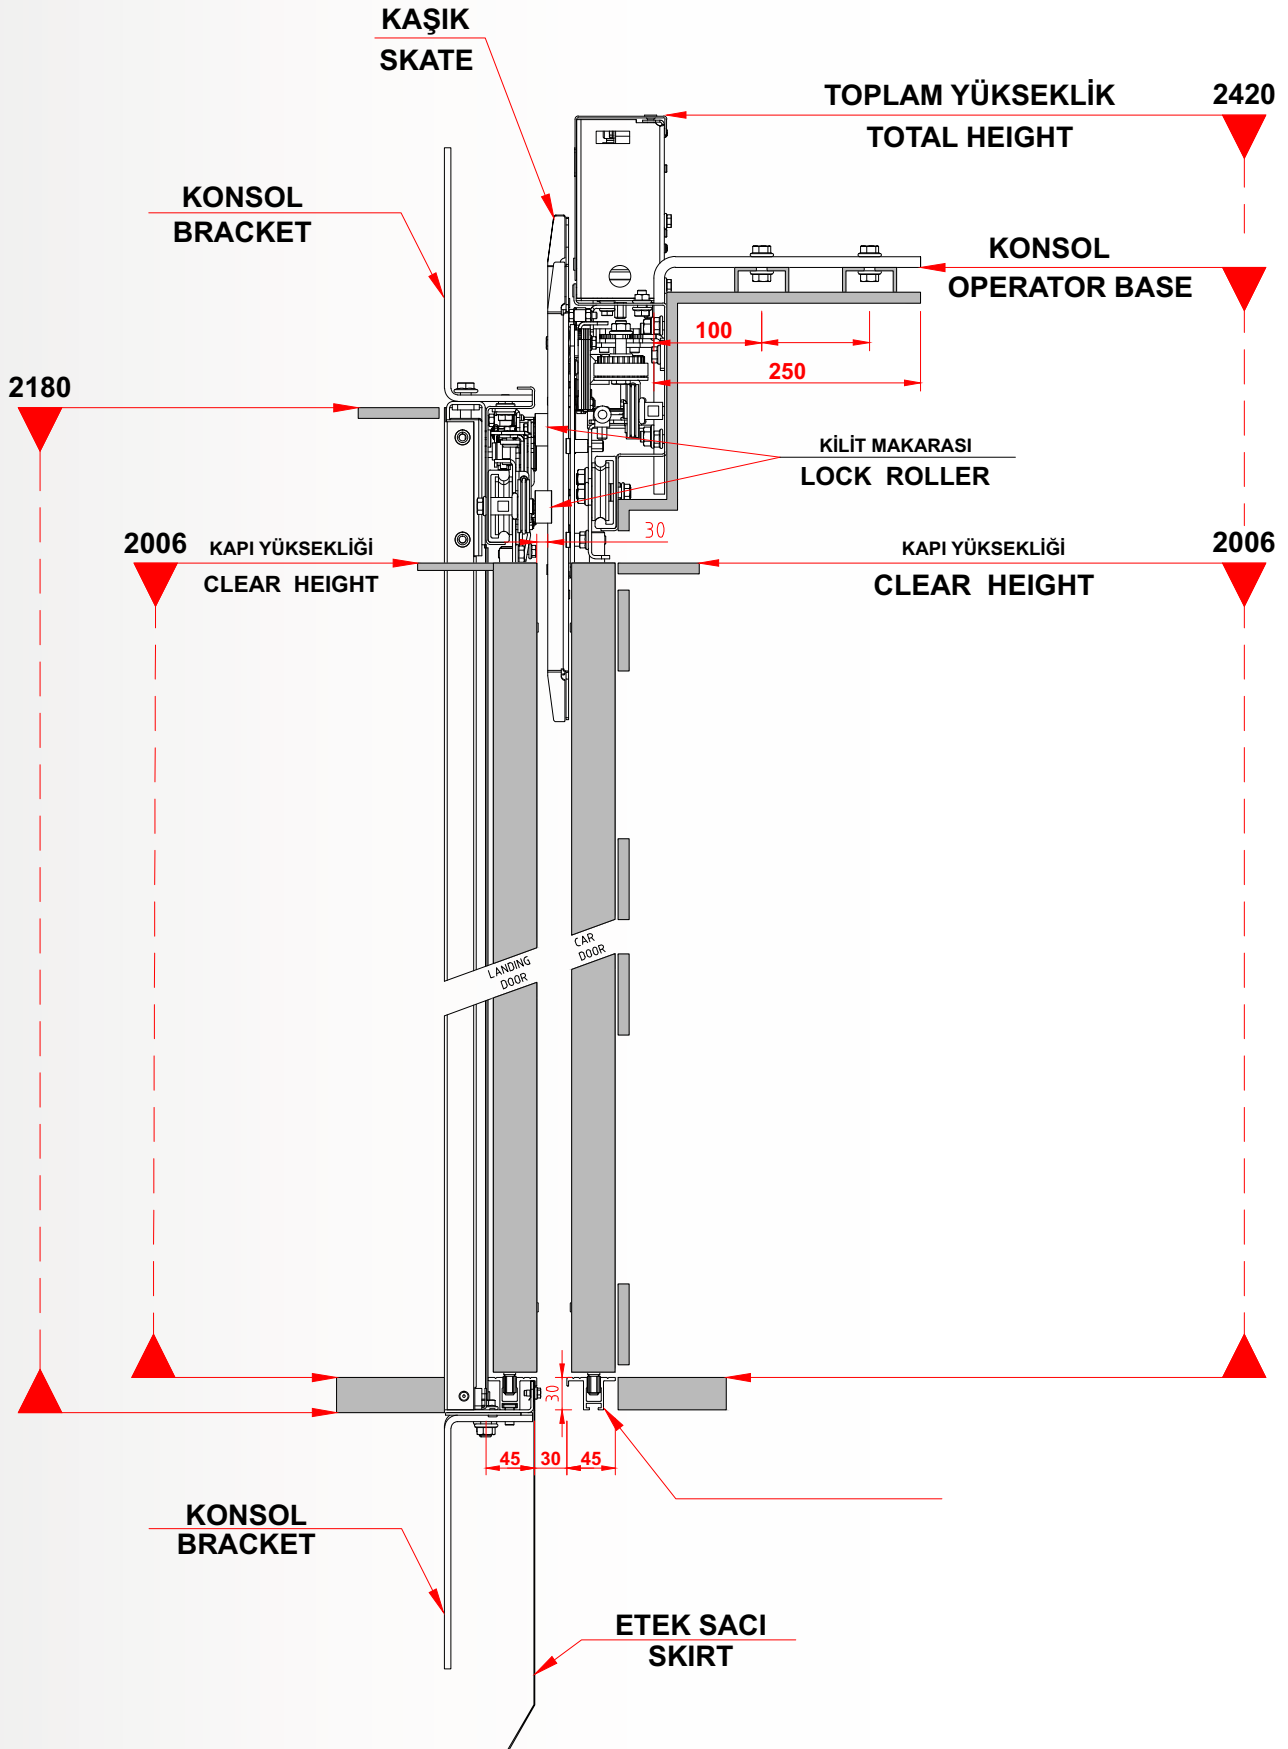

2 PANEL TELESKOBİK KABİN KAPISI

2 PANEL TELESCOPIC CAR DOOR



KONTROL KARTI

- » 24V DV fırçalı ve brushless motor sürme özelliği
- » Kartta sinyal çıkışı
- » Tek ve çift sinyalle çalışma özelliği
- » Limit switch'siz çalışma özelliği
- » Seyir mesafesini otomatik öğrenme modu
- » Ayarlanabilir çarpma torku
- » Kapalı çevrim çalışması
- » Kolay kullanım menüsü
- » PID kontrollü sessiz ve akıcı çalışma özelliği
- » Hata kayıt özelliği
- » Çok hızda yüksek konforlu duruş hassasiyeti
- » Fotosel girişi
- » Açma Kapama sayacı
- » DEMO modunda çalışma özelliği

C-250

PRL / C-250 / 015 / T2

CONTROL CARD

- » 24V DC brush and brushless motor drive feature
- » Signal output on the card
- » Single and dual - feed feature to work switchless mode
- » Automatic learning mode
- » Adjustable multiplication
- » Closed - loop operation
- » Easy to use menu
- » PID control feature silent and smooth operation
- » Error recording feature
- » Multi - speed high - precision comfortable posture
- » Photocell input
- » Keyless Entry counter
- » Ability to work in DEMO mode



600 mm'den 1400 mm'ye kadar standart üretim

From 600m to 1400 mm,
standart production



2 PANEL TELESKOPİK KABİN KAPISI





2 PANEL TELESCOPIC CAR DOOR

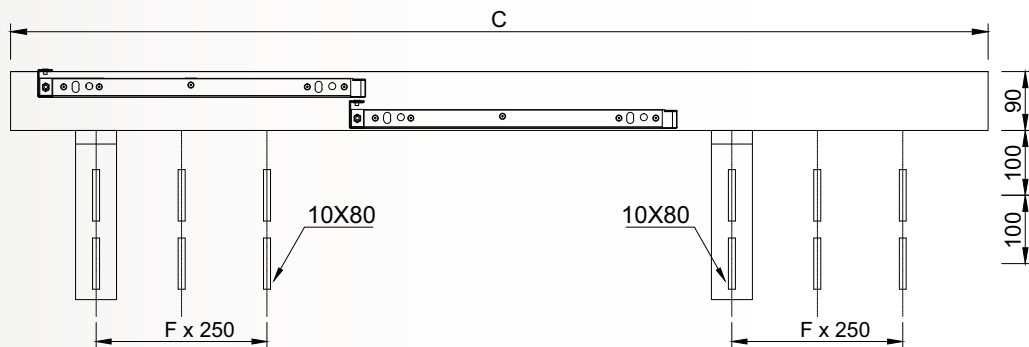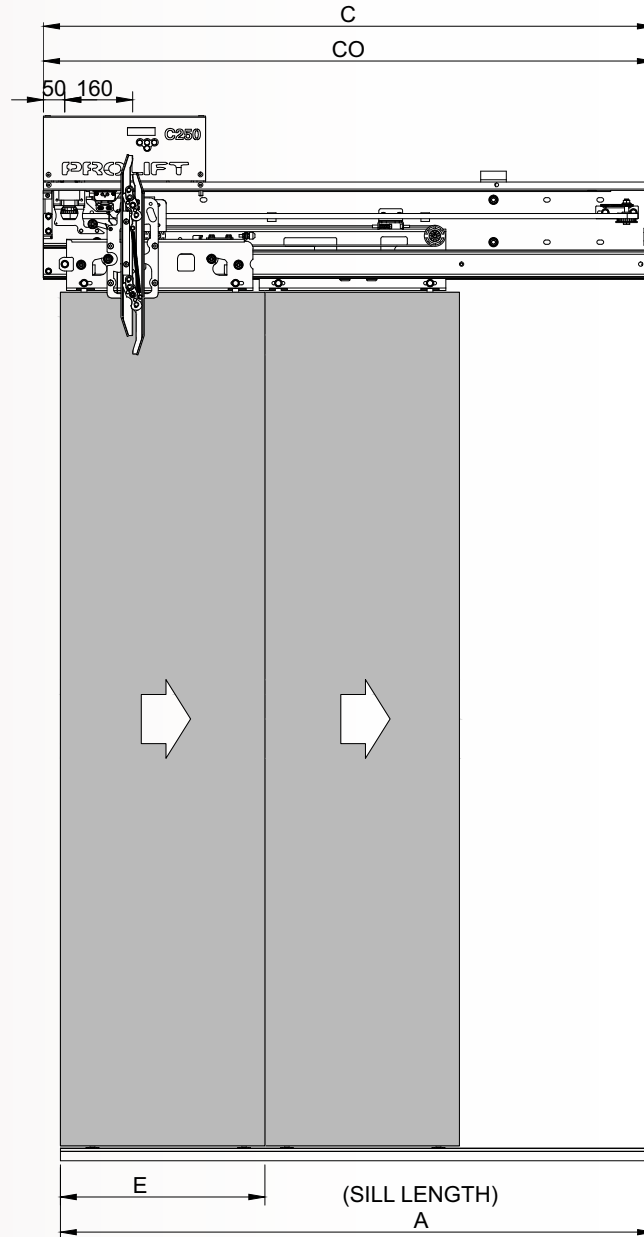

CO	600	650	700	750	800	850	900	1000	1100	1200	1300	1400
E	330	355	380	405	430	455	480	530	580	630	680	730
A	930	1005	1080	1155	1230	1305	1380	1530	1680	1830	1980	2130
C	980	1055	1130	1205	1280	1355	1430	1580	1730	1880	2030	2180


2 PANEL TELESKOPİK KABİN KAPISI ÖLÇÜLERİ

2 PANEL TELESCOPIC CAR DOOR DIMENSIONS

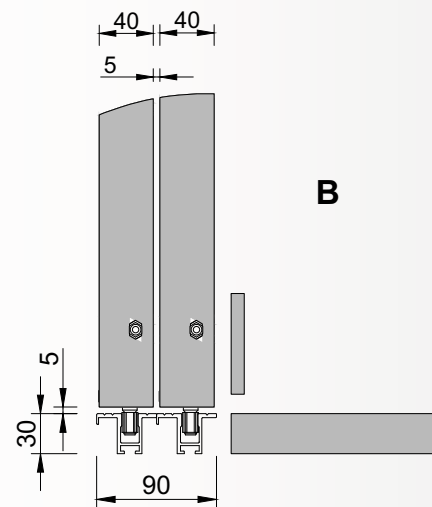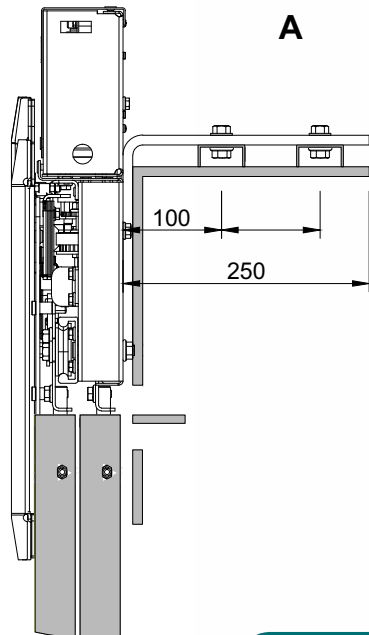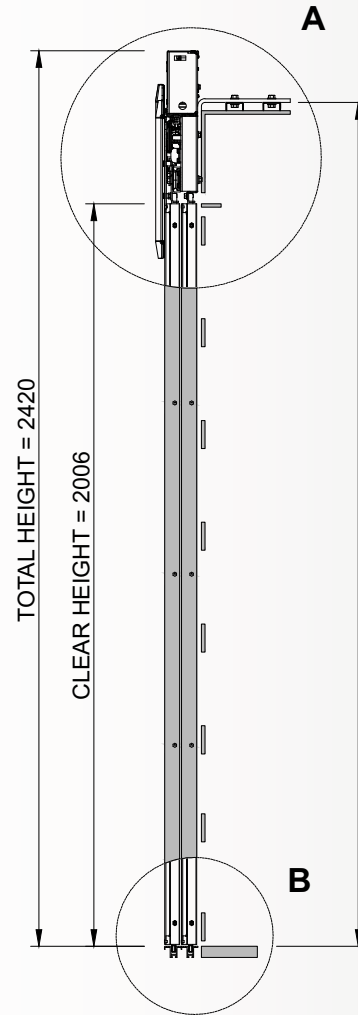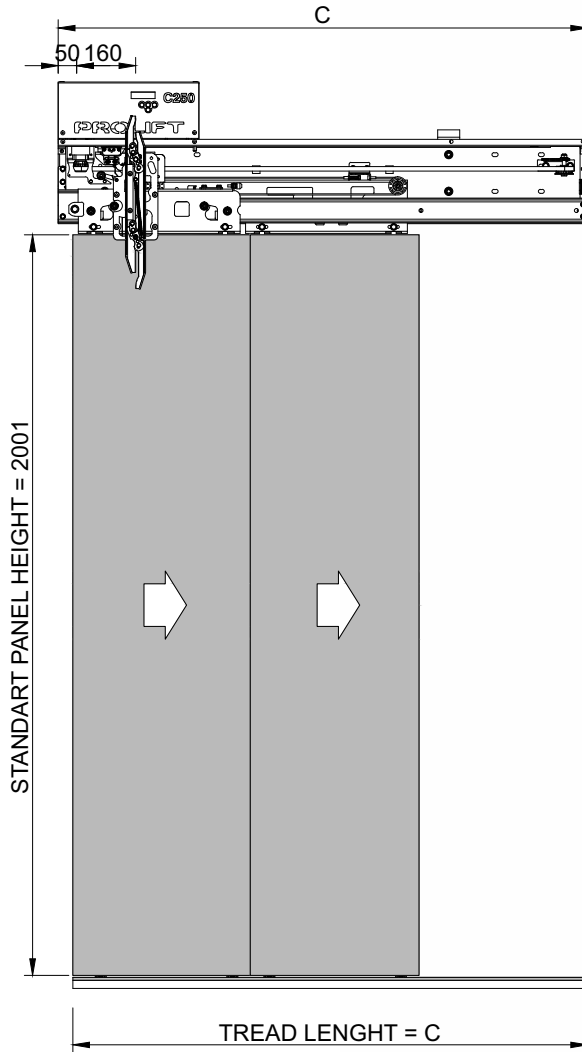

2 PANEL TELESKOBİK KABİN KAPISI KAŞIK VE KİLİT

2 PANEL TELESCOPIC CAR DOOR SKATE AND LOCK ARRANGEMENT

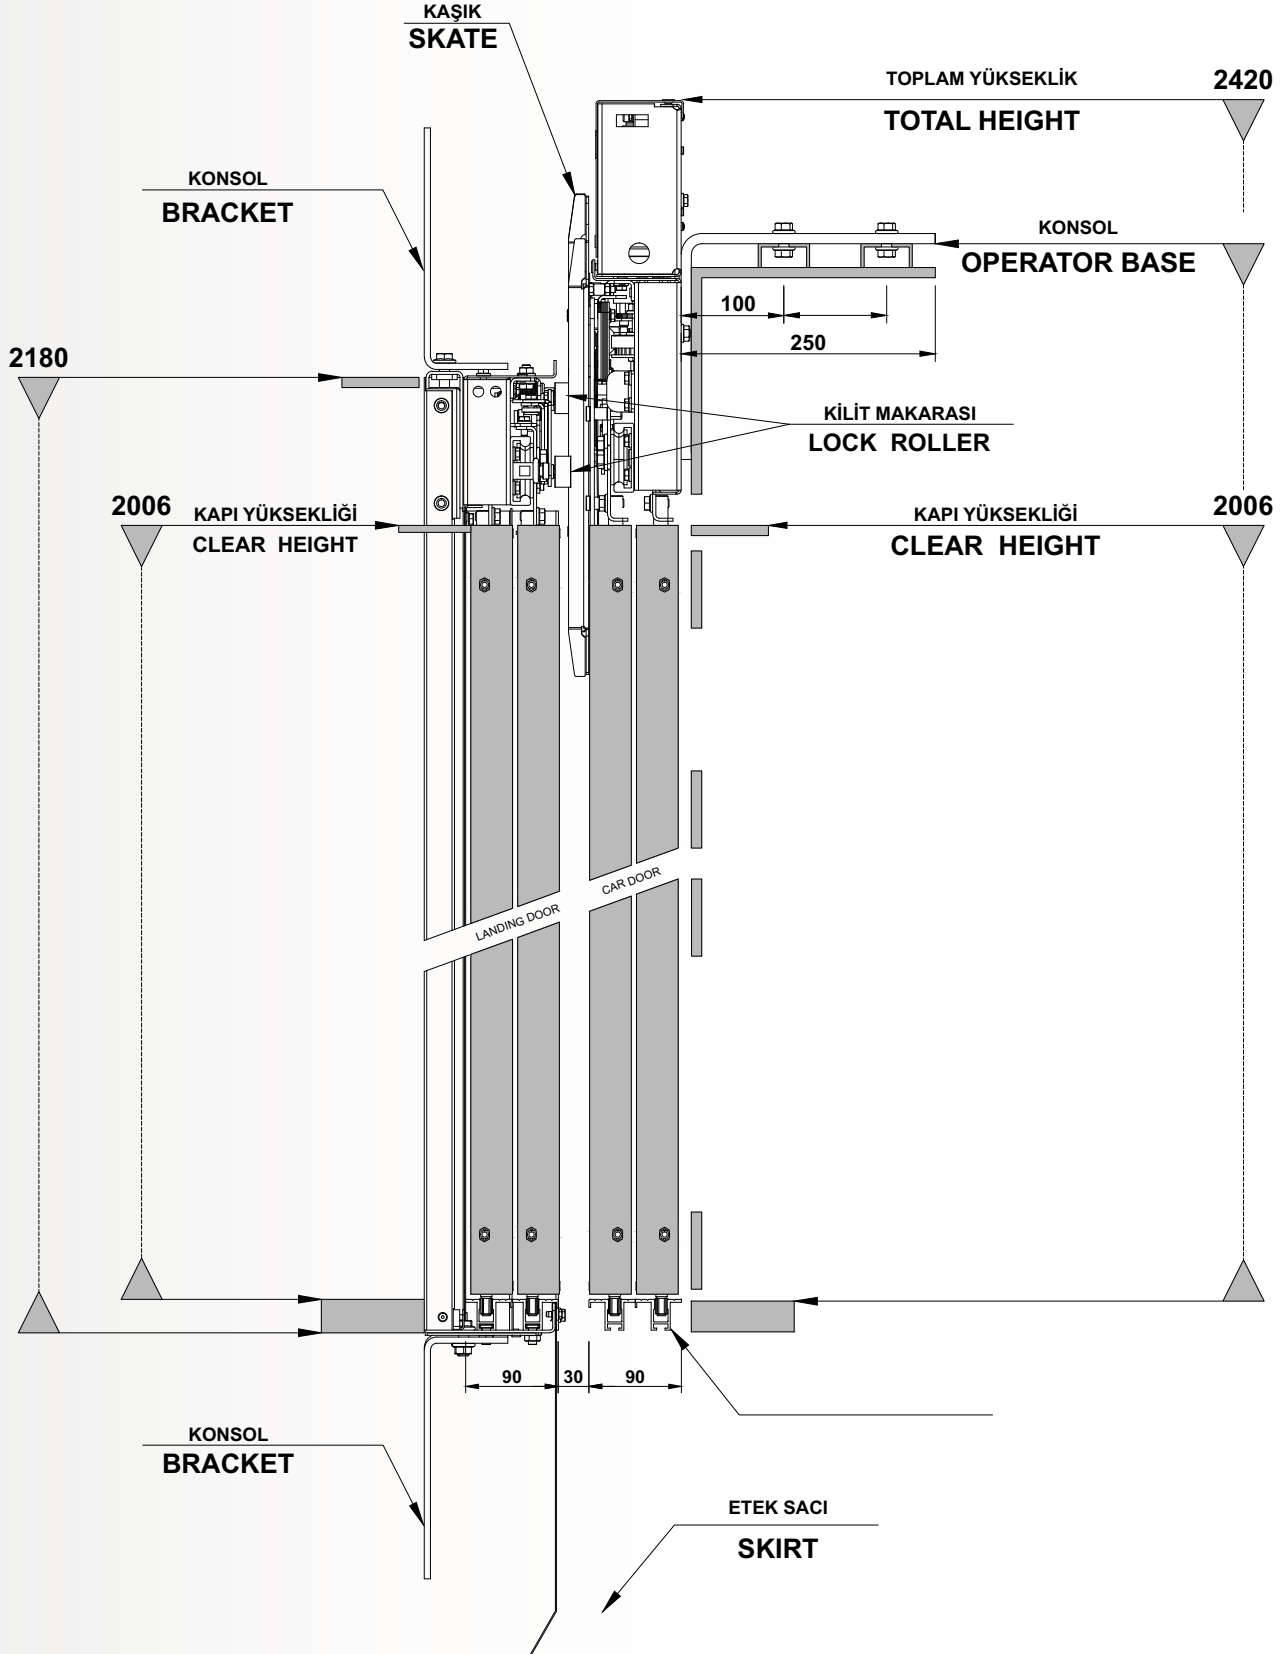

2 PANEL MERKEZİ CAM KABİN KAPISI

2 PANEL CENTRAL GLASS CAR DOOR




C-250

PRL / C-250 / 015 / C2 / LGC



**600 mm'den 1400 mm'ye
kadar standart üretim**

From 600m to 1400 mm,
standart production

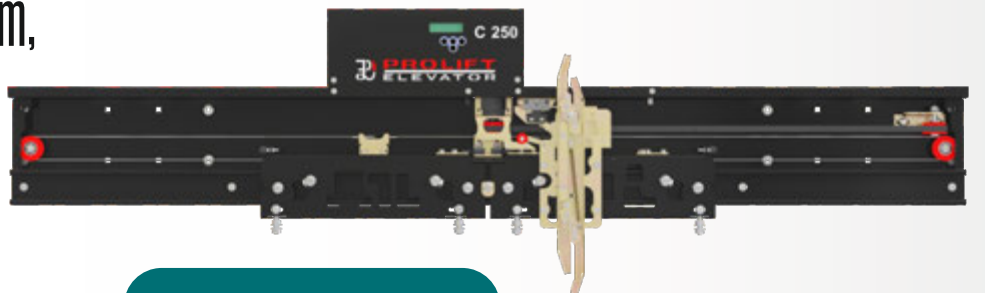

2 PANEL MERKEZİ CAM KABİN KAPISI





2 PANEL CENTRAL GLASS CAR DOOR

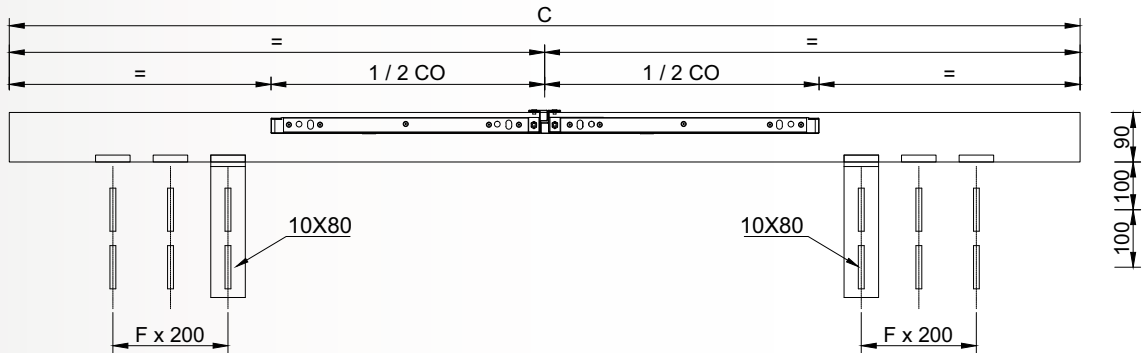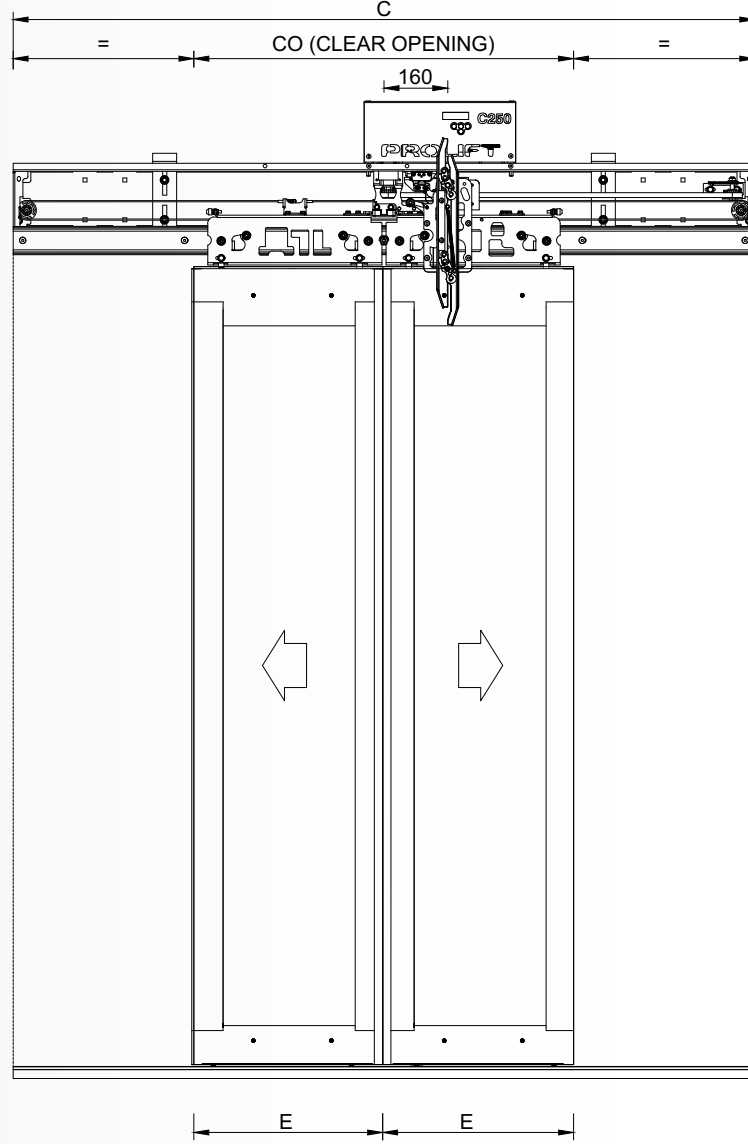

CO	600	650	700	750	800	850	900	1000	1100	1200	1300	1400
C	1260	1360	1460	1560	1660	1760	1860	2060	2260	2460	2660	2860
E	320	345	370	395	420	445	470	520	570	620	670	720


2 PANEL MERKEZİ CAM KABİN KAPISI ÖLÇÜLERİ

2 PANEL CENTRAL GLASS CAR DOOR DIMENSIONS

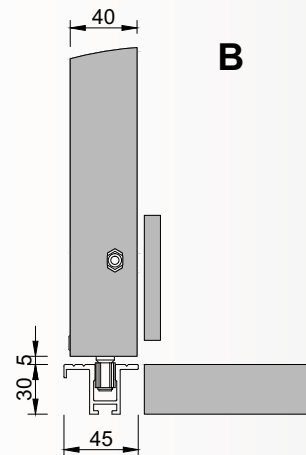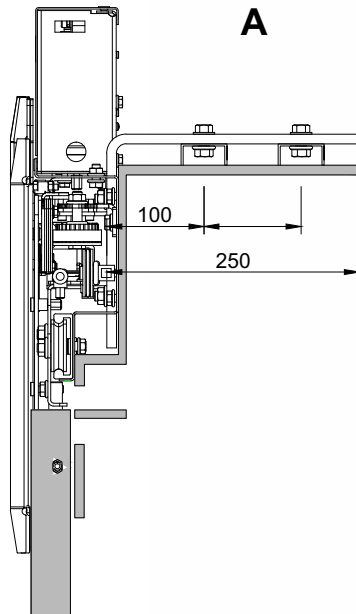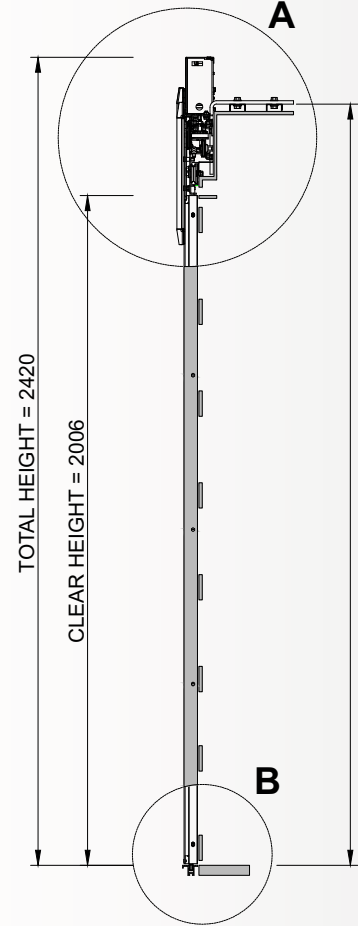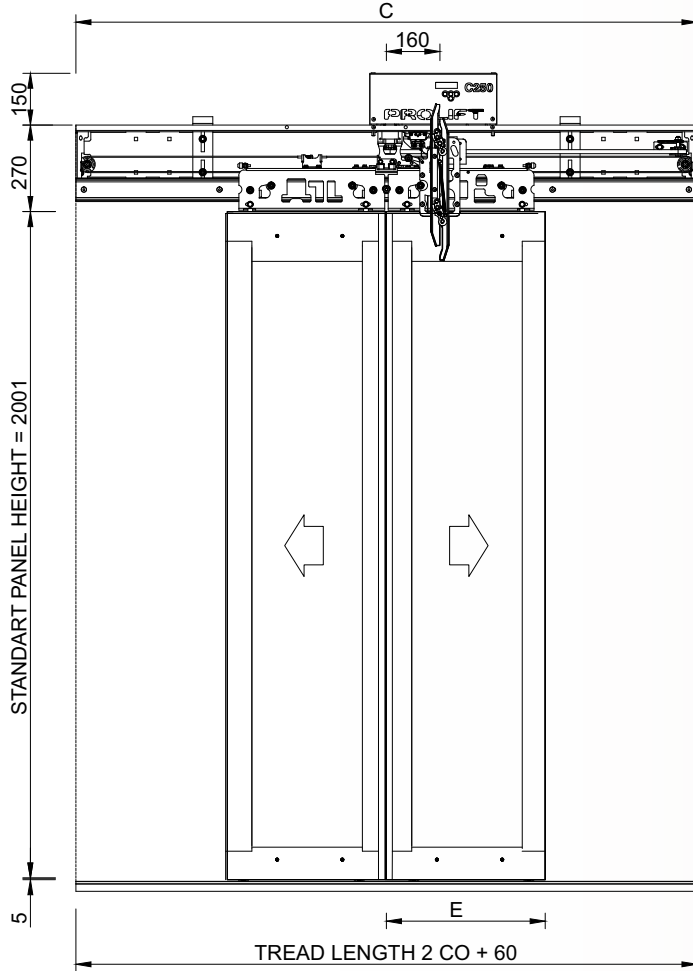


2 PANEL MERKEZİ CAM KABİN KAPISI KAŞIK VE KİLİT

2 PANEL CENTRAL GLASS CAR DOOR SKATE AND LOCK ARRANGEMENT

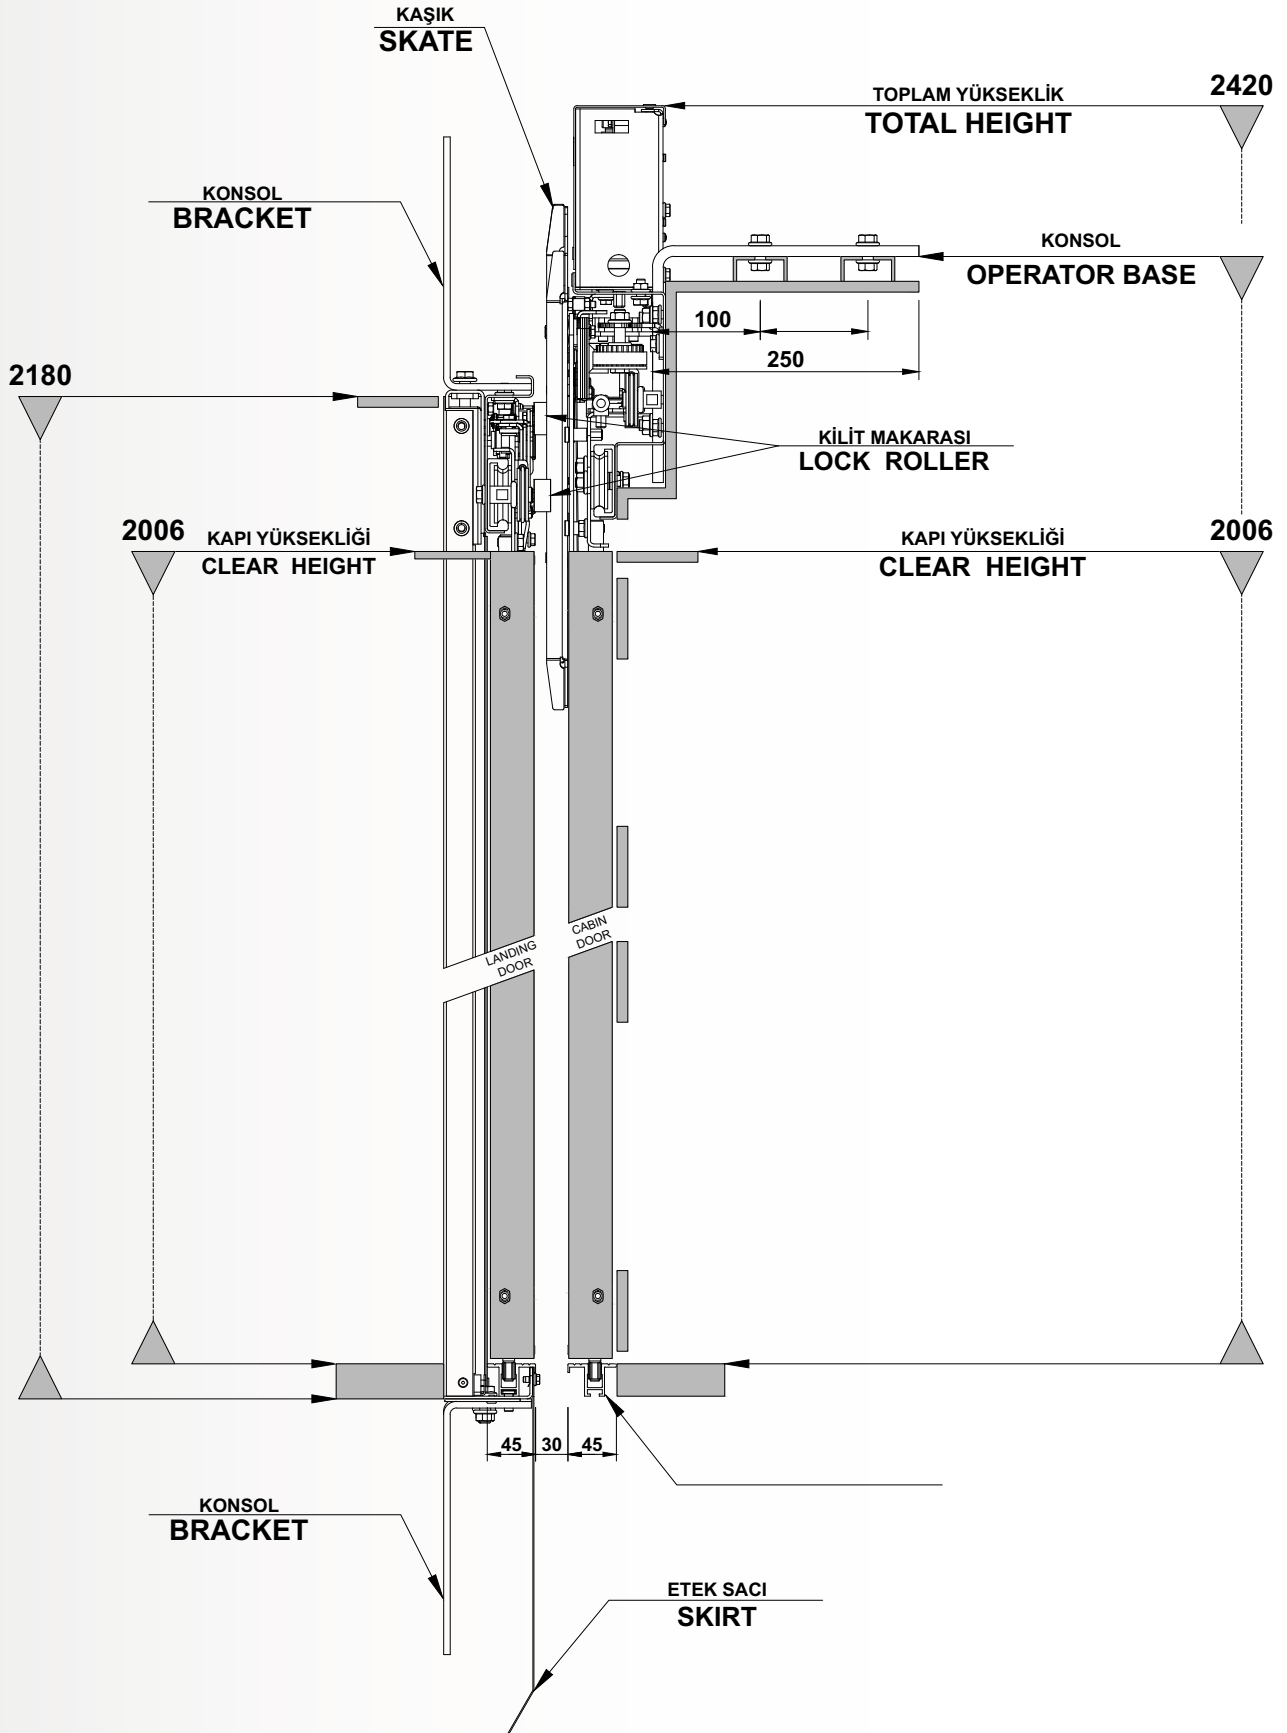

2 PANEL TELESKOBİK CAM KABİN KAPISI

2 PANEL TELESCOPIC GLASS LANDING DOOR

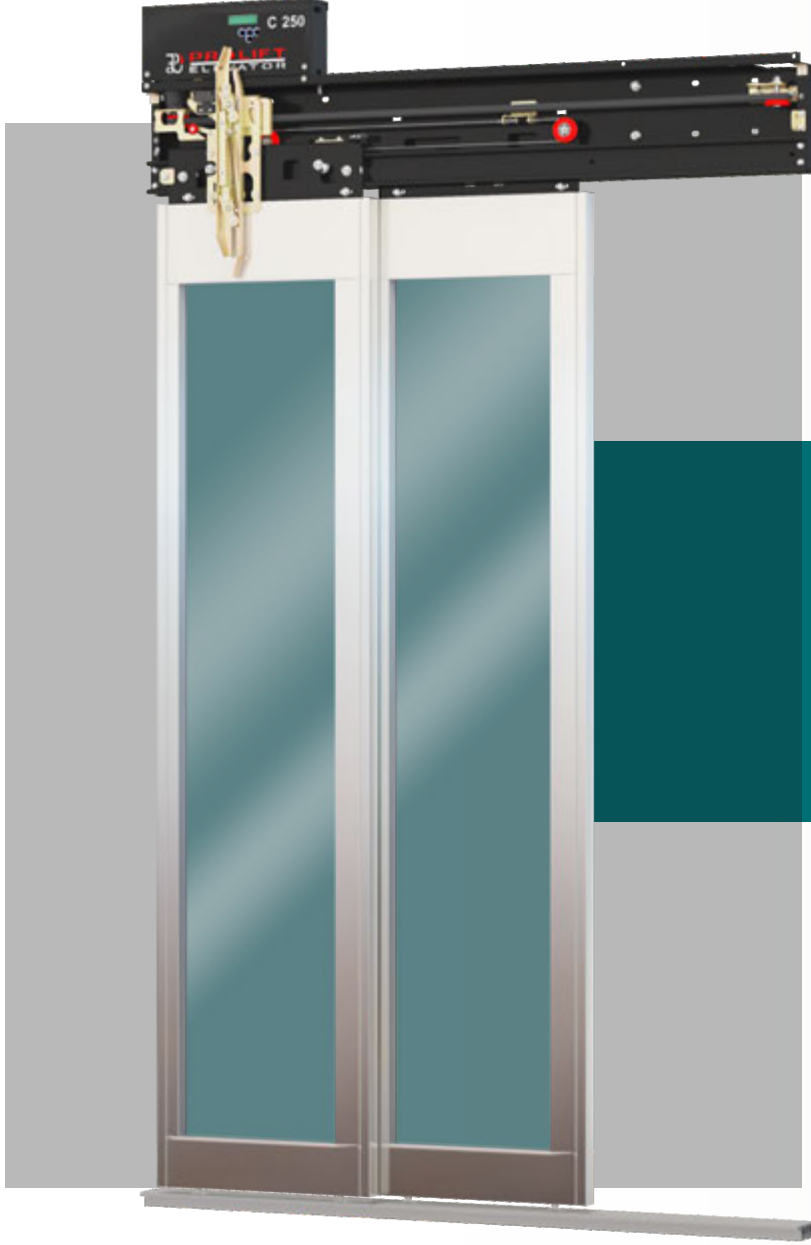

C-250

PRL / C-250 / 015 / T2



**600 mm'den 1400 mm'ye
kadar standart üretim**

From 600m to 1400 mm,
standart production



2 PANEL TELESKOBİK CAM KABİN KAPISI





2 PANEL TELESCOPIC GLASS LANDING DOOR

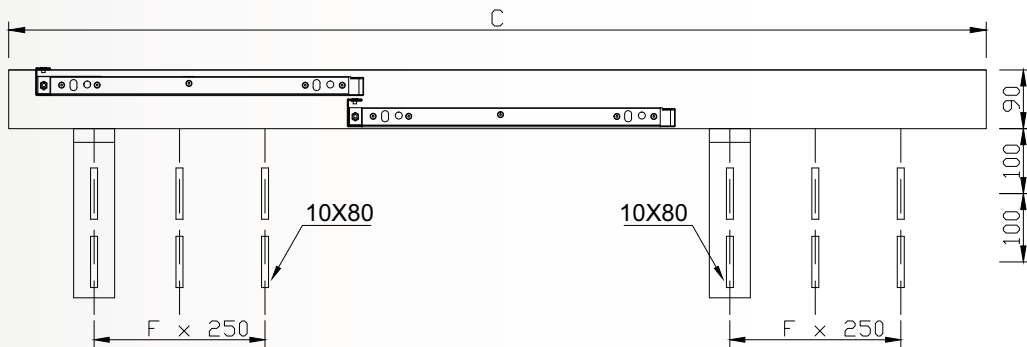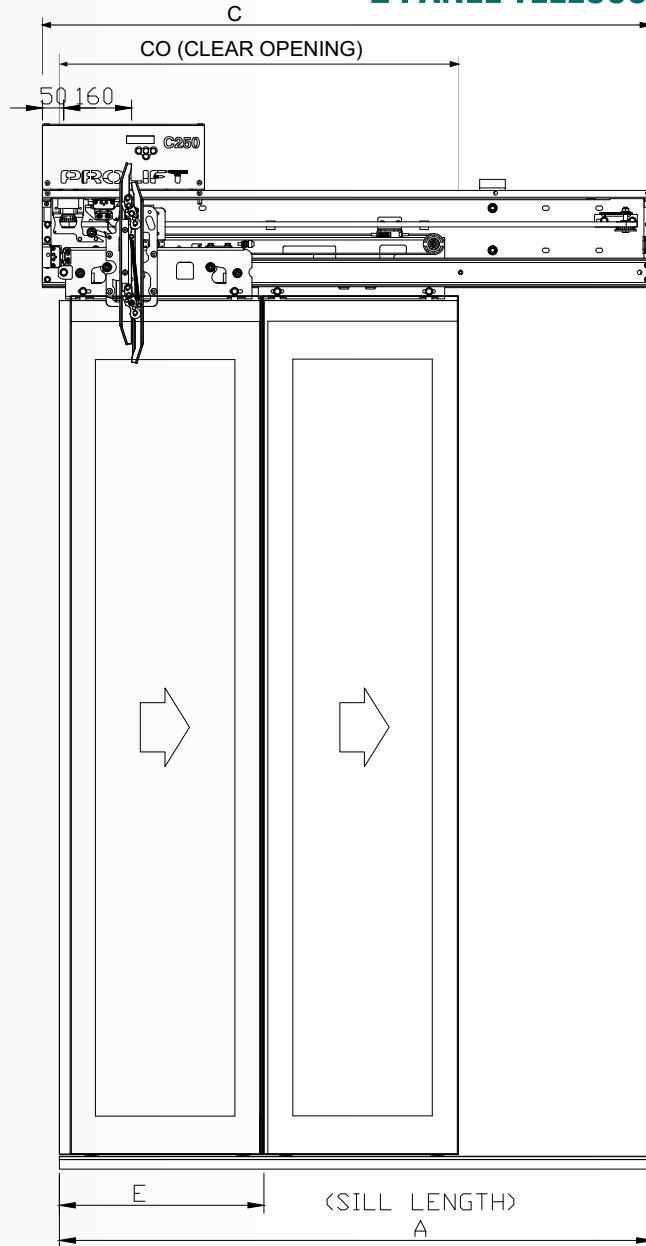

CO	600	650	700	750	800	850	900	1000	1100	1200	1300	1400
E	330	355	380	405	430	455	480	530	580	630	680	730
A	930	1005	1080	1155	1230	1305	1380	1530	1680	1830	1980	2130
C	980	1055	1130	1205	1280	1355	1430	1580	1730	1880	2030	2180


2 PANEL TELESKOPİK CAM KABİN KAPISI ÖLÇÜLERİ

2 PANEL TELESCOPIC GLAS LANDING DOOR DIMENSIONS

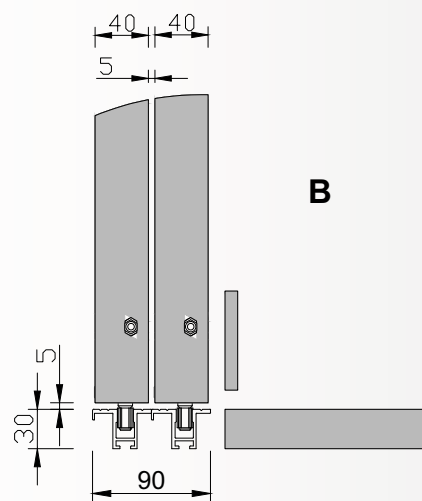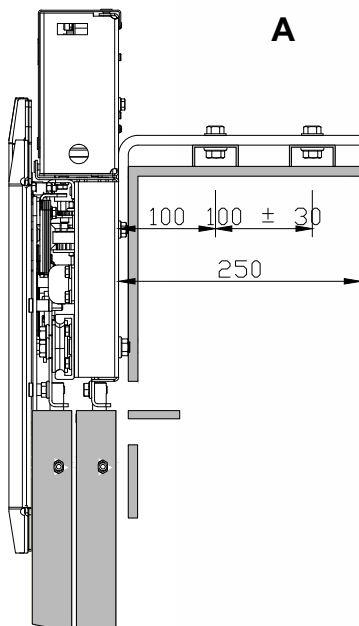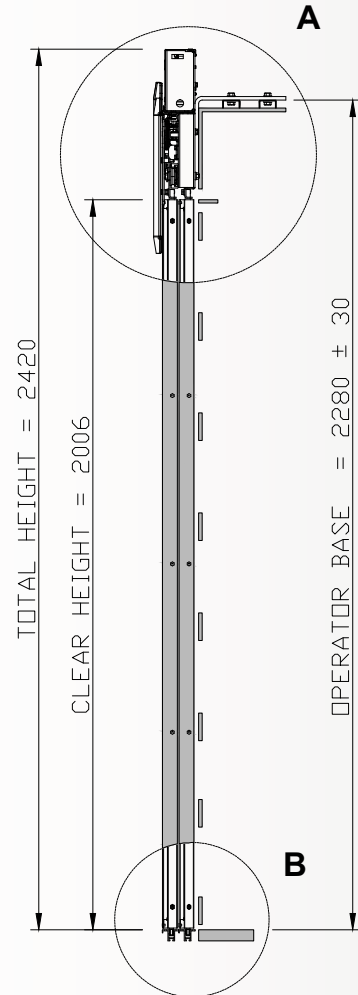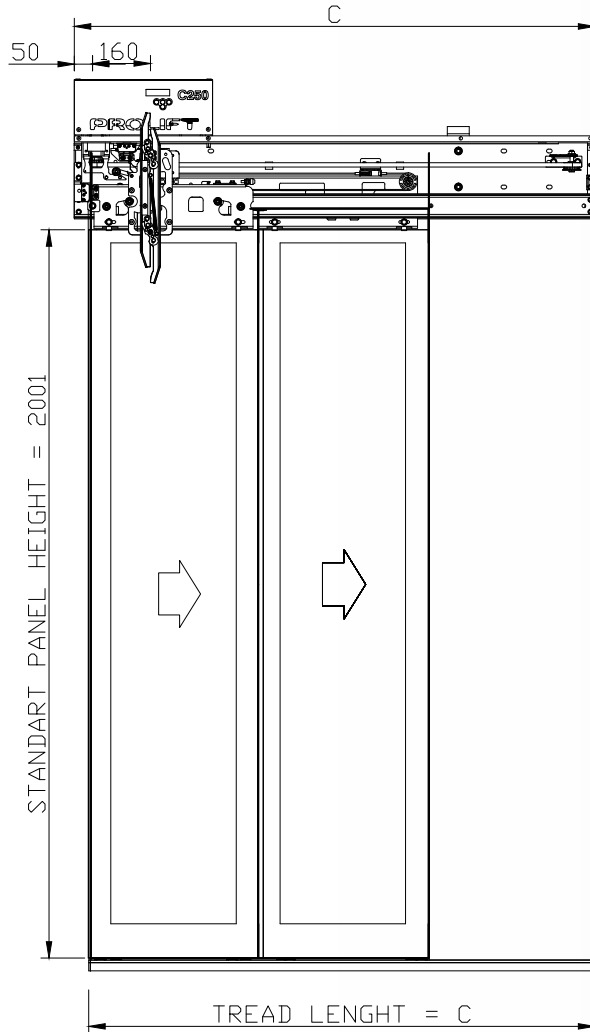

2 PANEL TELESKOBİK CAM KABİN KAPISI KAŞIK VE KİLİT

2 PANEL TELESCOPIC GLASS LANDING DOOR SKATE AND LOCK ARRANGEMENT

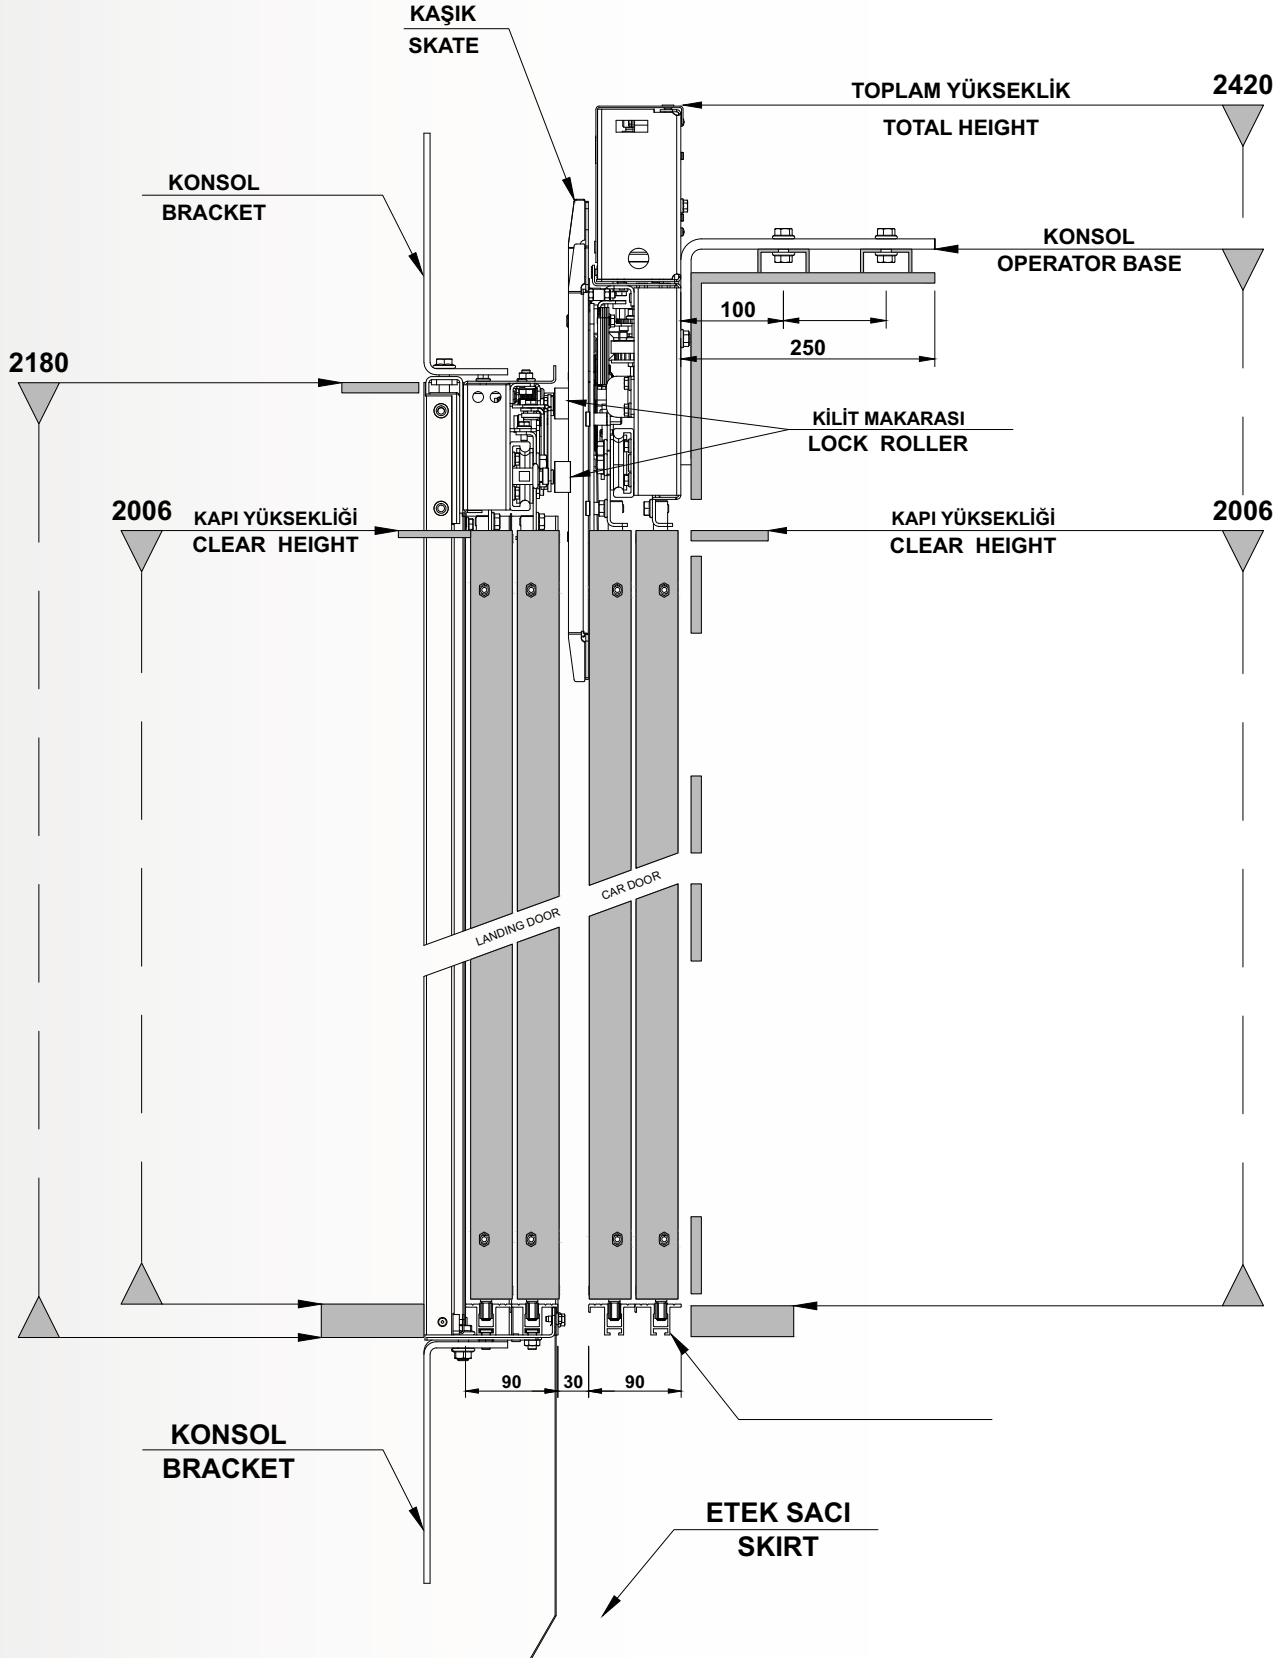

3 PANEL TELESKOBİK KAT KAPISI

3 PANEL TELESCOPIC LANDING DOOR



**700 mm'den 1800 mm'ye
kadar standart üretim**

From 700m to 1800 mm,
standart production

TEKNİK ÖZELLİKLER

- » En81
- » Kilit pozisyon ayarı
- » Yay sertlik ayarı
- » Ağır hizmet kapılarında çelik eşik tasarımı
- » Aynı modelde erken açmaya uyumlu hale gelebilme özelliği
- » Yüksek hızlı ve trafiği yoğun asansörlerde erken açma özelliğine uyumlu hale getirebilme
- » 1mm-1.5mm arası kalınlıkta direkt paslanmazdan isteğe bağlı panel ve kasa üretimi
- » Direkt paslanmaz kullanımı sayesinde uzun ömürlü ve sorunsuz çalışma
- » Kaynaksız üretim teknolojisi
- » Kolay ve hatasız montaj için bir çok bağlantı noktasında kendinden referanslı birleşimler tasarlanmış olup, kendi içinde çözüm üreten bir tasarım ürünüdür.
- » Ambalajın açılmasından montajın tamamlanmasına kadar tek bir monitörle montaj yapma kolaylığı
- » İnsan sağlığı ve güvenliği öne çıkan ürün tasarımı
- » İsteğe bağlı olarak bütün renk ve desenlerde üretilebilirlik

PRLO3

TO3 L / SERİ14


TECHNICAL SPECIFICATIONS

- » En81
- » Lock spring adjustment
- » Spring stiffness adjustment
- » Stainless sill desing on heavy duty doors
- » Ability to become compatible to open early in the same model
- » Ability to become compatible to open early in the same model
- » Ability to open early in high-speed and heavy lift to bring and to just
- » 1 mm- 1.5 mm thickness and option in stainless steel panel and frame production
- » Direct and long-lasting use of stainless, and runs smoothly
- » Seamless production technology
- » In many ports for easy and accurate installation self-referencing combination designed
- » Optional production in all products
- » Easy installation from opening to the box to completion of the assembly all in one box.
- » Human health and safety with outstanding product design
- » Option for all, colors and patterns manufacturability



3 PANEL TELESKOBİK KAT KAPISI





3 PANEL TELESCOPIC LANDING DOOR

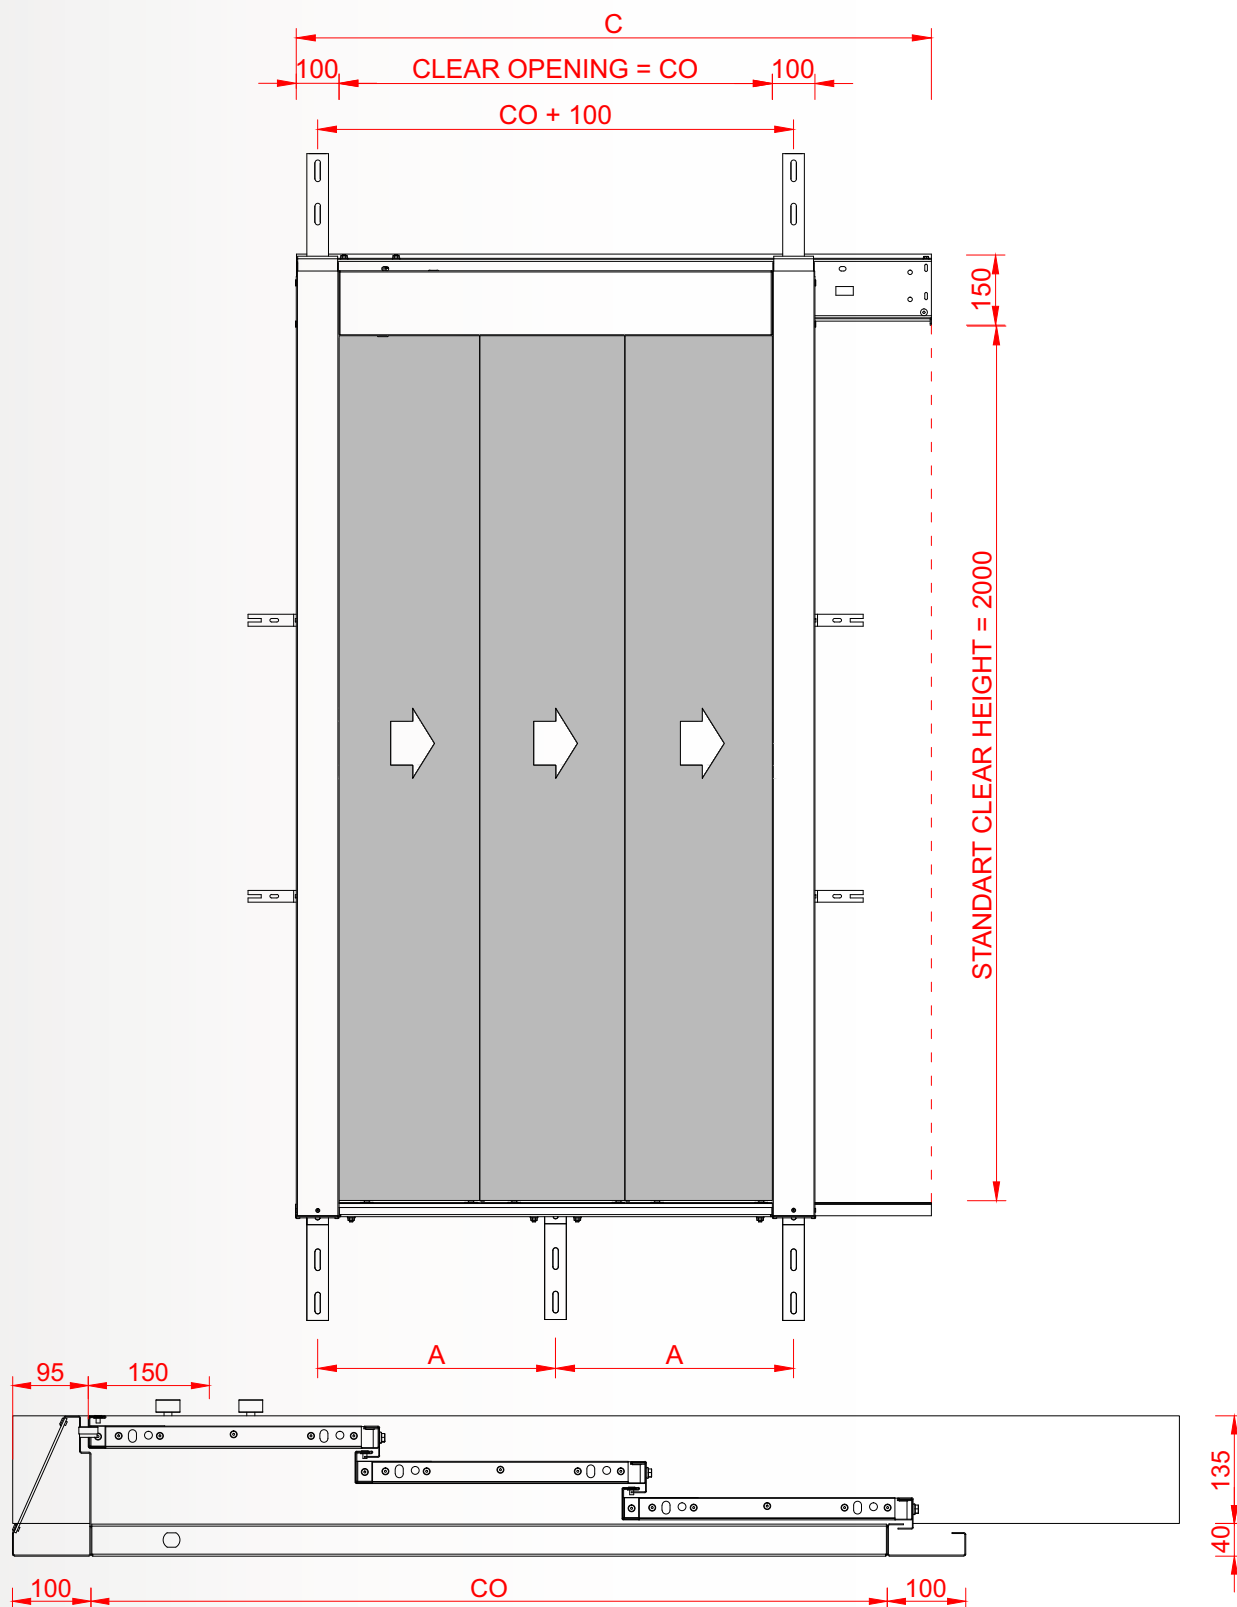

CO	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
C	1065	1195	1330	1465	1595	1730	1865	1995	2130	2265	2395	2530
A	410	460	510	560	610	660	710	760	810	860	910	960


3 PANEL TELESKOBİK KAT KAPISI ÖLÇÜLERİ

3 PANEL TELESCOPIC LANDING DOOR DIMENSIONS

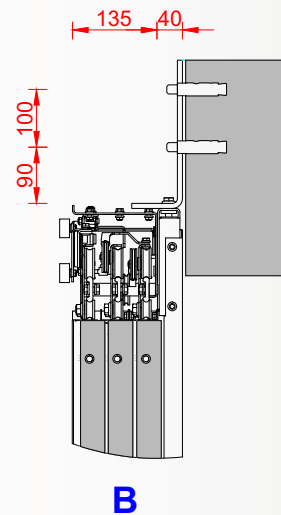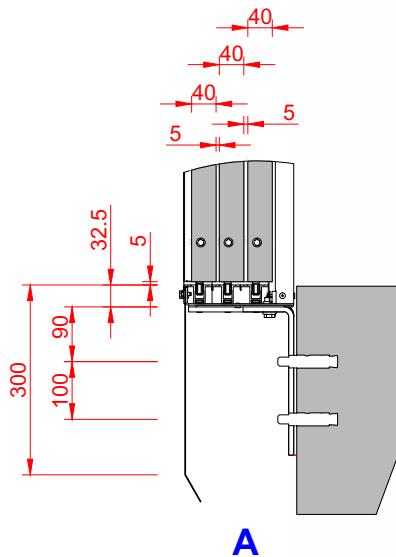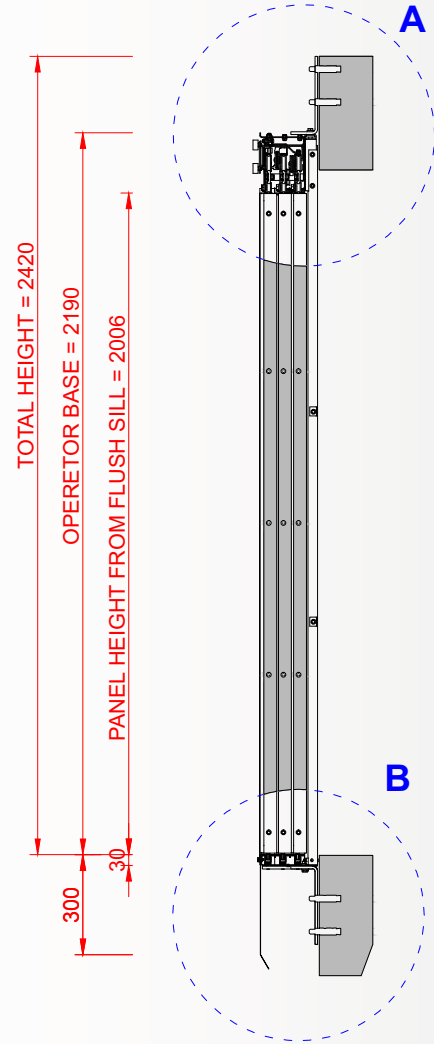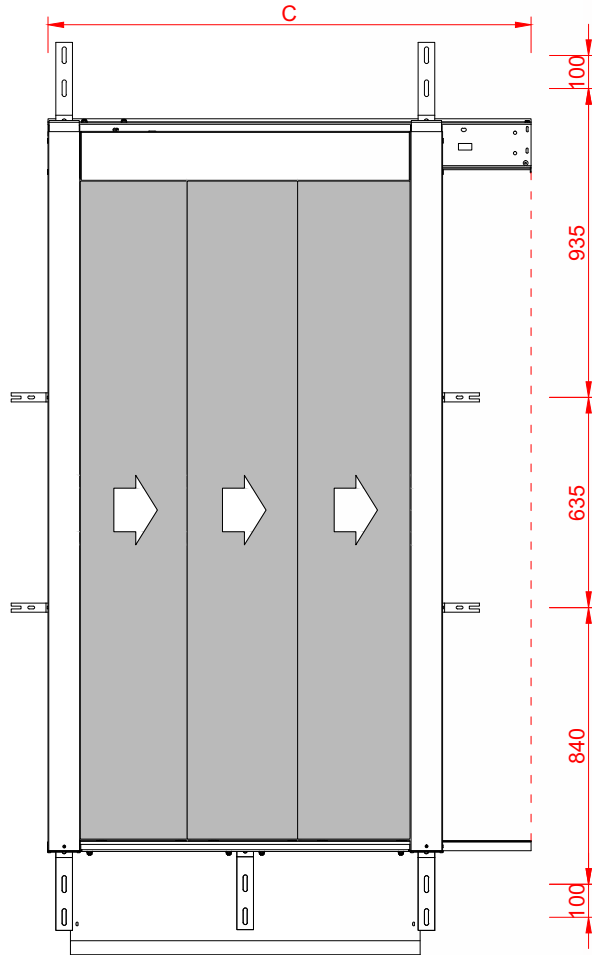

3 PANEL TELESKOPİK KAT KAPISI MONTAJ

3 PANEL TELESCOPIC LANDING DOOR - INSTALLATION

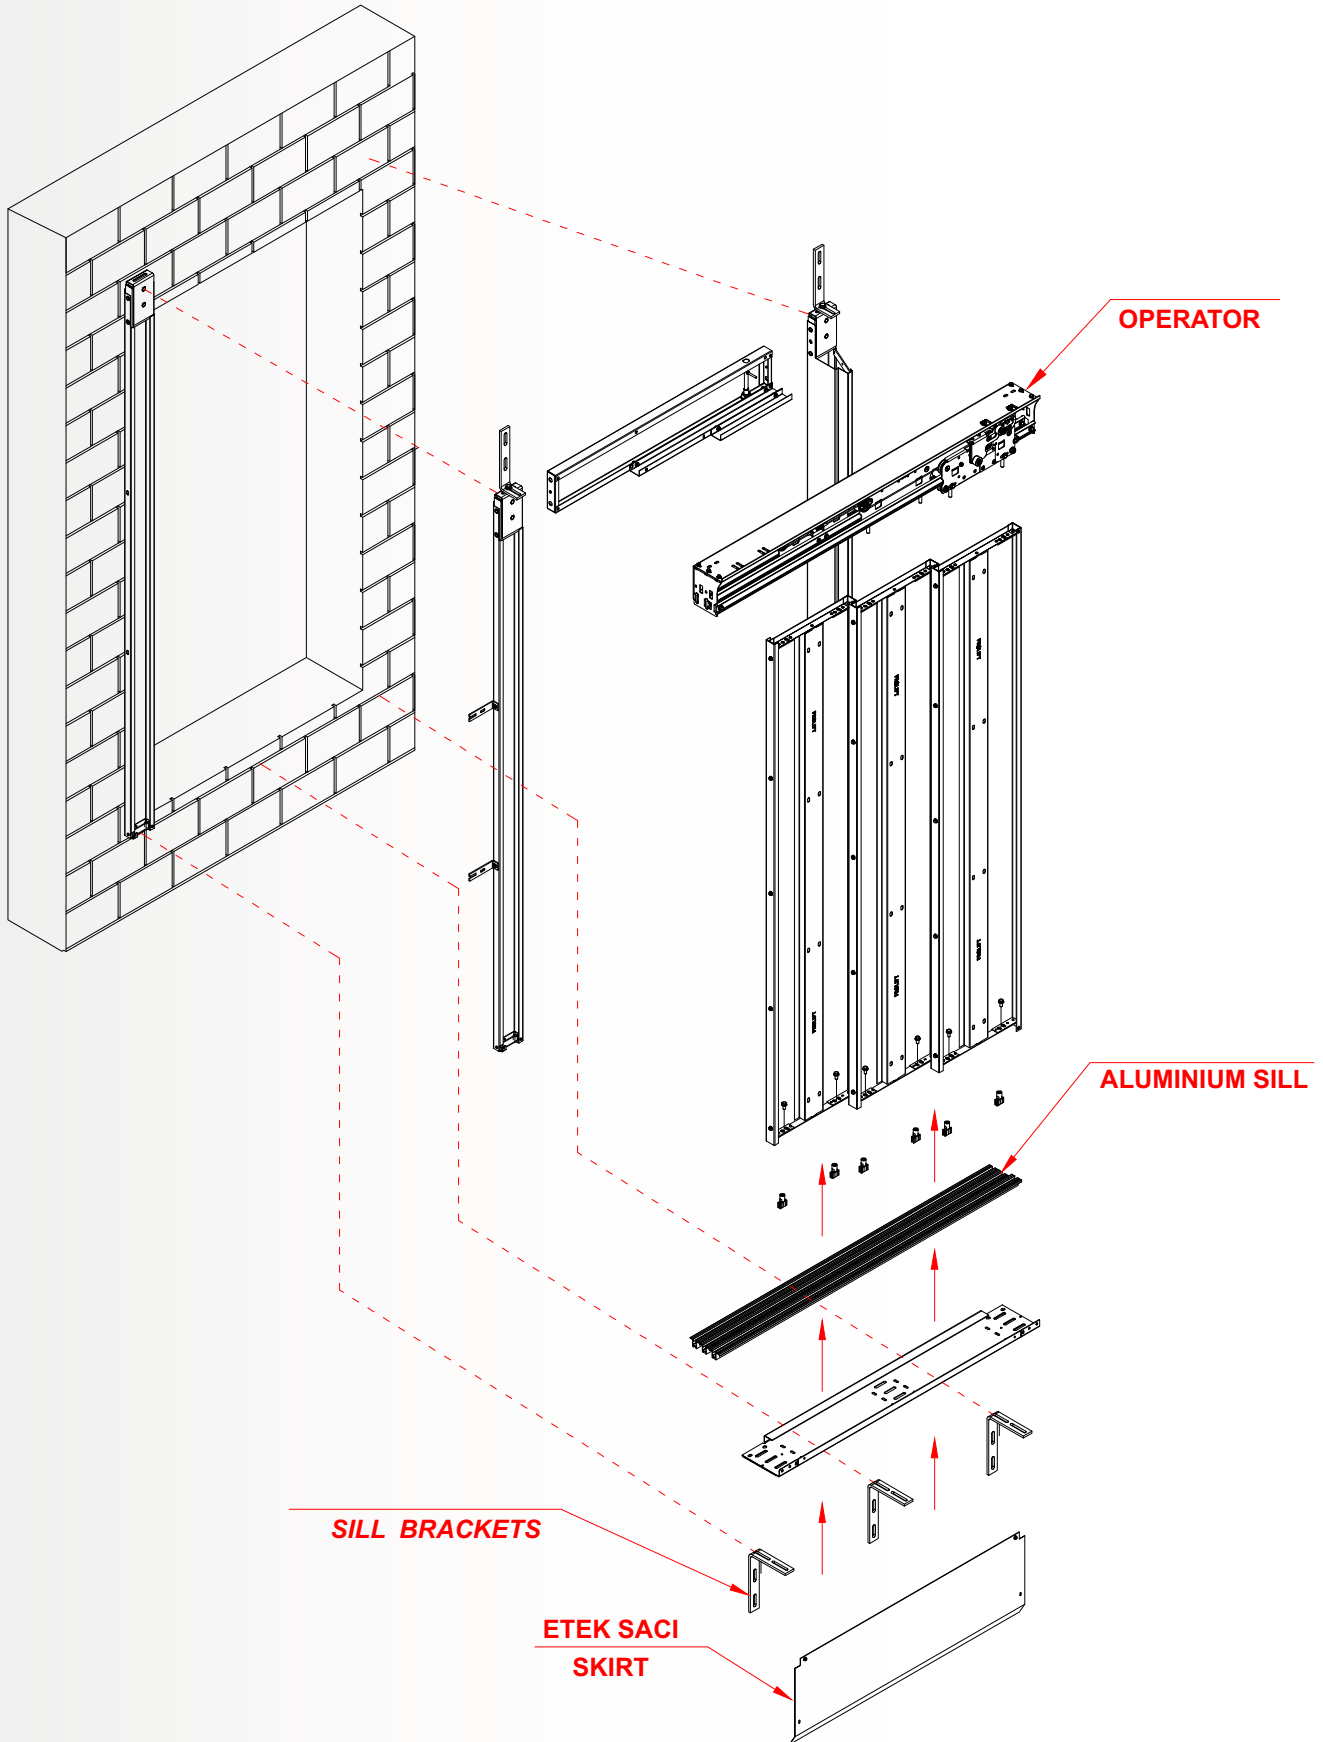

3 PANEL TELESKOBİK KABİN KAPISI

3 PANEL TELESCOPIC CAR DOOR



**700 mm'den 1800 mm'ye
kadar standart üretim**

From 700m to 1800 mm,
standart production

TEKNİK ÖZELLİKLER


- » En81
- » Kilit pozisyon ayarı
- » Yay sertlik ayarı
- » Ağır hizmet kapılarında çelik eşik tasarımı
- » Aynı modelde erken açmaya uyumlu hale gelebilme özelliği
- » Yüksek hızlı ve trafiği yoğun asansörlerde erken açma özelliğine uyumlu hale getirebilme
- » 1mm-1.5mm arası kalınlıkta direkt paslanmazdan isteğe bağlı panel ve kasa üretimi
- » Direkt paslanmaz kullanımı sayesinde uzun ömürlü ve sorunsuz çalışma
- » Kaynaksız üretim teknolojisi
- » Kolay ve hatasız montaj için bir çok bağlantı noktasında kendinden referanslı birleşimler tasarlanmış olup, kendi içinde çözüm üreten bir tasarım ürünüdür.
- » Ambalajın açılmasından montajın tamamlanmasına kadar tek bir monitörle montaj yapma kolaylığı
- » İnsan sağlığı ve güvenliği öne çıkan ürün tasarımı
- » İsteğe bağlı olarak bütün renk ve desenlerde üretilebilirlik

PRLO3


T03 C / SERİ14

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- » En81
- » Lock spring adjustment
- » Spring stiffness adjustment
- » Stainless sill desing on heavy duty doors
- » Ability to become compatible to open early in the same model
- » Ability to become compatible to open early in the same model
- » Ability to open early in high-speed and heavy lift to bring and to just
- » 1 mm- 1.5 mm thickness and option in stainless steel panel and frame production
- » Direct and long-lasting use of stainless, and runs smoothly
- » Seamless production technology
- » In many ports for easy and accurate installation self-referencing combination designed
- » Optional production in all products
- » Easy installation from opening to the box to completion of the assembly all in one box.
- » Human health and safety with outstanding product design
- » Option for all, colors and patterns manufacturability

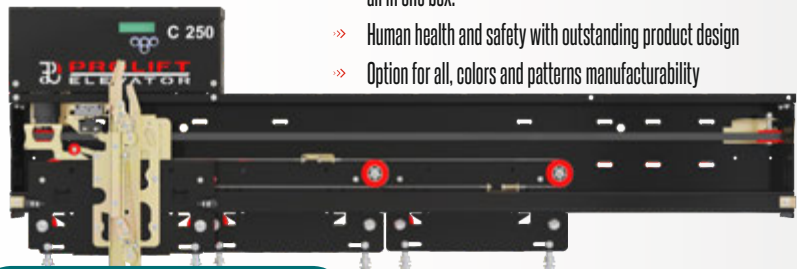




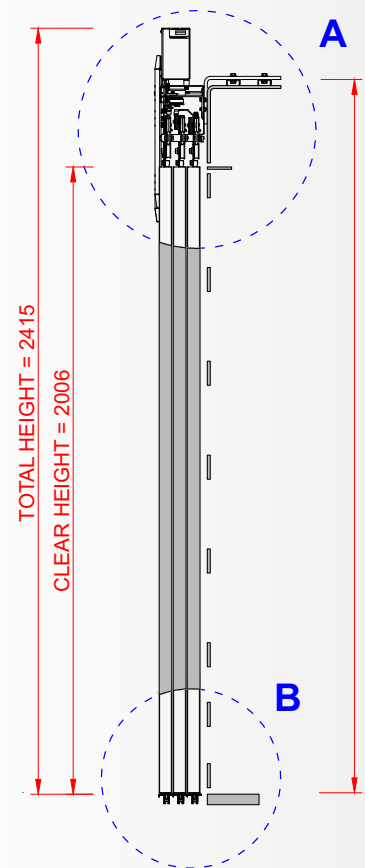

3 PANEL TELESKOPİK KABİN KAPISI MONTAJ

3 PANEL TELESCOPIC CAR DOOR - INSTALLATION

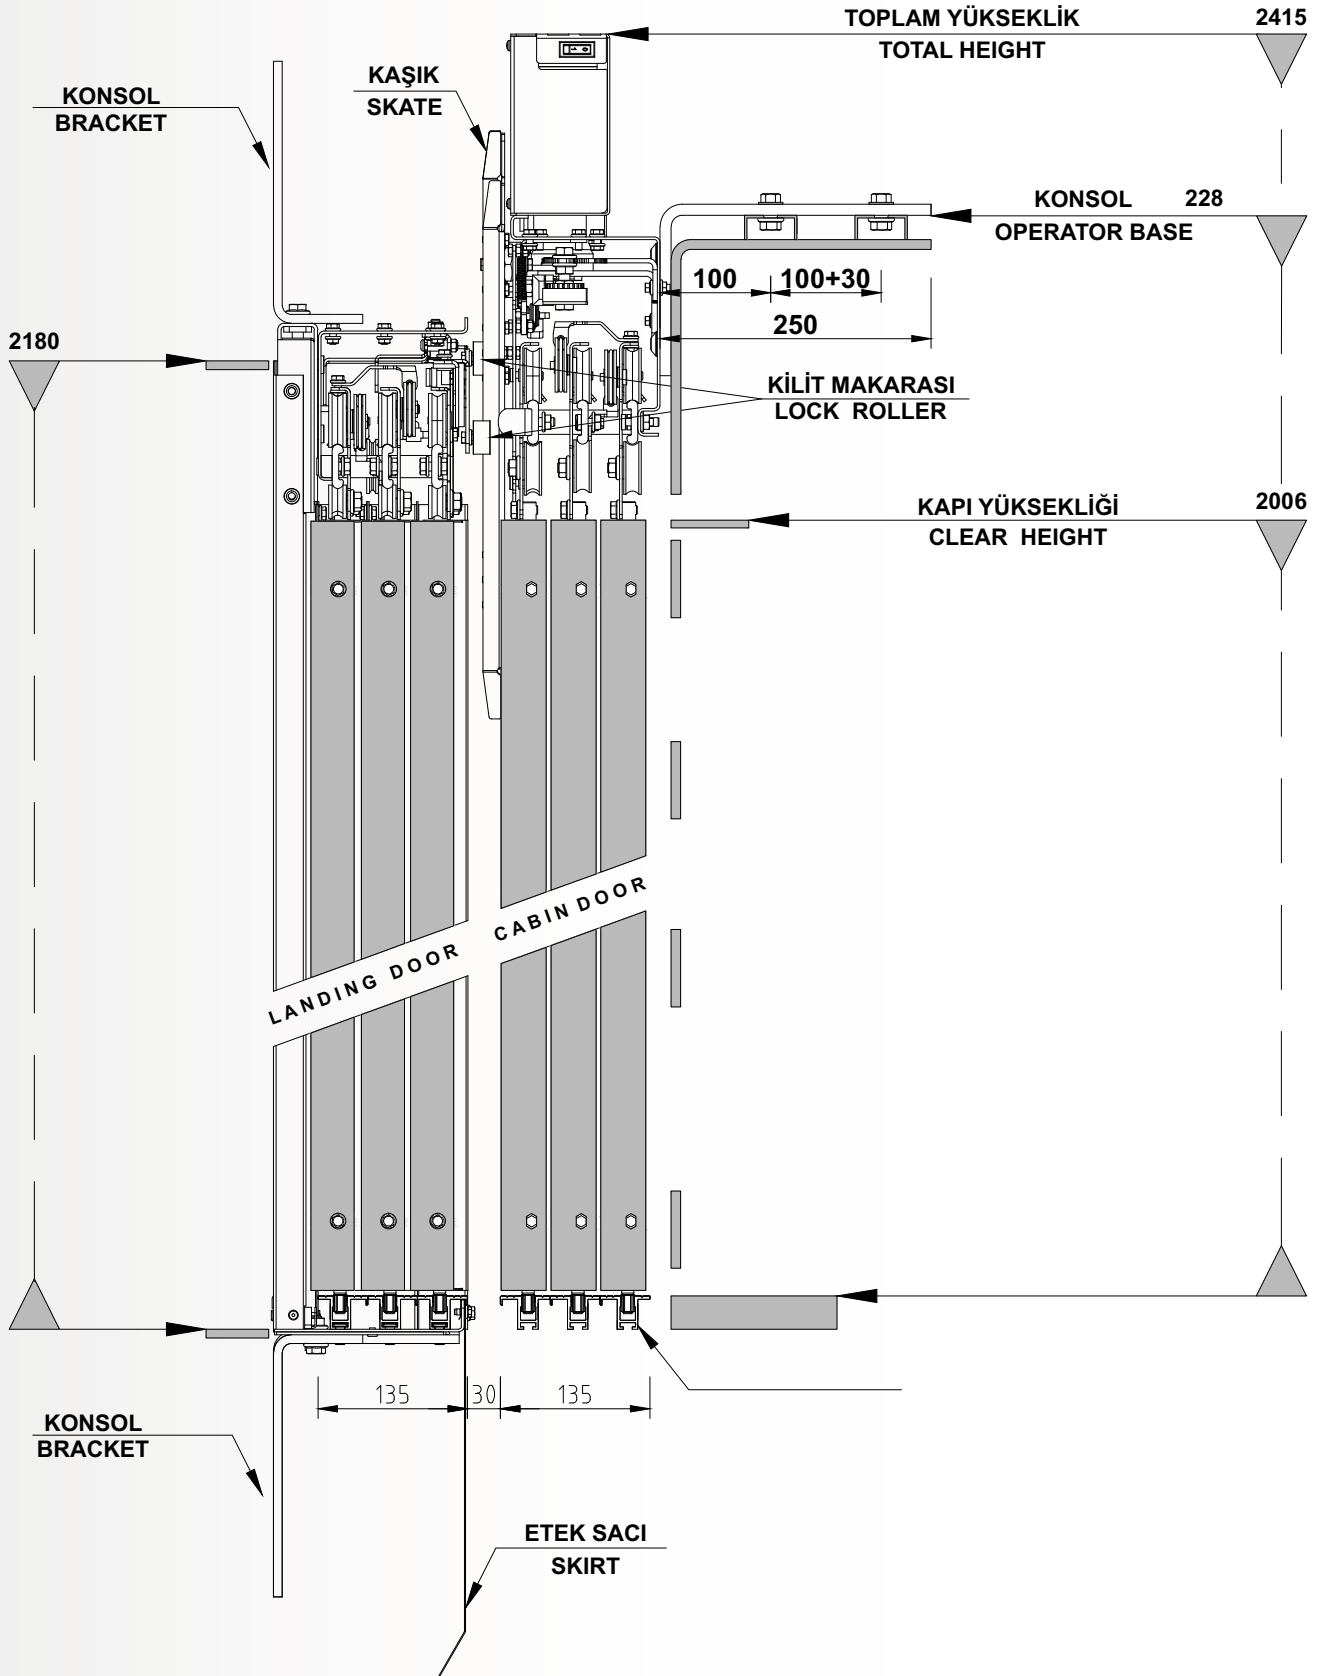

4 PANEL TEK MOTOR MERKEZİ KAT KAPISI

4 PANEL SINGLE MOTOR CENTRAL LANDING DOOR

TEKNİK ÖZELLİKLER

- » En81
- » Kilit pozisyon ayarı
- » Yay sertlik ayarı
- » Ağır hizmet kapılarında çelik eşik tasarımı
- » Aynı modelde erken açmaya uyumlu hale gelebilme özelliği
- » Yüksek hızlı ve trafiği yoğun asansörlerde erken açma özelliğine uyumlu hale getirebilme
- » 1mm-1.5mm arası kalınlıkta direkt paslanmazdan isteğe bağlı panel ve kasa üretimi
- » Direkt paslanmaz kullanımı sayesinde uzun ömürlü ve sorunsuz çalışma
- » Kaynaksız üretim teknolojisi
- » Kolay ve hatasız montaj için bir çok bağlantı noktasında kendinden referanslı birleşimler tasarlanmış olup, kendi içinde çözüm üreten bir tasarım ürünüdür.
- » Ambalajın açılmasından montajın tamamlanmasına kadar tek bir montörle montaj yapma kolaylığı
- » İnsan sağlığı ve güvenliği öne çıkan ürün tasarımı
- » İsteğe bağlı olarak bütün renk ve desenlerde üretilebilirlik

PRLO4


M04 / L / SERİ14

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- » En81
- » Lock spring adjustment
- » Spring stiffness adjustment
- » Stainless sill desing on heavy duty doors
- » Ability to become compatible to open early in the same model
- » Ability to become compatible to open early in the same model
- » Ability to open early in high-speed and heavy lift to bring and to just
- » 1 mm- 1.5 mm thickness and option in stainless steel panel and frame production
- » Direct and long-lasting use of stainless, and runs smoothly
- » Seamless production technology
- » In many ports for easy and accurate installation self-referencing combination designed
- » Optional production in all products
- » Easy installation from opening to the box to completion of the assembly all in one box.
- » Human health and safety with outstanding product design
- » Option for all, colors and patterns manufacturability



**700 mm'den 1600 mm'ye
kadar standart üretim**

From 700m to 1600 mm,
standart production

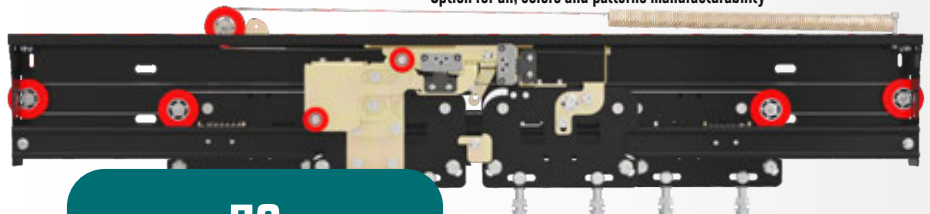

4 PANEL TEK MOTOR MERKEZİ KAT KAPISI





4 PANEL SINGLE MOTOR CENTRAL LANDING DOOR

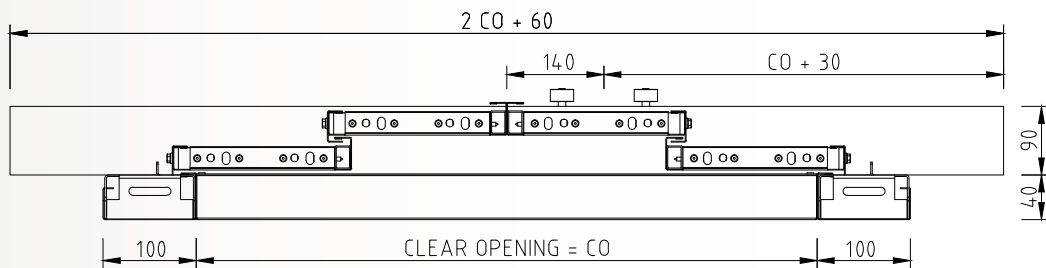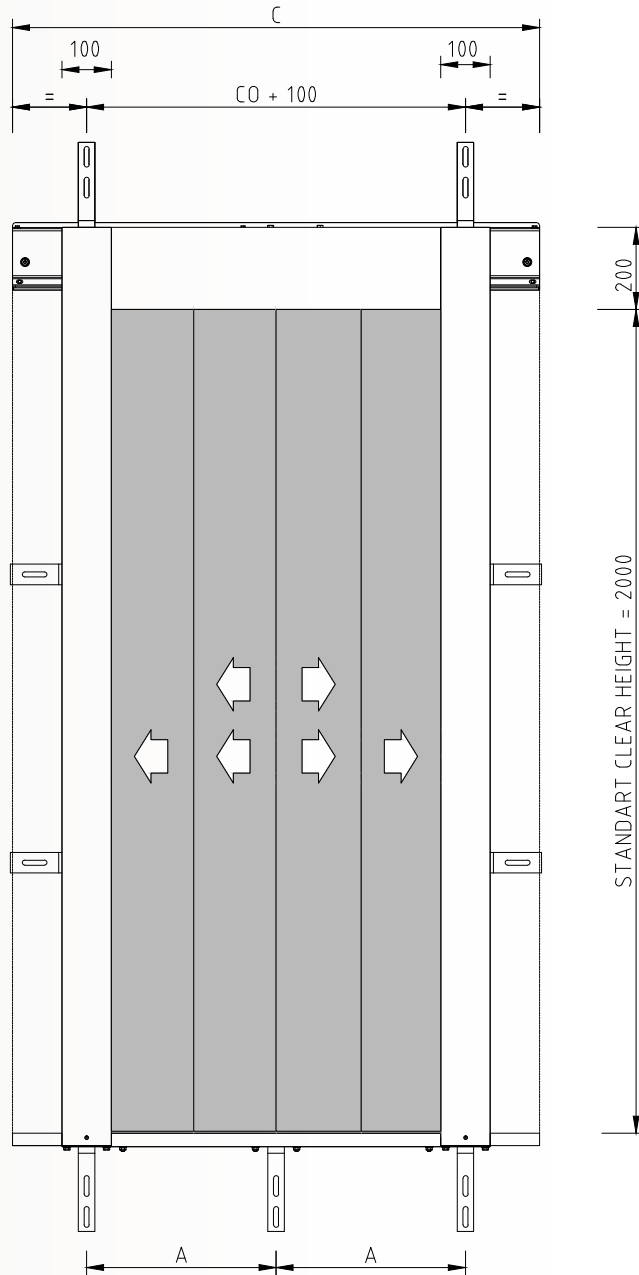

CO	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600
C	1110	1260	1430	1560	1710	1860	2010	2160	2310	2460
A	410	460	510	560	610	660	710	760	810	860


4 PANEL TEK MOTOR MERKEZİ KAT KAPISI ÖLÇÜLERİ

4 PANEL SINGLE MOTOR CENTRAL LANDING DOOR DIMENSIONS

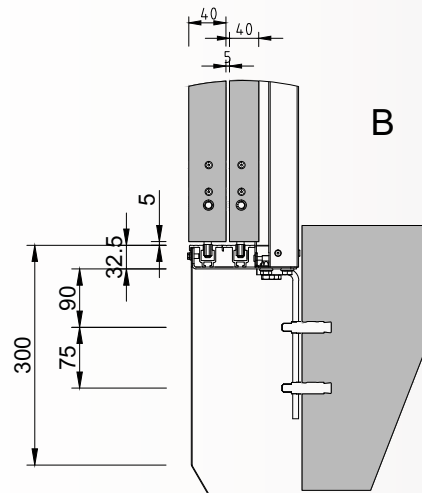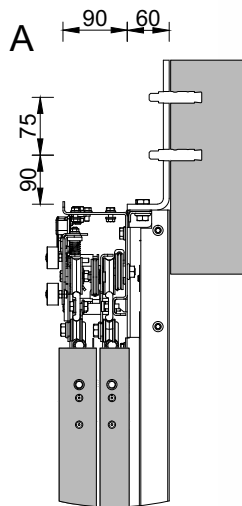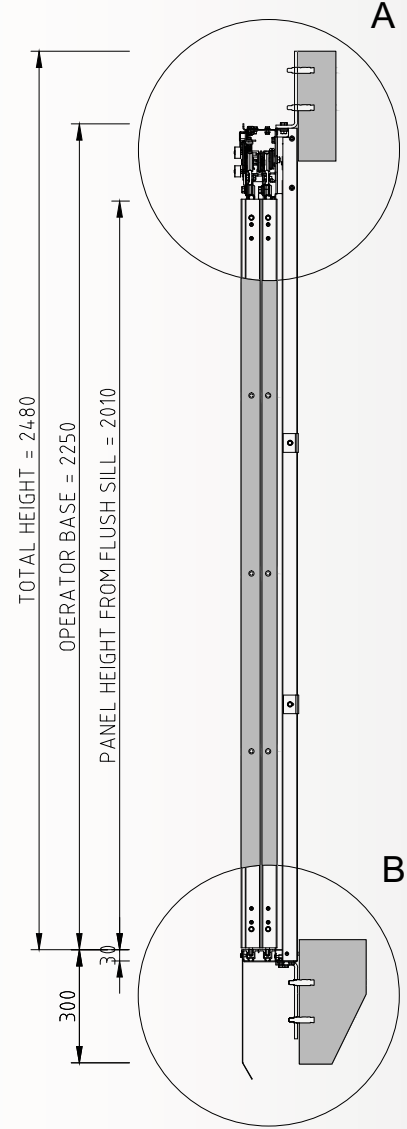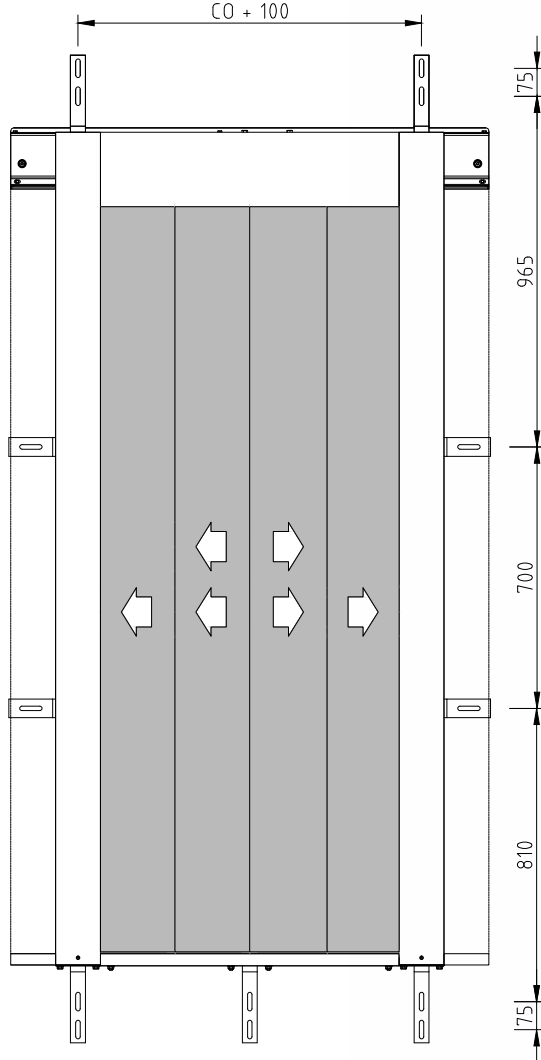

4 PANEL TEK MOTOR MERKEZİ KAT KAPISI MONTAJ

4 PANEL SINGLE MOTOR CENTRAL LANDING DOOR - INSTALLATION

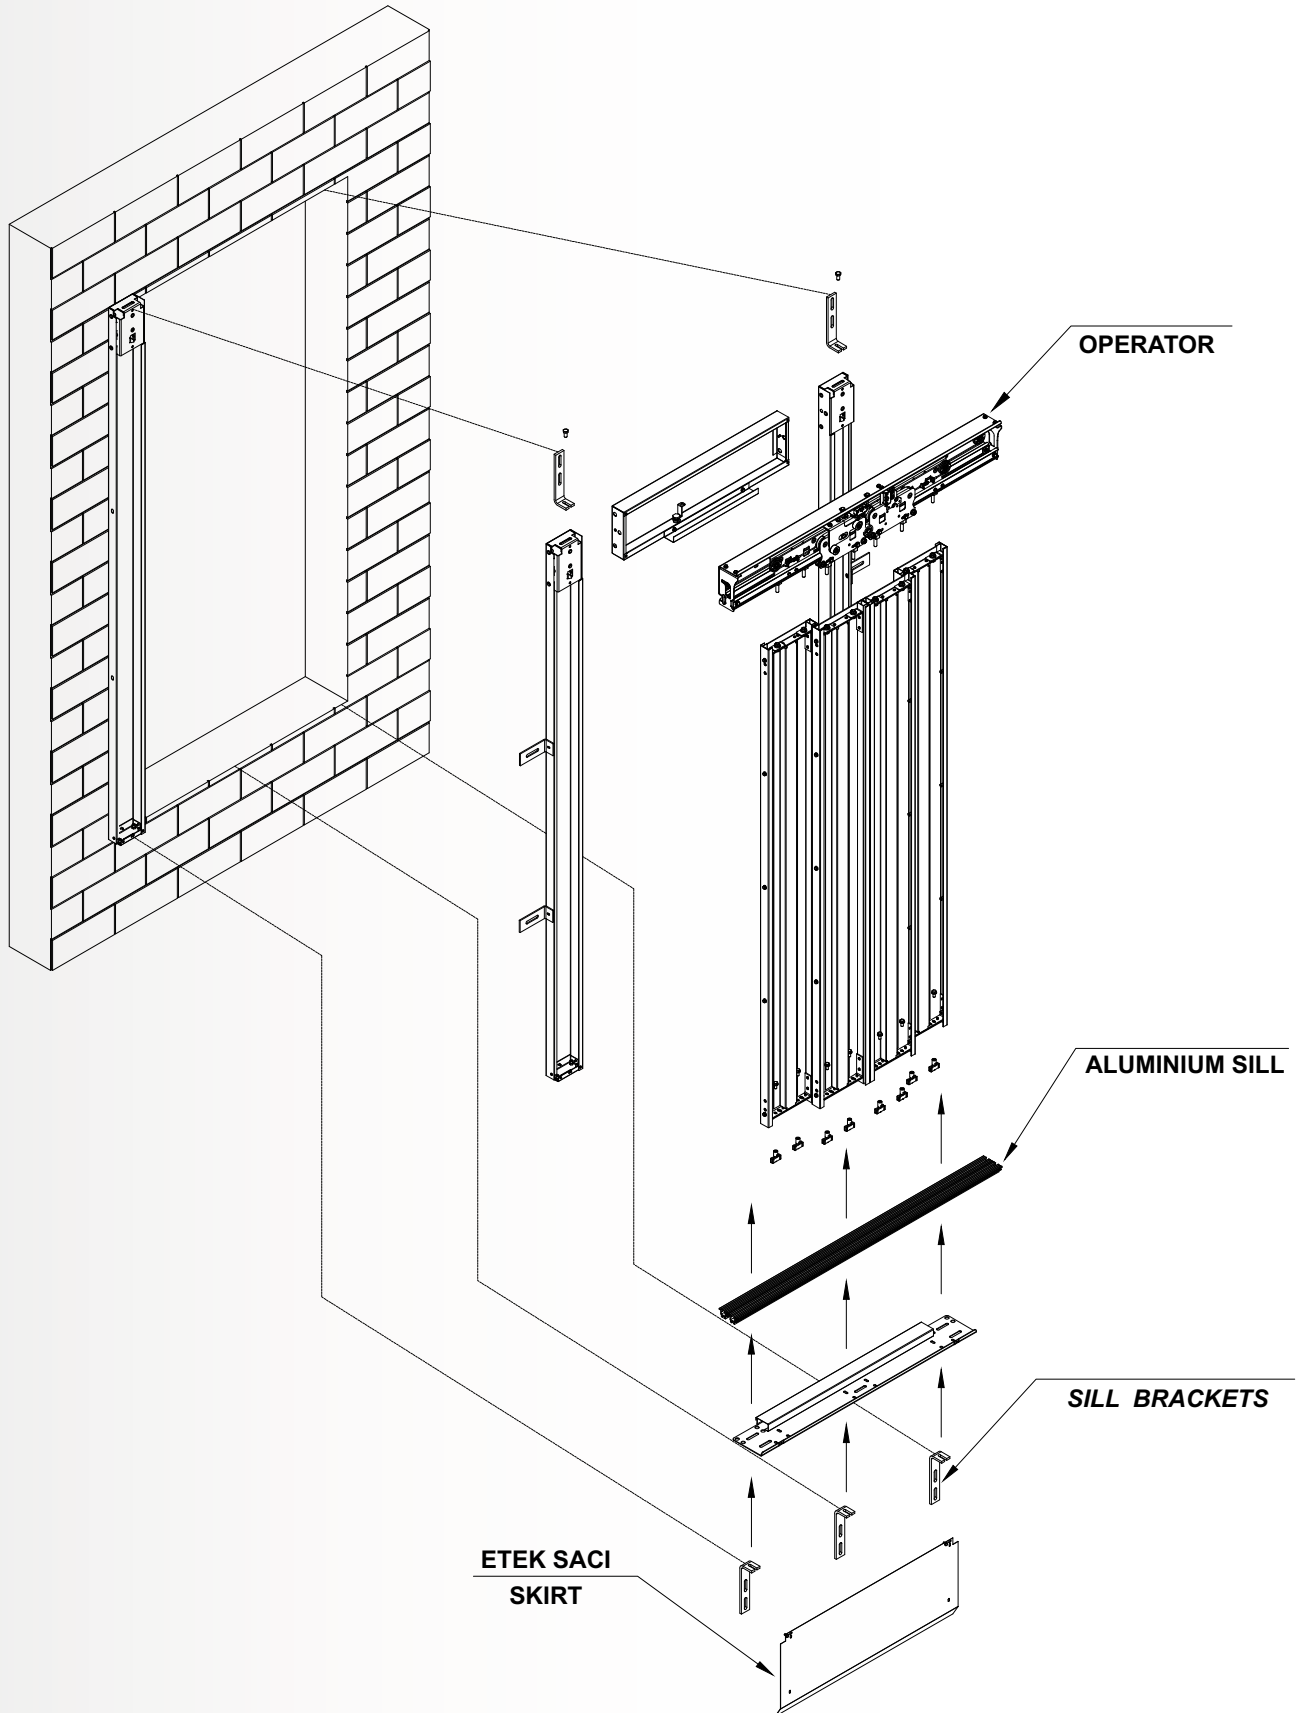

4 PANEL ÇİFT MOTOR MERKEZİ KAT KAPISI

4 PANEL DUAL MOTOR CENTRAL LANDING DOOR



C-150 M2

PRL / C-150 / 015 / C4 / L2
SERİ 14



**1700 mm'den 2800 mm'ye
kadar standart üretim**

From 1700m to 2800 mm,
standart production



4 PANEL ÇİFT MOTOR MERKEZİ KAT KAPISI



4 PANEL DUAL MOTOR CENTRAL LANDING DOOR

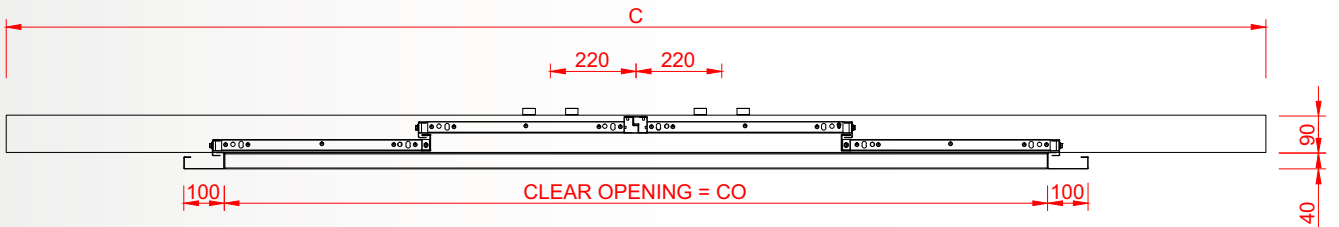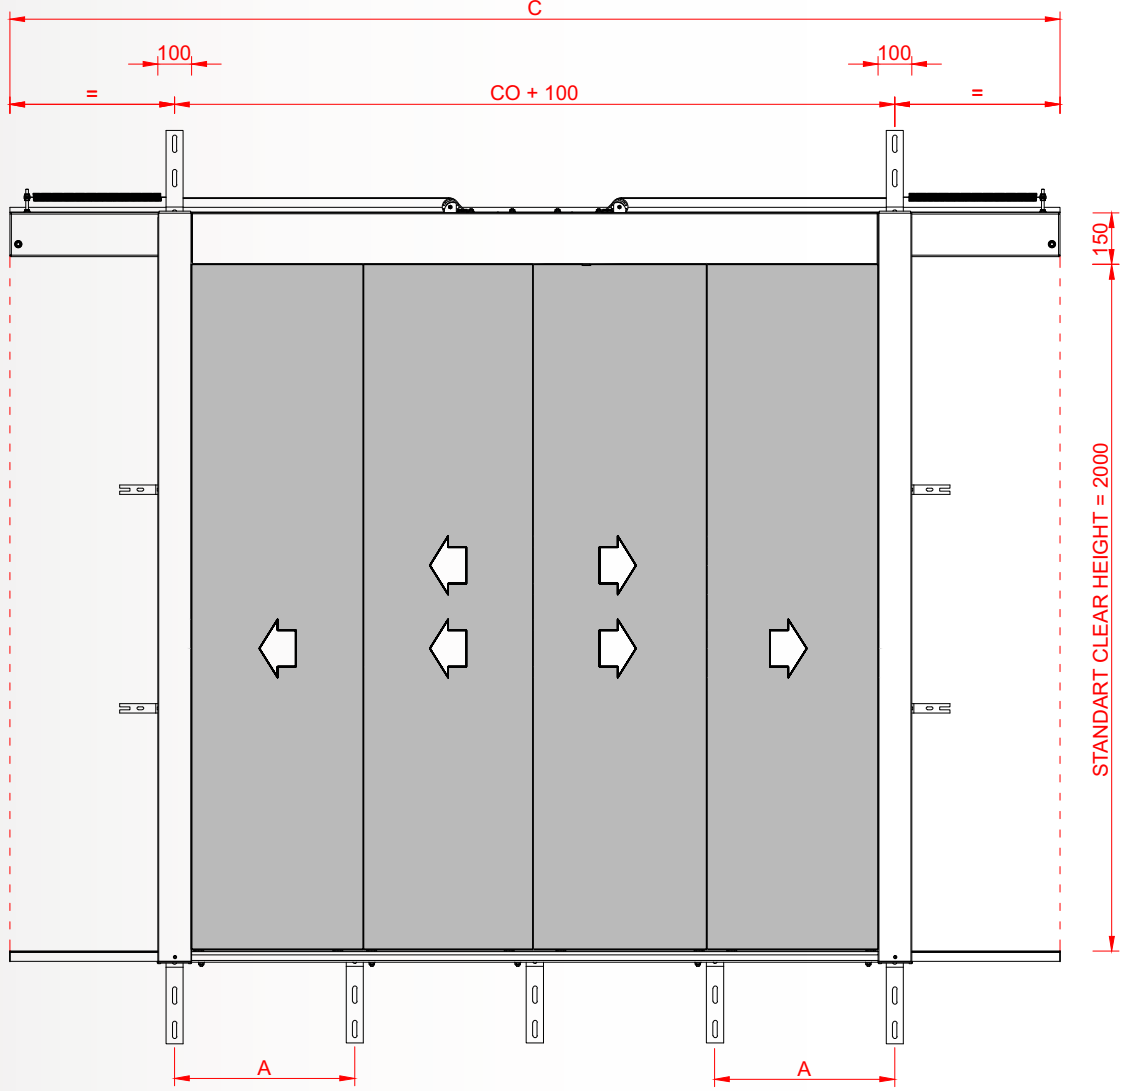


CO	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800
C	2610	2760	2910	3060	3210	3360	3510	3660	3810	3960	4110	4260
A	910	960	1010	1060	1110	1160	1210	1260	1310	1360	1410	1460

4 PANEL ÇİFT MOTOR MERKEZİ KAT KAPISI ÖLÇÜLERİ

4 PANEL DUAL MOTOR CENTRAL LANDING DOOR DIMENSIONS

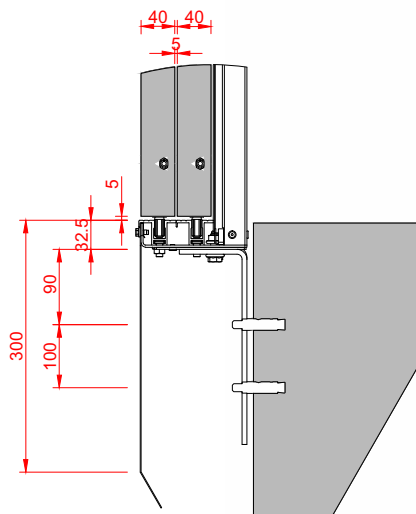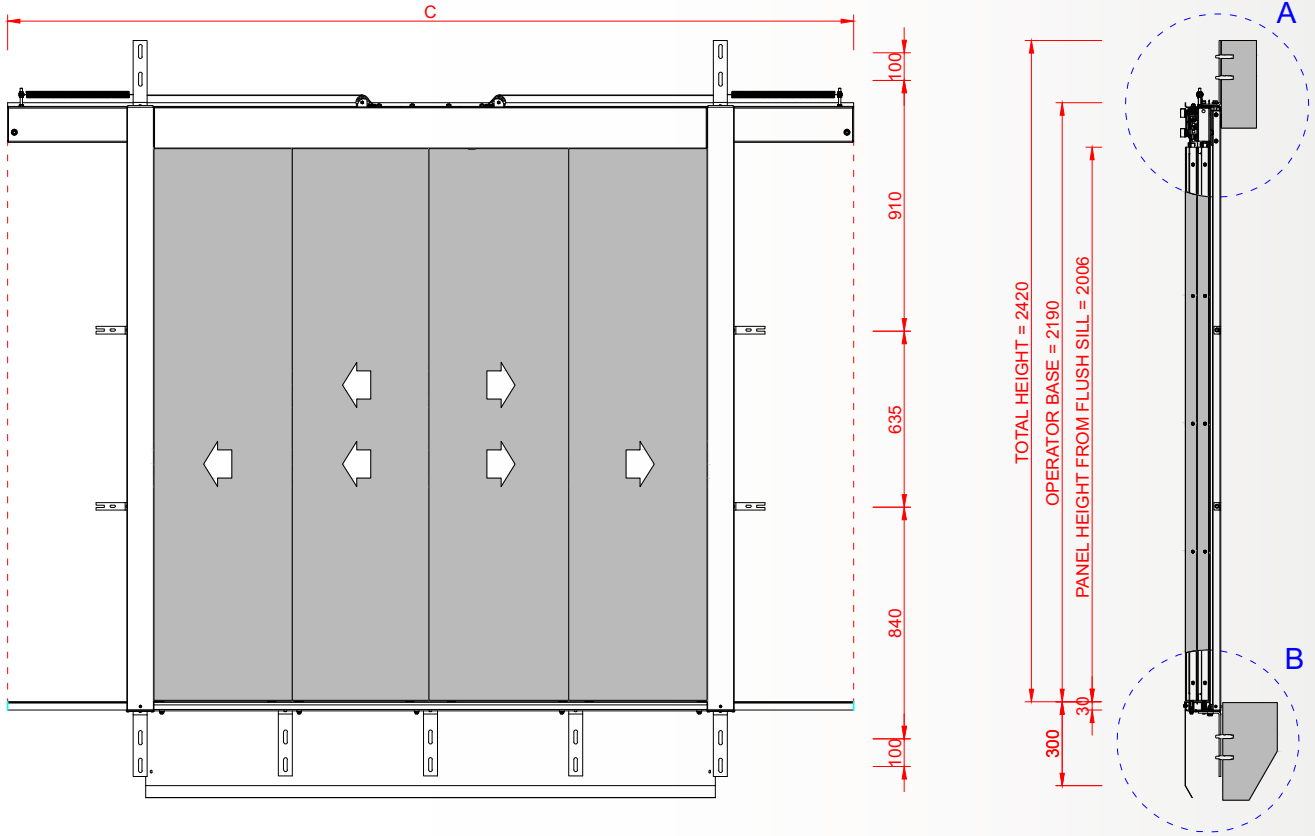


A

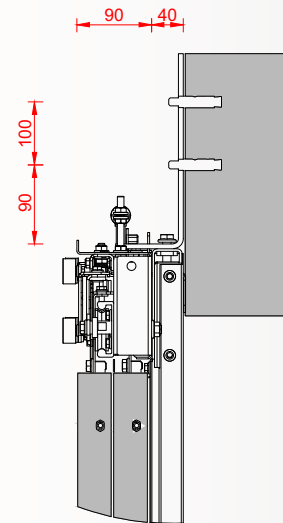

B

4 PANEL ÇİFT MOTOR MERKEZİ KAT KAPISI MONTAJ

4 PANEL DUAL MOTOR CENTRAL LANDING DOOR INSTALLATION

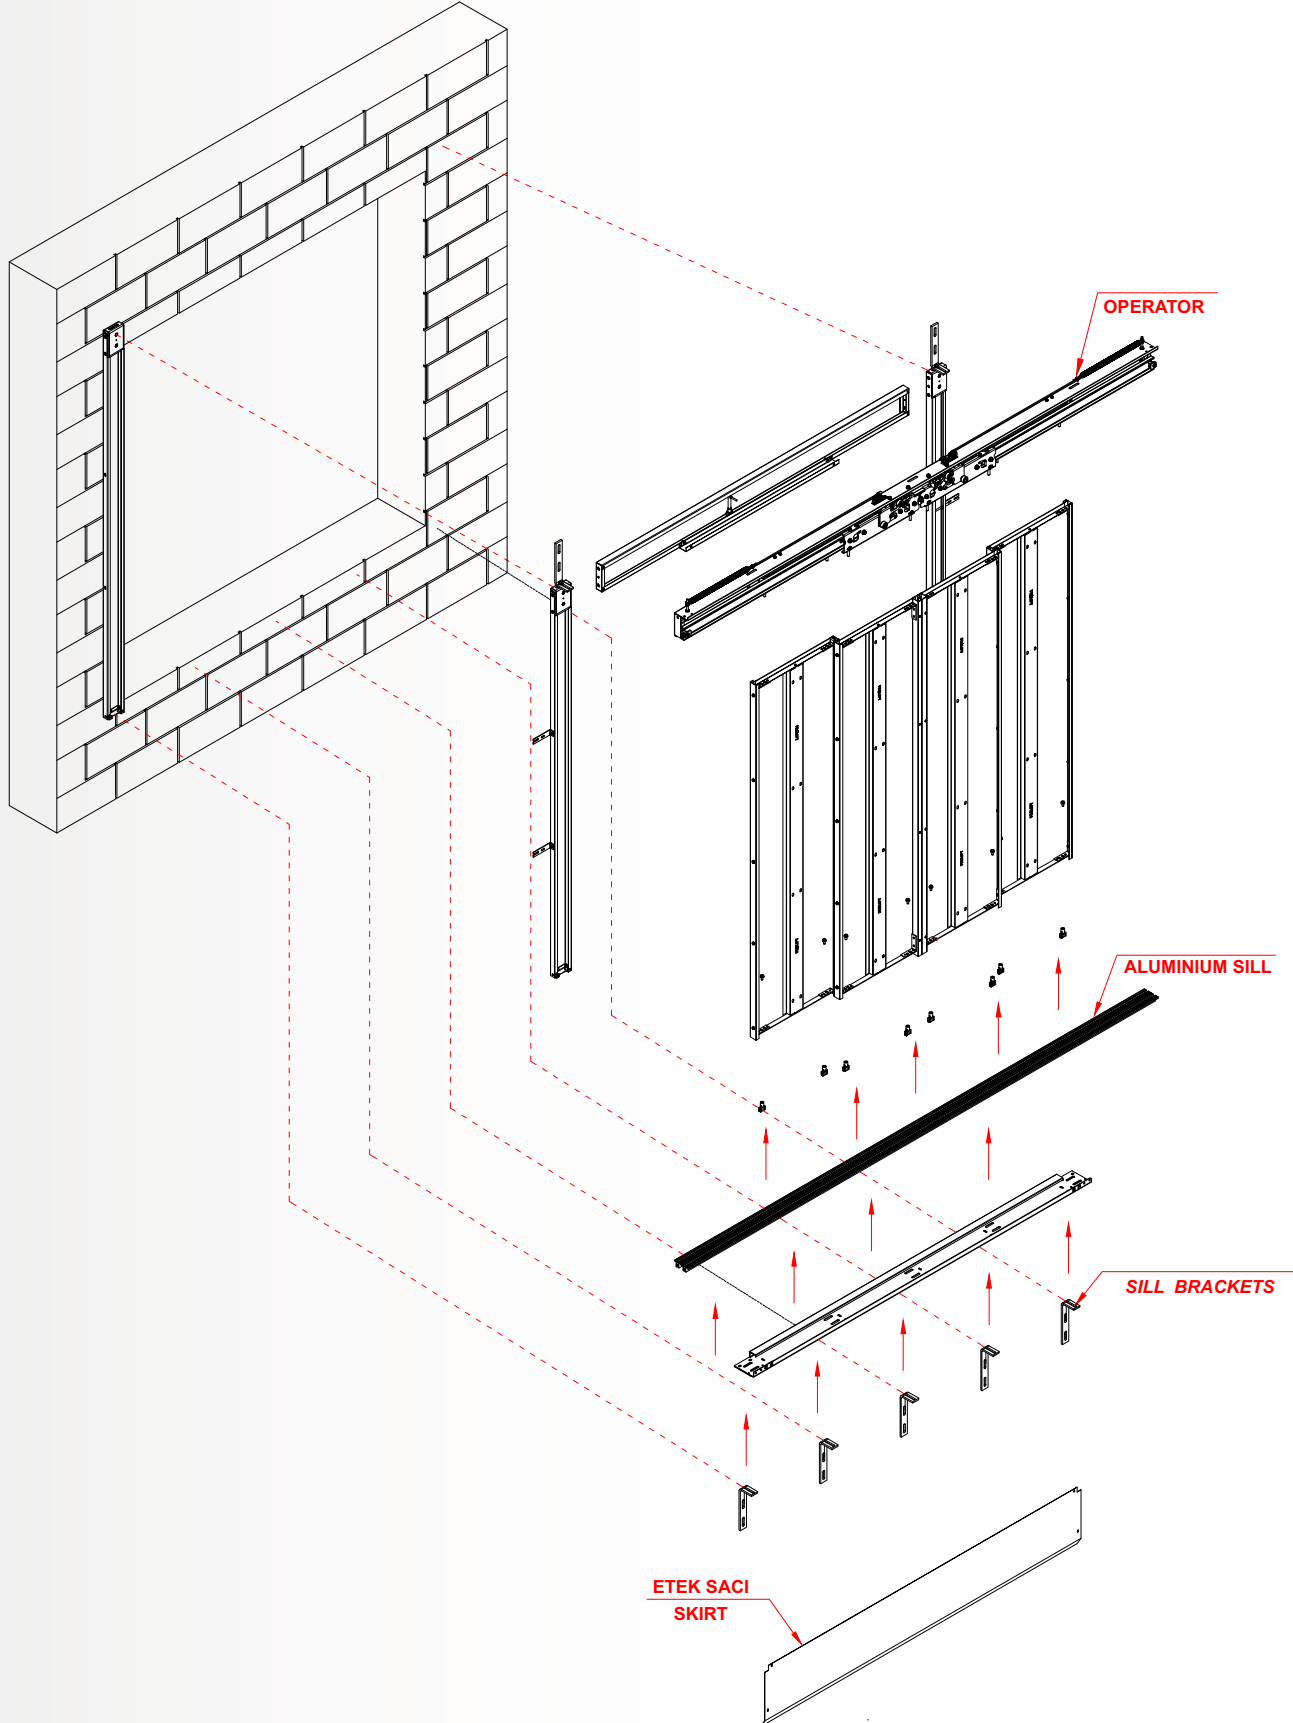

4 PANEL TEK MOTOR MERKEZİ KABİN KAPISI

4 PANEL SINGLE MOTOR CENTRAL CAR DOOR



TEKNİK ÖZELLİKLER

- » ÜRETİMDEKİ KAPI ARALIĞI : 700MM & 3000MM
- » Değişik motor ve sürücüler ile farklı kullanım olanakları sunar
- » Kompakt yapısı sayesinde montaj kolaylığı sağlar
- » Orta ve yoğun trafikli binalar için seçim sağlar
- » Yükten bağımsız çalışma özelliği
- » Ağır hizmet kapılarına göre programlanma özelliği
- » Brushless motor sürme özelliği sayesinde trafiği yoğun ve yüksek hızlı asansörlerde 1 m/s hızda aranan en iyi çözümü sunar
- » Düşük enerji tüketimi

C-250


PRL / C-250 / 015 / C4 / M2
SERİ 14

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- » DOOR PRODUCTION CAPACITY: 700MM & 3000MM
- » Different uses with different engines and drives offers opportunities and ease of assembly
- » Provides choice for medium and heavy traffic buildings
- » Ability to work independently from the load programmable feature according to the heavy-duty doors
- » Brushless motor drive feature offers the heavy traffic and high-speed elevators, 1 m/s speed on demand offers the best solution
- » Low energy consumption


700 mm'den 1600 mm'ye kadar standart üretim

From 700m to 1600 mm,
standart production

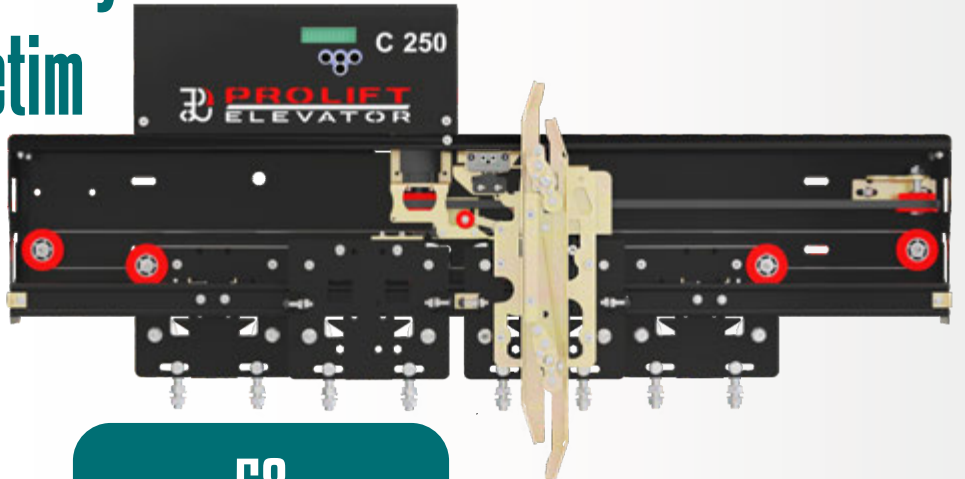

4 PANEL TEK MOTOR MERKEZİ KABİN KAPISI





4 PANEL SINGLE MOTOR CENTRAL CAR DOOR

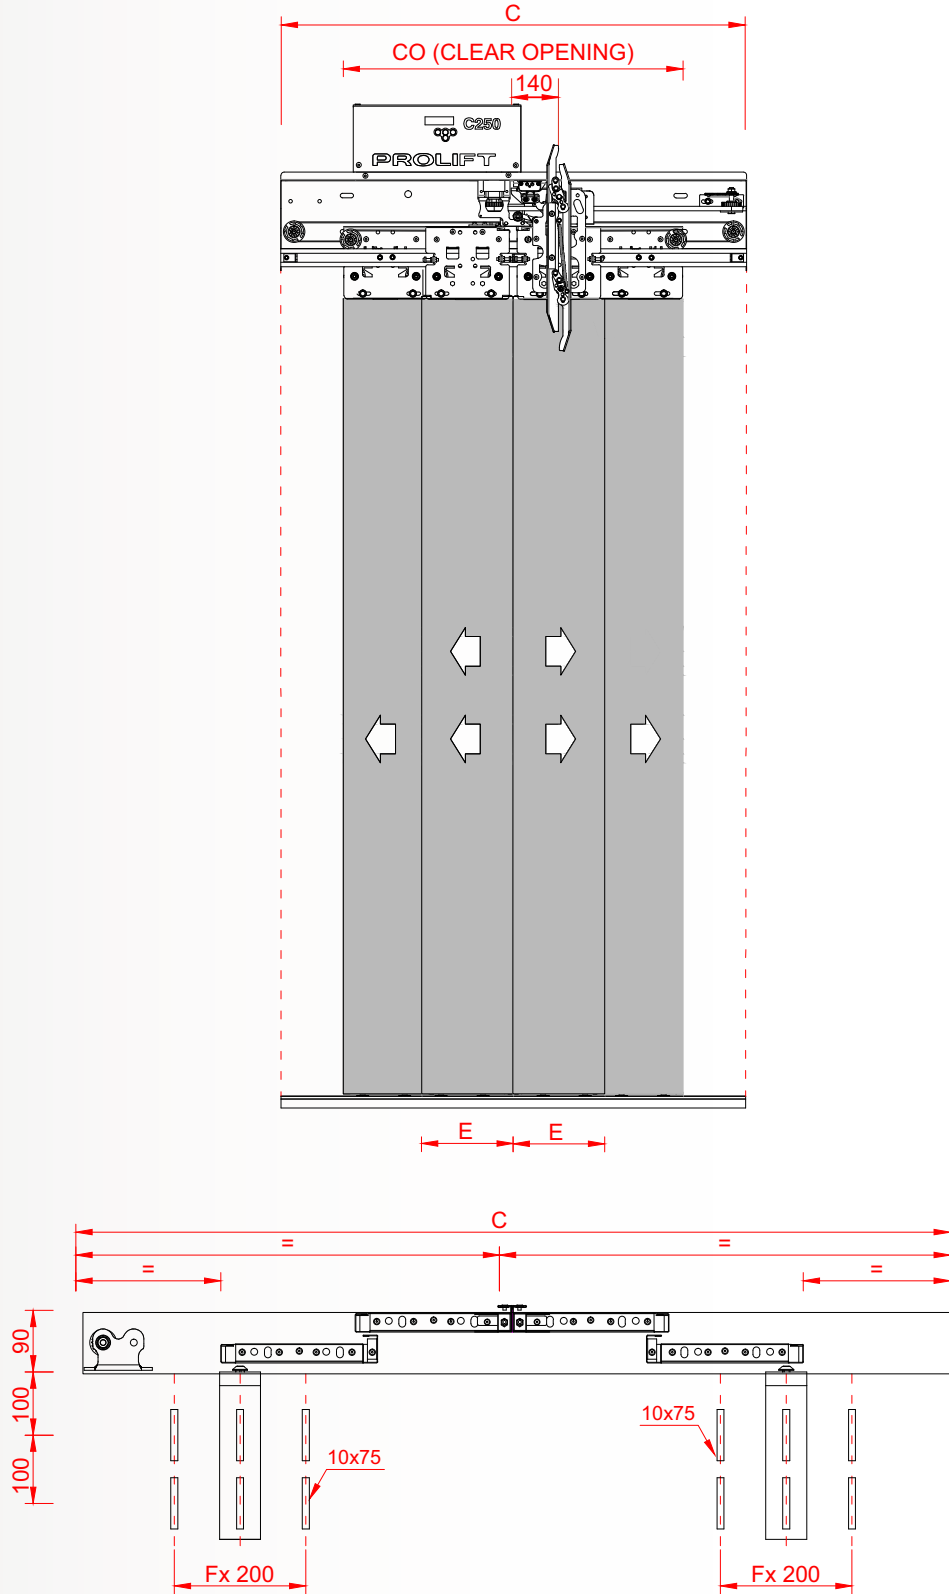

CO	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600
C	1110	1260	1430	1560	1710	1860	2010	2160	2310	2460
E	205	230	255	280	305	330	355	380	405	430


4 PANEL TEK MOTOR MERKEZİ KABİN KAPISI ÖLÇÜLERİ

4 PANEL SINGLE MOTOR CENTRAL CAR DOOR DIMENSIONS

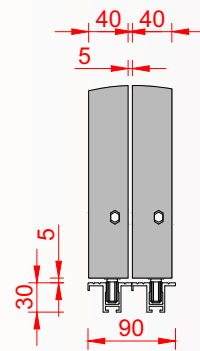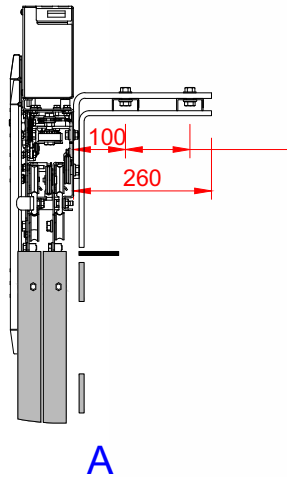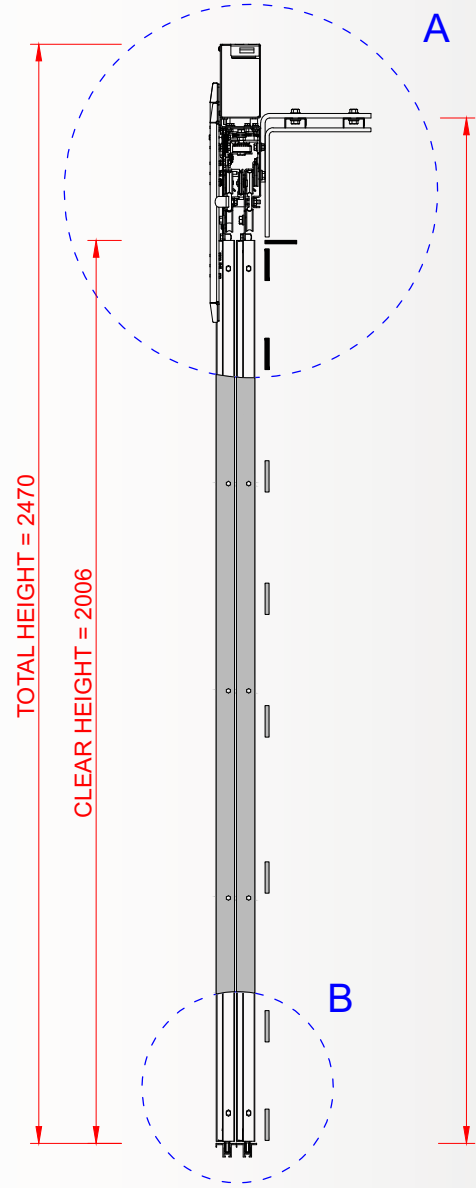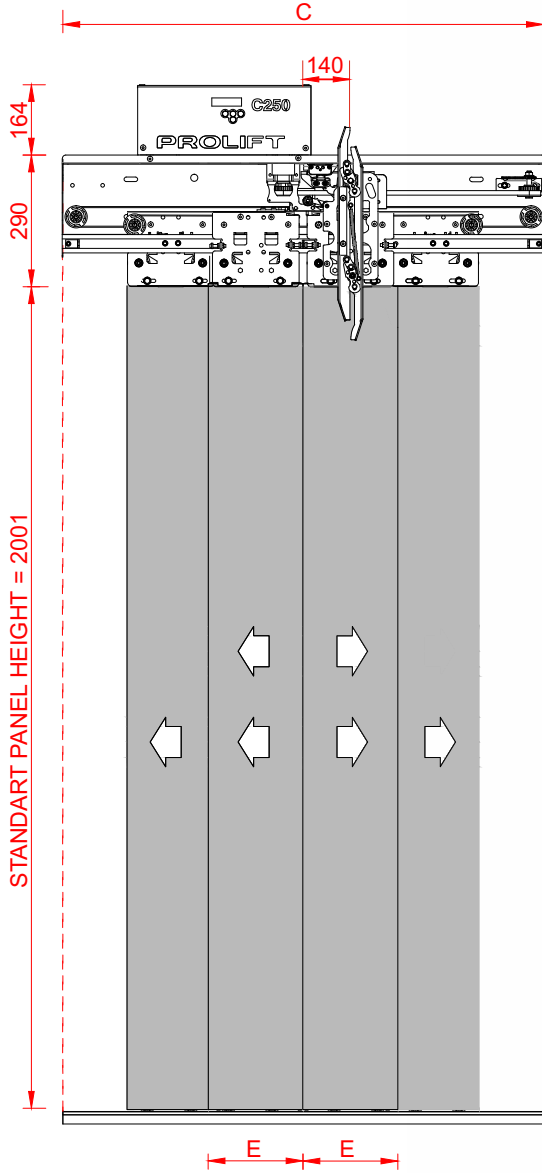

4 PANEL TEK MOTOR MERKEZİ KABİN KAPISI MONTAJ

4 PANEL SINGLE MOTOR CENTRAL CAR DOOR - INSTALLATION

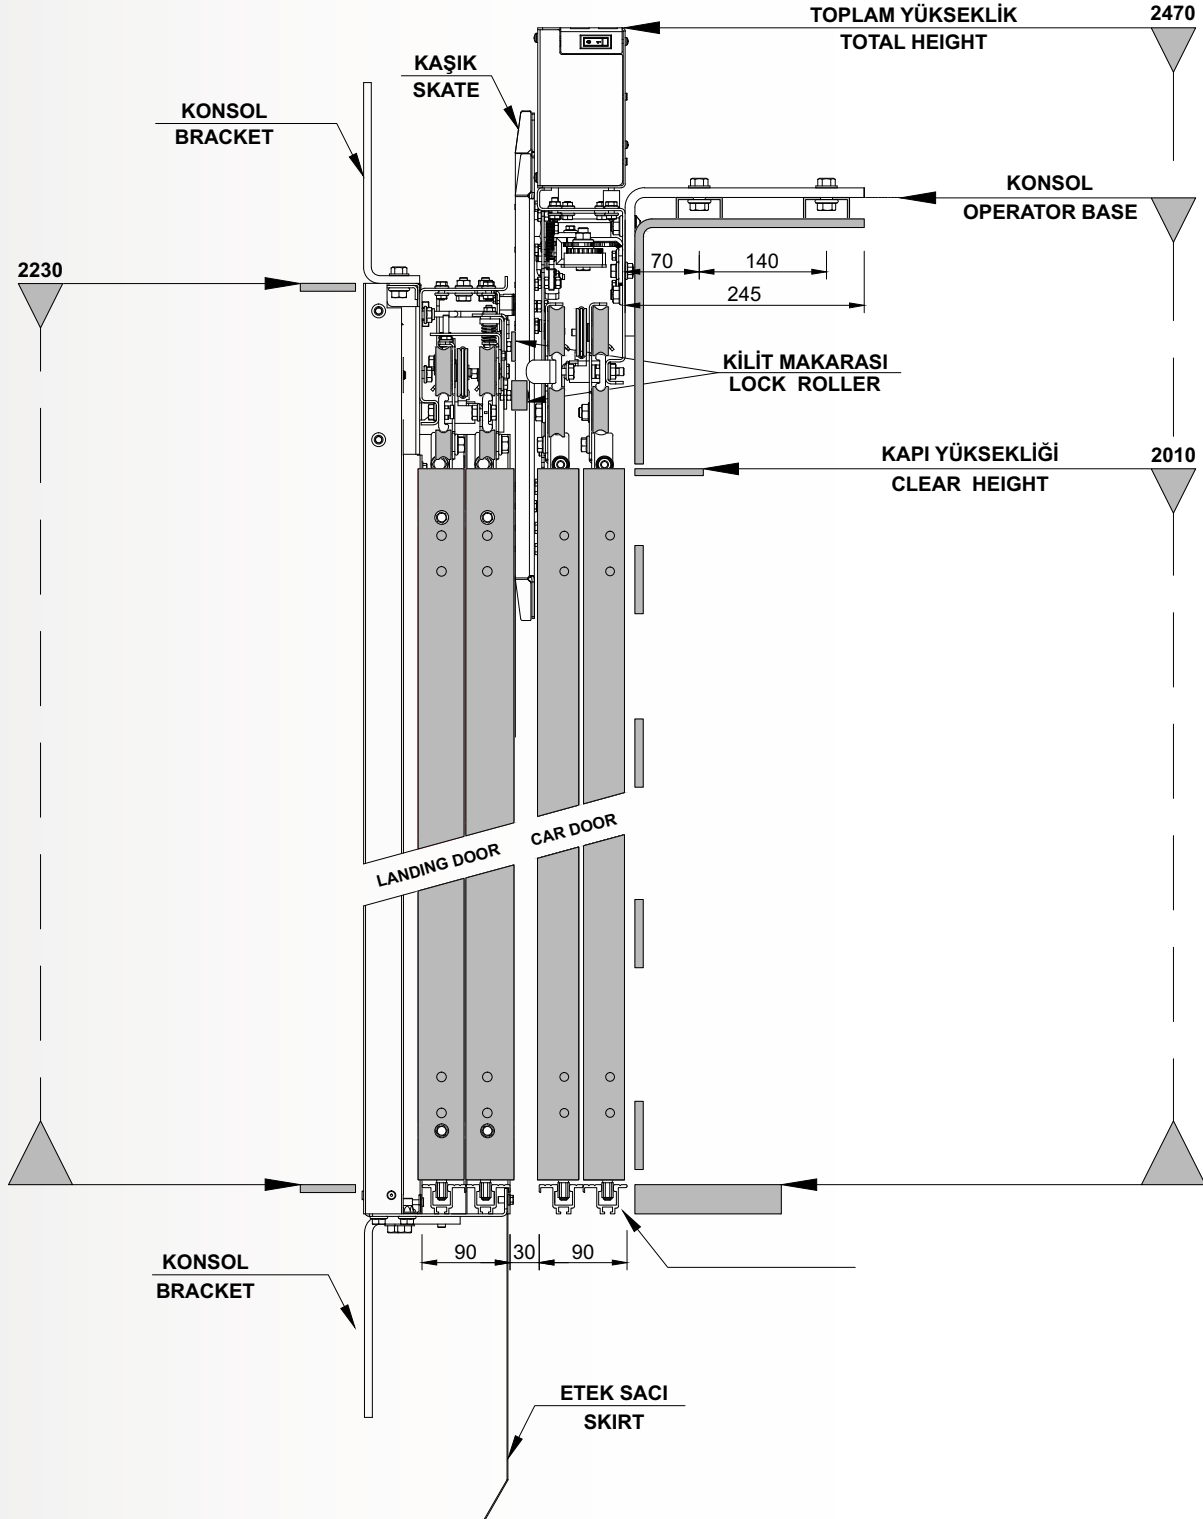

4 PANEL ÇİFT MOTOR MERKEZİ KABİN KAPISI

4 PANEL DUAL MOTOR CENTRAL CAR DOOR




C-250

PRL / C-250 / 015 / C4 / M2
SERİ 14



**1400 mm'den 3000 mm'ye
kadar standart üretim**

From 1400m to 3000 mm,
standart production

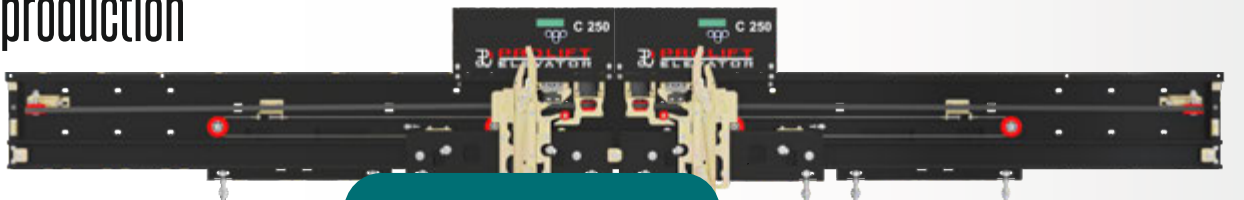

4 PANEL ÇİFT MOTOR MERKEZİ KABİN KAPISI




4 PANEL DUAL MOTOR CENTRAL CAR DOOR

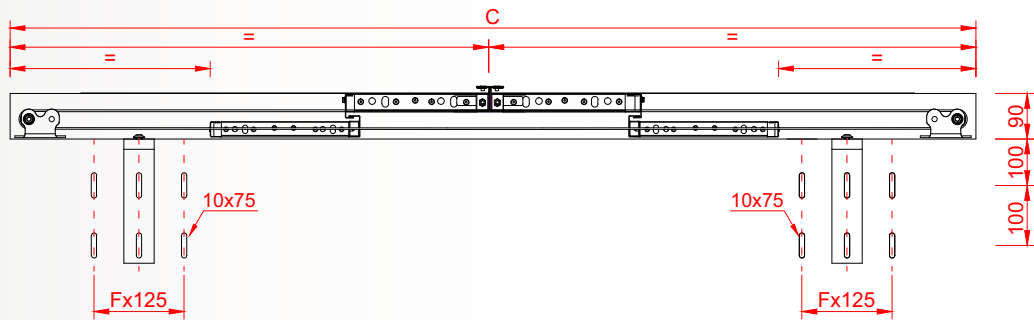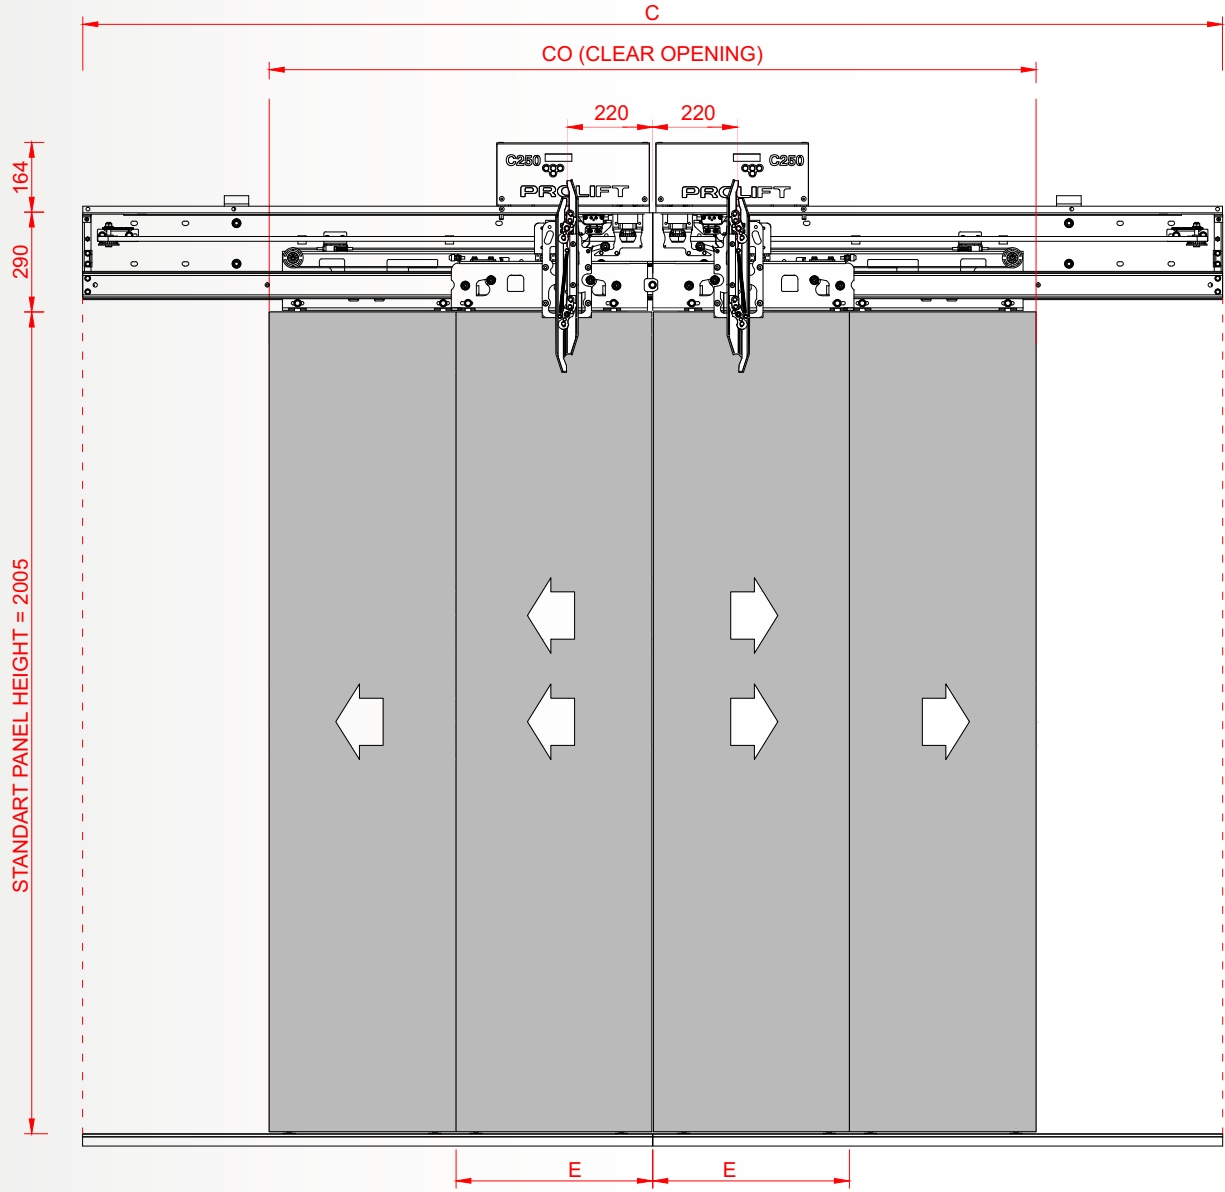

CO	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800
C	2610	2760	2910	3060	3210	3360	3510	3660	3810	3960	4110	4260
E	455	480	505	530	555	580	605	630	655	680	705	730


4 PANEL ÇİFT MOTOR MERKEZİ KABİN KAPISI ÖLÇÜLERİ

4 PANEL DUAL MOTOR CENTRAL CAR DOOR DIMENSIONS

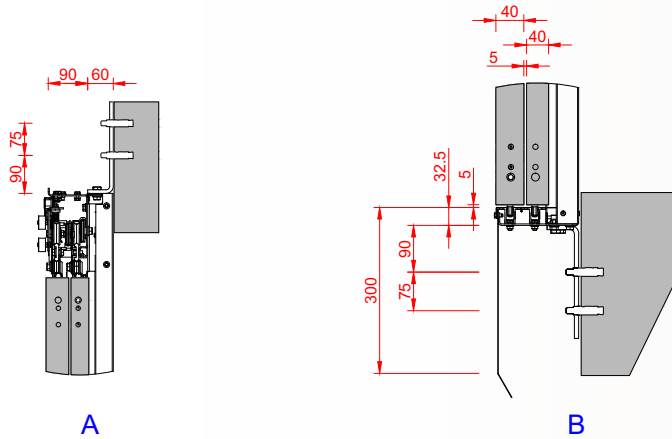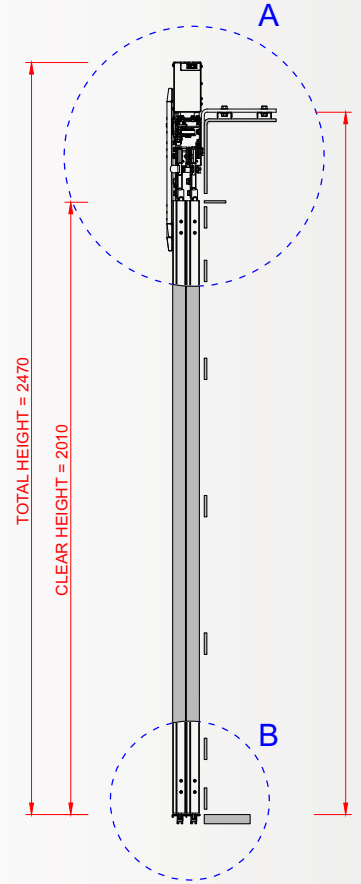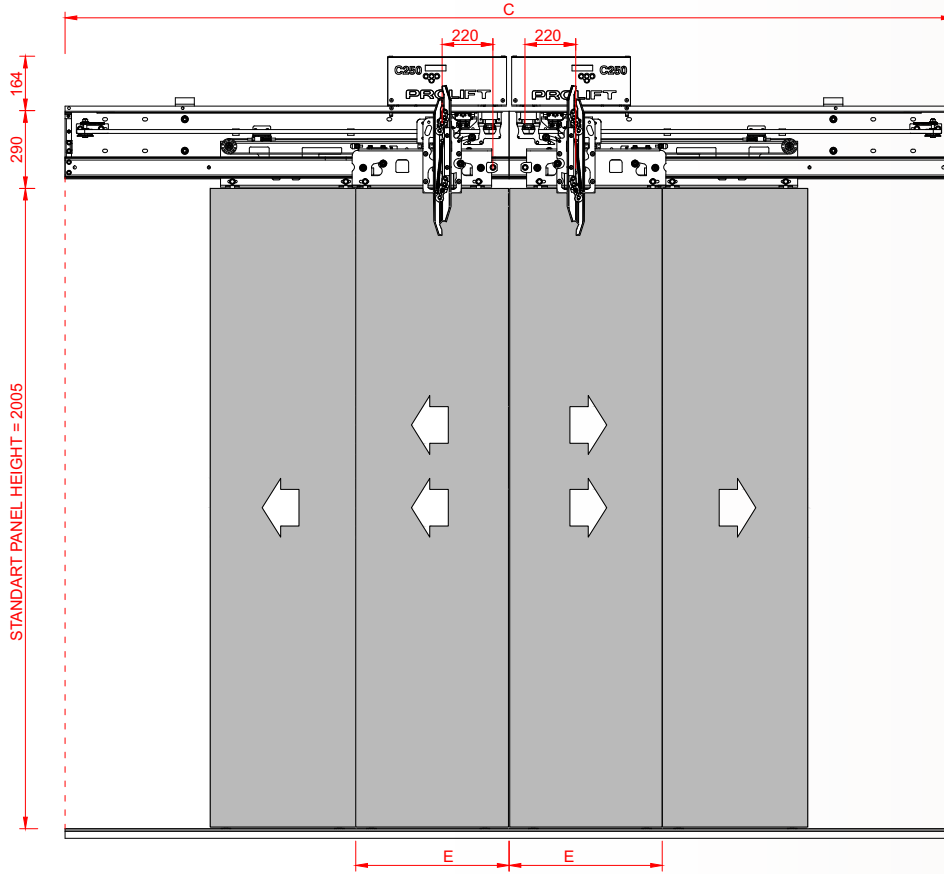

4 PANEL ÇİFT MOTOR MERKEZİ KABİN KAPISI MONTAJ

4 PANEL DUAL MOTOR CENTRAL CAR DOOR - INSTALLATION

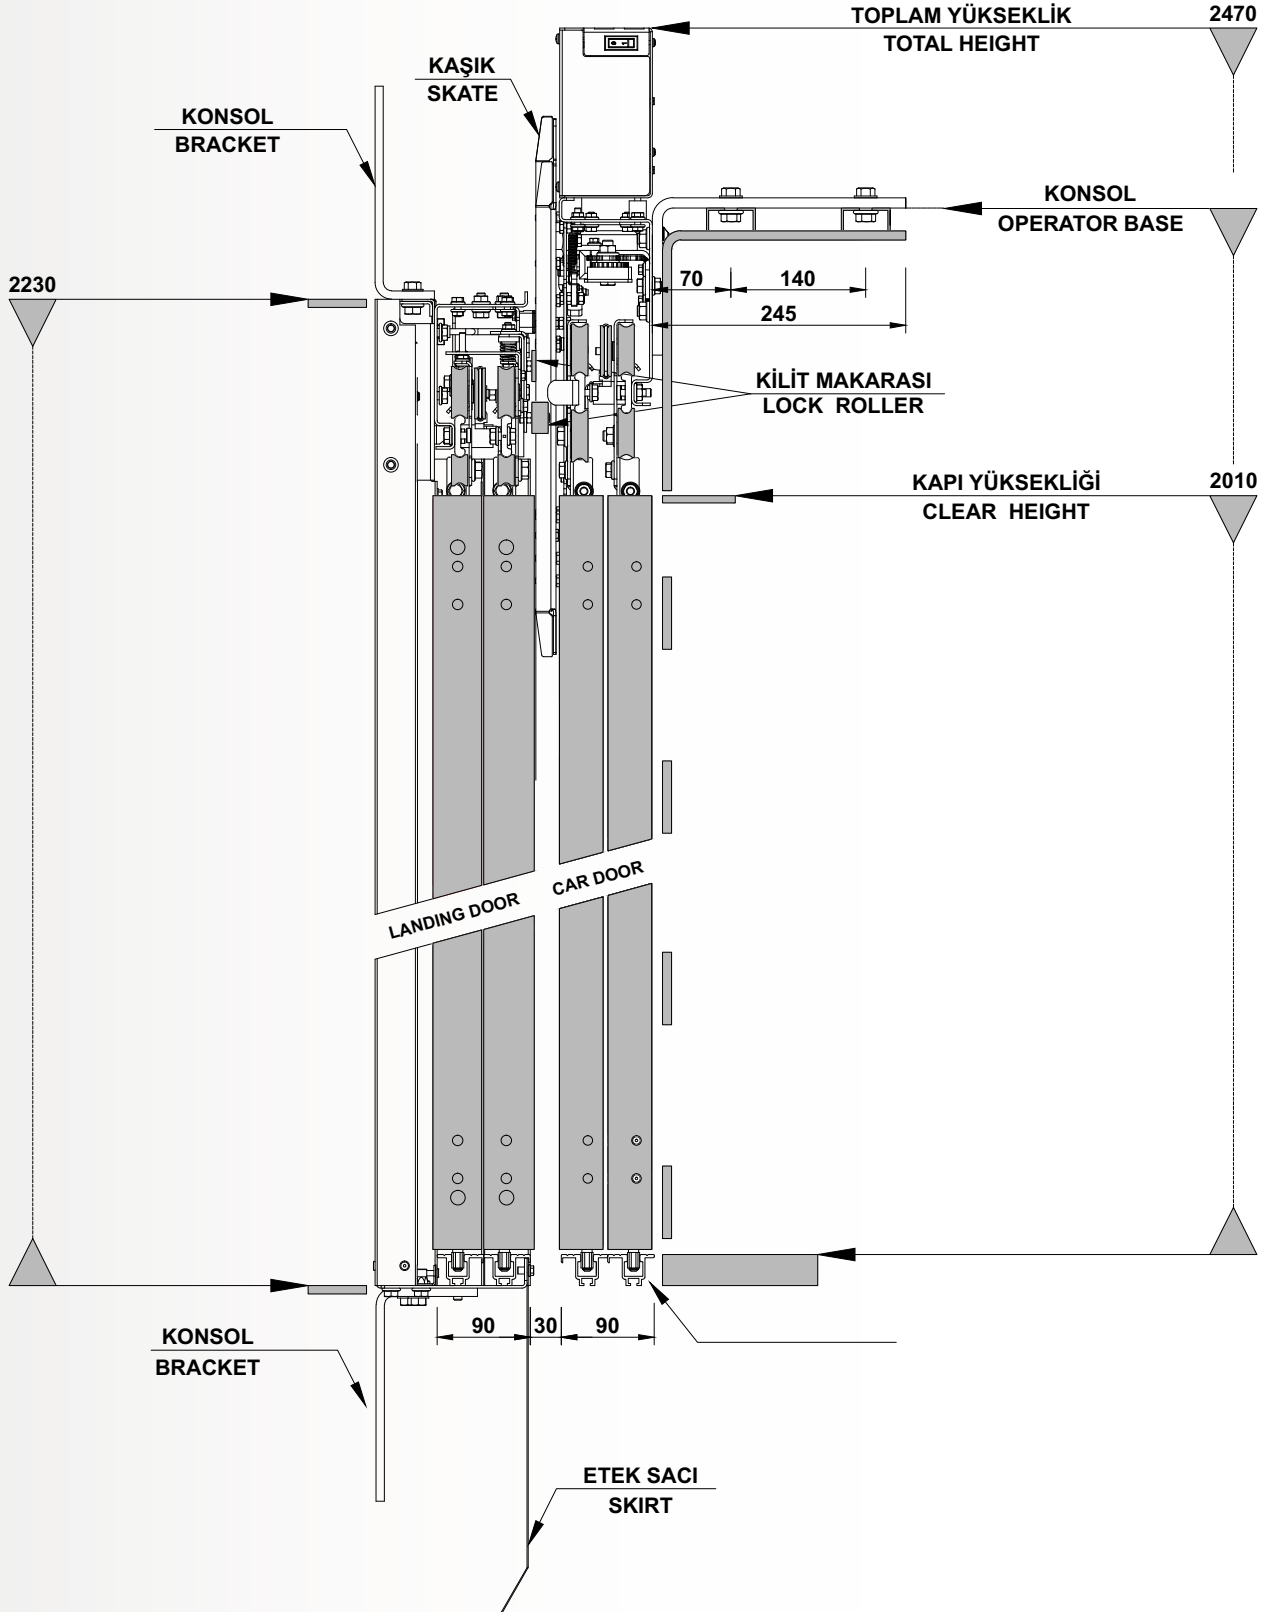

6 PANEL MERKEZİ KAT KAPISI - 2 KAŞIK

6 PANEL CENTRAL LANDING DOOR - 2 SKATE

TEKNİK ÖZELLİKLER

- » EN 81-20 EN 81-58 standartlarında üretim yapılmaktadır.
- » Kilit pozisyon ayarı
- » Yay sertlik ayarı
- » Ağır hizmet kapılarında çelik eşik tasarımı
- » Aynı modelde erken açmaya uyumlu hale gelebilme özelliği
- » Yüksek hızlı ve trafiği yoğun asansörlerde erken açma özelliğine uyumlu hale getirebilme
- » 1 mm-1.5mm arası kalınlıkta direkt paslanmazdan isteğe bağlı panel ve kasa üretimi
- » Direkt paslanmaz kullanımı sayesinde uzun ömürlü ve sorunsuz çalışma
- » Kaynaksız üretim teknolojisi
- » Kolay ve hatasız montaj için bir çok bağlantı noktasında kendinden referanslı birleşimler tasarlanmış olup, kendi içinde çözüm üreten bir tasarım ürünüdür.
- » Ambalajın açılmasından montajın tamamlanmasına kadar tek bir monitörle montaj yapma kolaylığı
- » İnsan sağlığı ve güvenliği öne çıkan ürün tasarımı
- » İsteğe bağlı olarak bütün renk ve desenlerde üretilebilirlik
- » İsteğe bağlı ses,rüzgar ve basınç yalıtımı

PRLO6

MO6 / L / SERİ 14

TECHNICAL SPECIFICATIONS


- » EN 81-20-50 EN 81-58 Standard production
- » Lock spring adjustment
- » Spring stiffness adjustment
- » Stainless sill desing on heavy duty doors
- » Ability to become compatible to open early in the same model
- » Ability to become compatible to open early in the same model
- » Ability to open early in high-speed and heavy lift to bring and to just
- » 1 mm- 1.5 mm thickness and option in stainless steel panel and frame production
- » Direct and long-lasting use of stainless, and runs smoothly
- » Seamless production technology
- » In many ports for easy and accurate installation self-referencing combination designed
- » Optional production in all products
- » Easy installation from opening to the box to completion of the assembly all in one box.
- » Human health and safety with outstanding product design
- » Option for all, colors and patterns manufacturability

1600 mm'den 3000 mm'ye
kadar standart üretim

From 1600m to 3000 mm,
standart production

6 PANEL MERKEZİ KAT KAPISI - 2 KAŞIK




6 PANEL CENTRAL LANDING DOOR - 2 SKATE

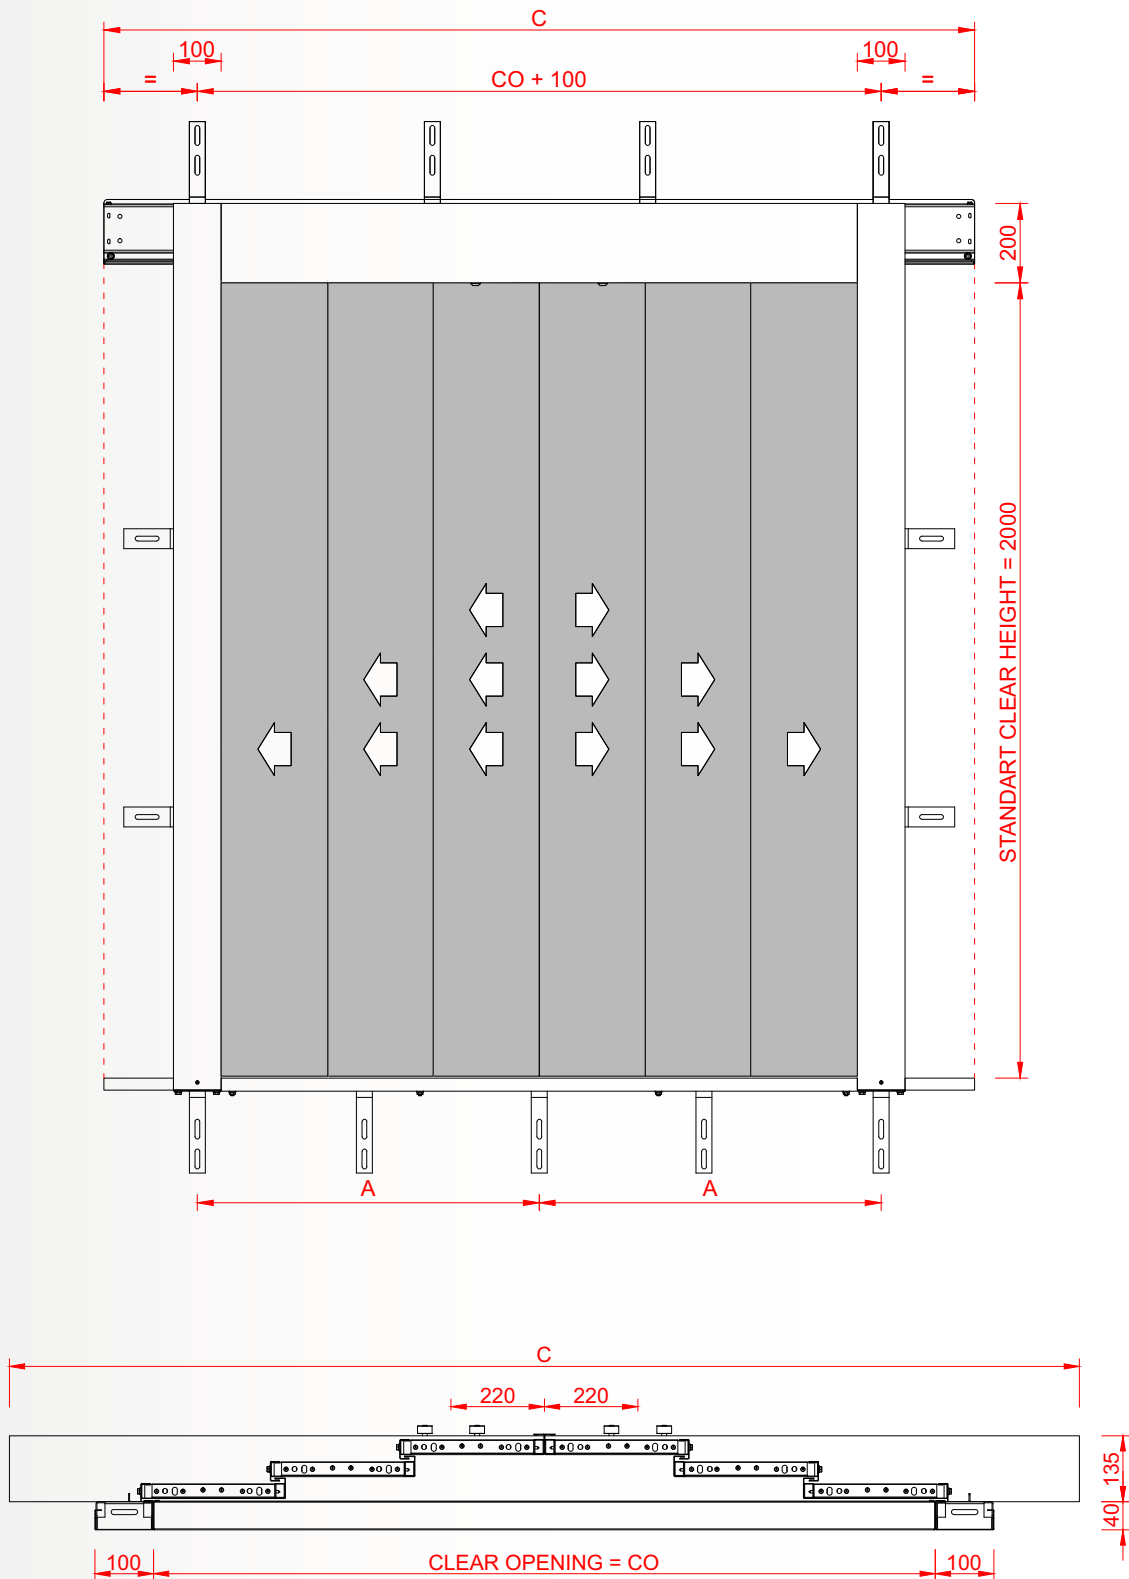


CO	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
C	2190	2330	2460	2590	2730	2860	2990	3130	3260	3390	3530	3660	3790	3930	4060
A	860	910	960	1010	1060	1110	1160	1210	1260	1310	1360	1410	1460	1510	1560

6 PANEL MERKEZİ KAT KAPISI - 2 KAŞIK ÖLÇÜLERİ

6 PANEL CENTRAL LANDING DOOR - 2 SKATE DIMENSIONS

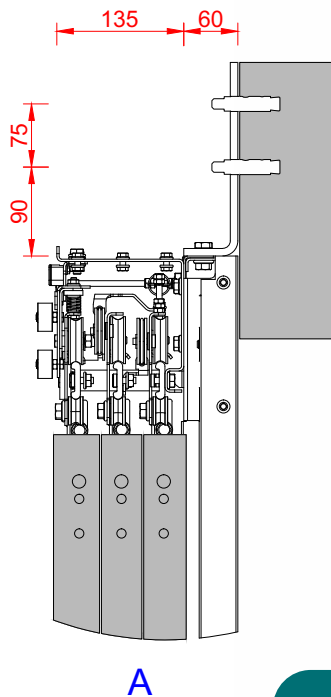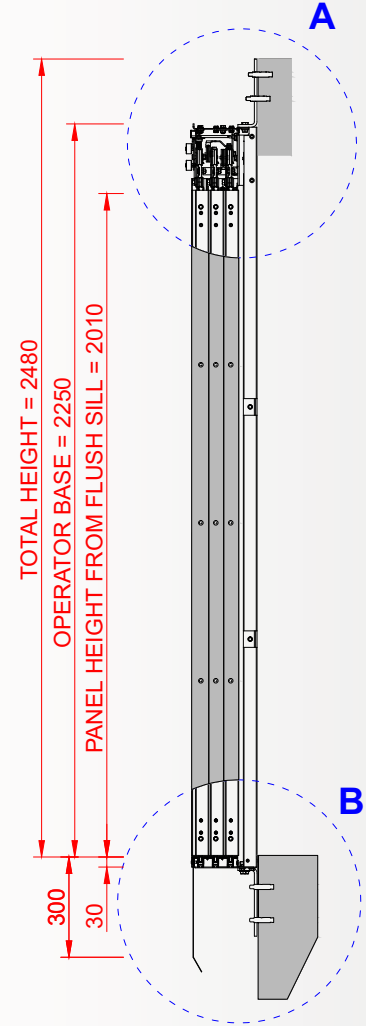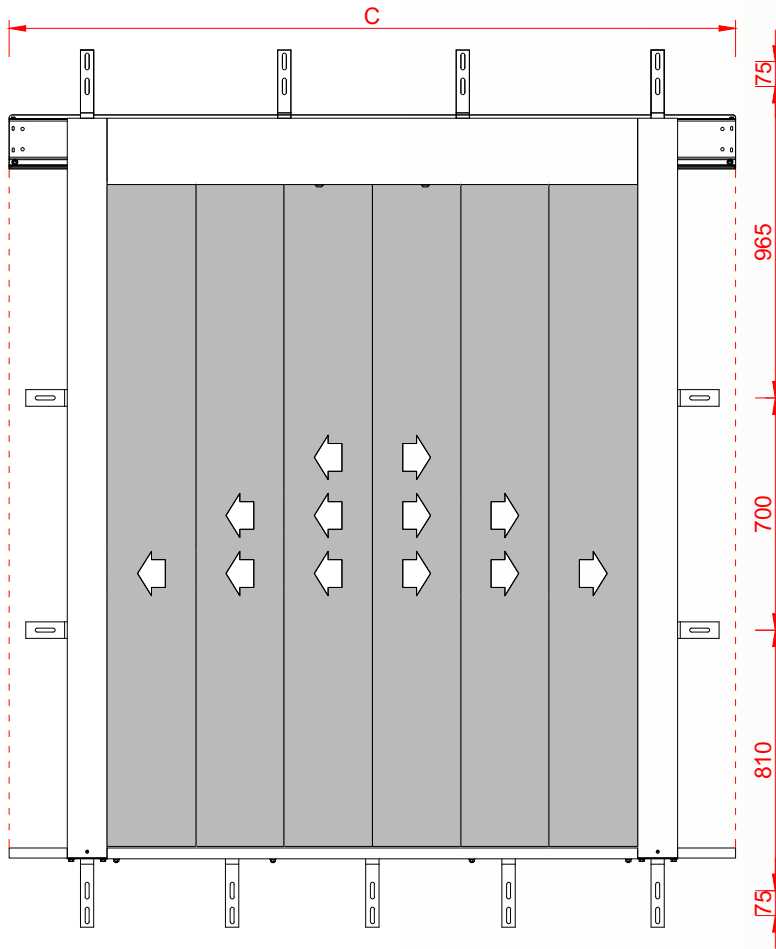


A

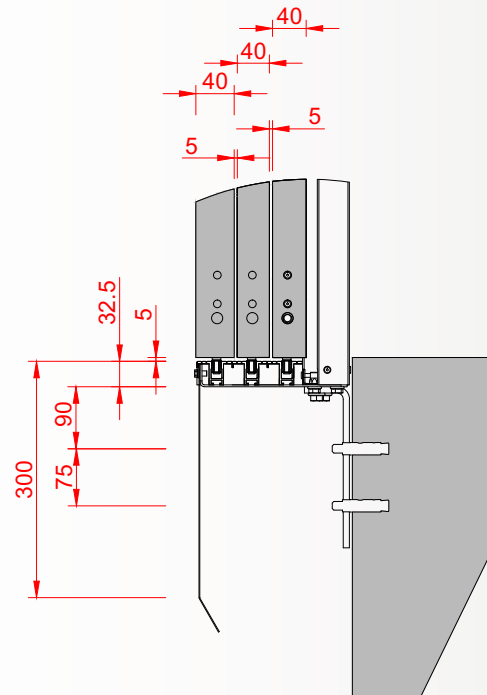

B

6 PANEL MERKEZİ KAT KAPISI - 2 KAŞIK MONTAJ

6 PANEL CENTRAL LANDING DOOR - 2 SKATE INSTALLATION

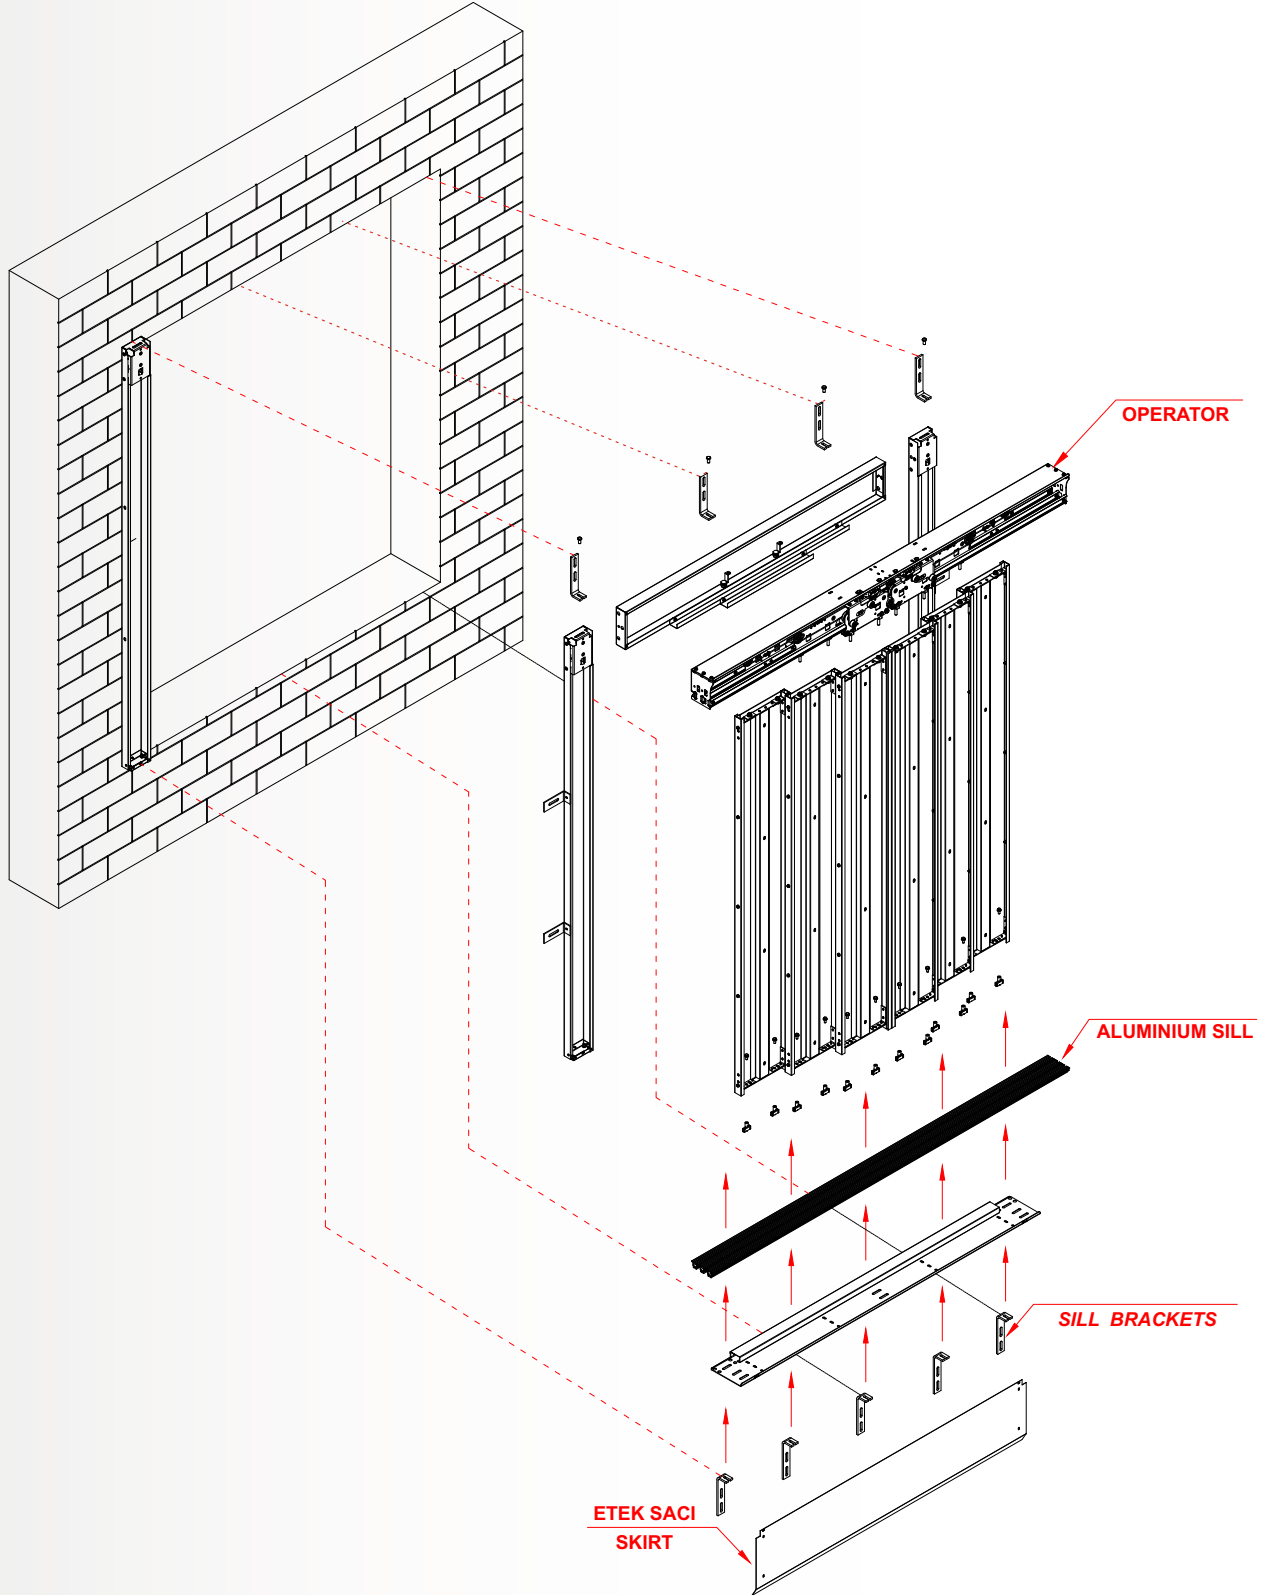

6 PANEL MERKEZİ KABİN KAPISI - 2 KAŞIK

6 PANEL CENTRAL CAR DOOR - 2 SKATE



TEKNİK ÖZELLİKLER

- » ÜRETİMDEKİ KAPI ARALIĞI : 1600MM & 3000MM
- » Değişik motor ve sürücüler ile farklı kullanım olanakları sunar
- » Kompakt yapısı sayesinde montaj kolaylığı sağlar
- » Orta ve yoğun trafikli binalar için seçim sağlar
- » Ağır hizmet kapılarına göre programlanma özelliği
- » Brushless motor sürme özelliği sayesinde trafiği yoğun ve yüksek hızlı asansörlerde 1 m/s hızda aranan en iyi çözümü sunar
- » Düşük enerji tüketimi

PRLO6


M06 / C / SERİ 14

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- » DOOR PRODUCTION CAPACITY : 1600MM & 3000MM
- » Different uses with different engines and drives offers opportunities and ease of assembly
- » Provides choice for medium and heavy traffic buildings
- » Ability to work independently from the load programmable feature according to the heavy-duty doors
- » Brushless motor drive feature offers the heavy traffic and high-speed elevators, 1 m/s speed on demand offers the best solution
- » Low energy consumption


1600 mm'den 3000 mm'ye kadar standart üretim

From 1600m to 3000 mm,
standart production

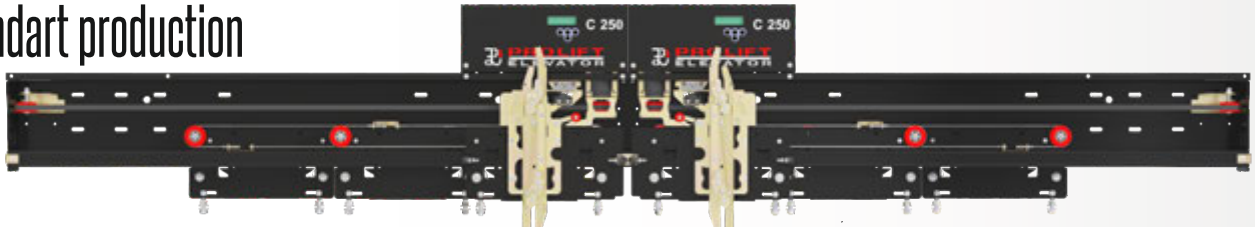

6 PANEL MERKEZİ KABİN KAPISI - 2 KAŞIK


6 PANEL CENTRAL CAR DOOR - 2 SKATE

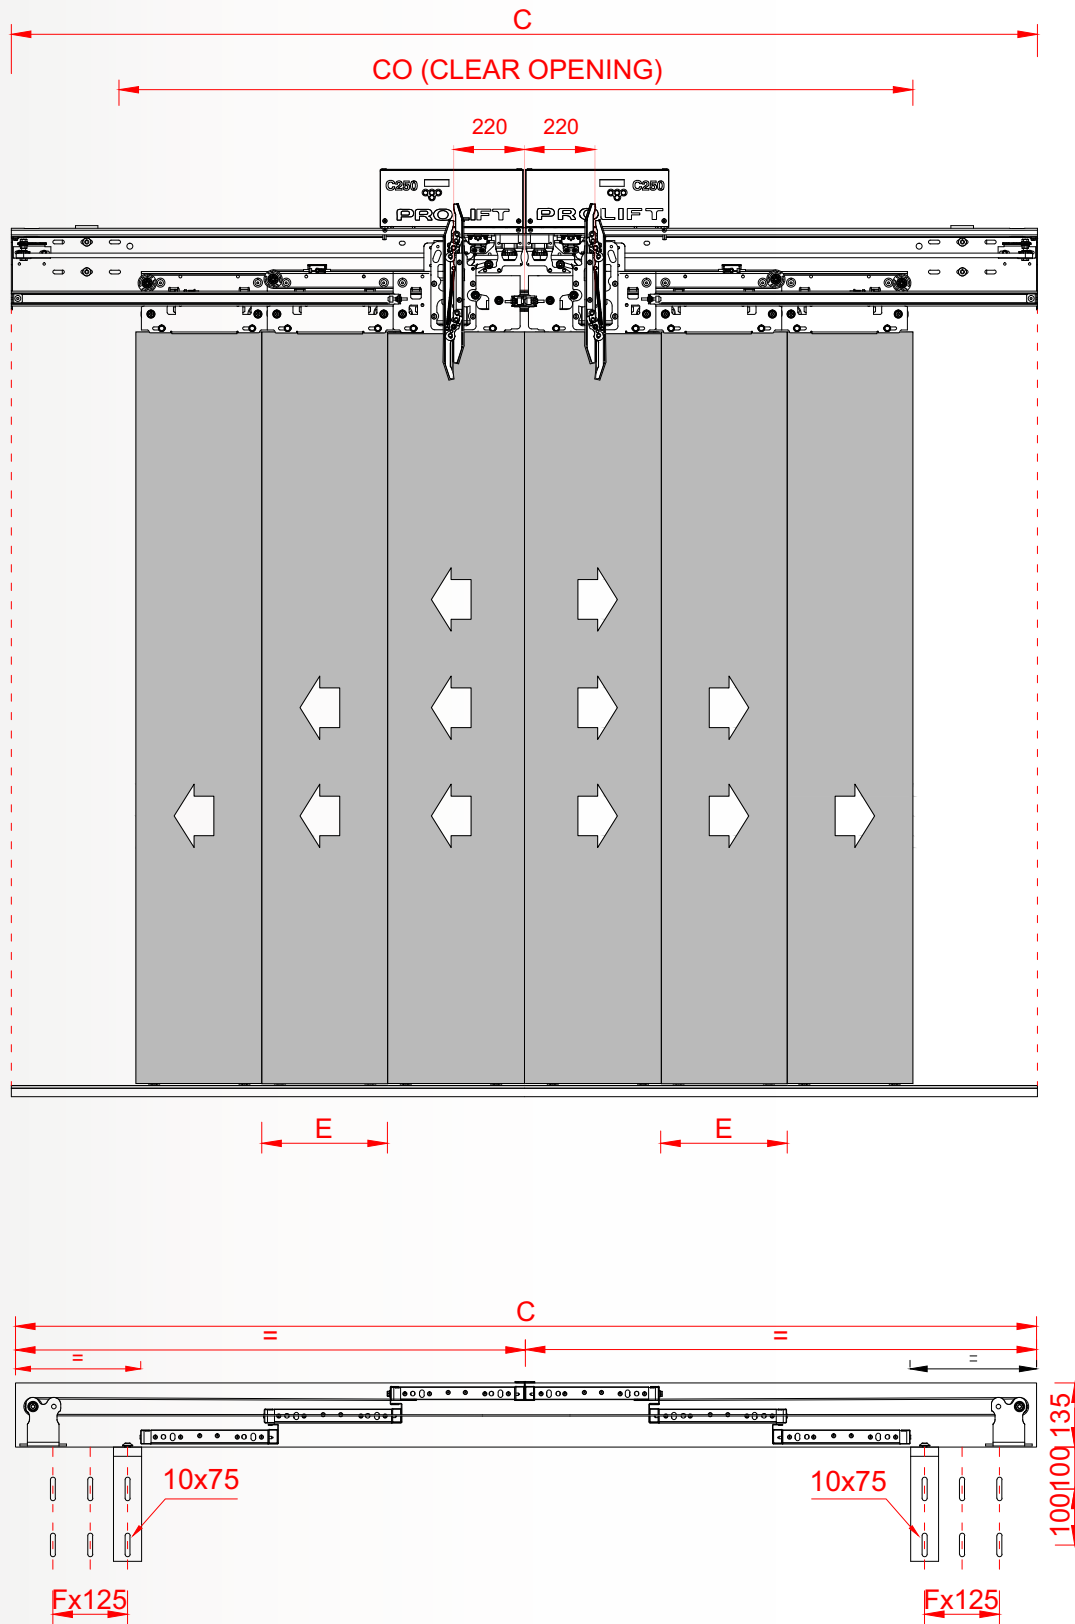

CO	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
C	2190	2330	2460	2590	2730	2860	2990	3130	3260	3390	3530	3660	3790	3930	4060
E	295	315	330	345	365	380	395	415	430	445	465	480	495	515	530


6 PANEL MERKEZİ KABİN KAPISI - 2 KAŞIK ÖLÇÜLERİ

6 PANEL CENTRAL CAR DOOR - 2 SKATE DIMENSIONS

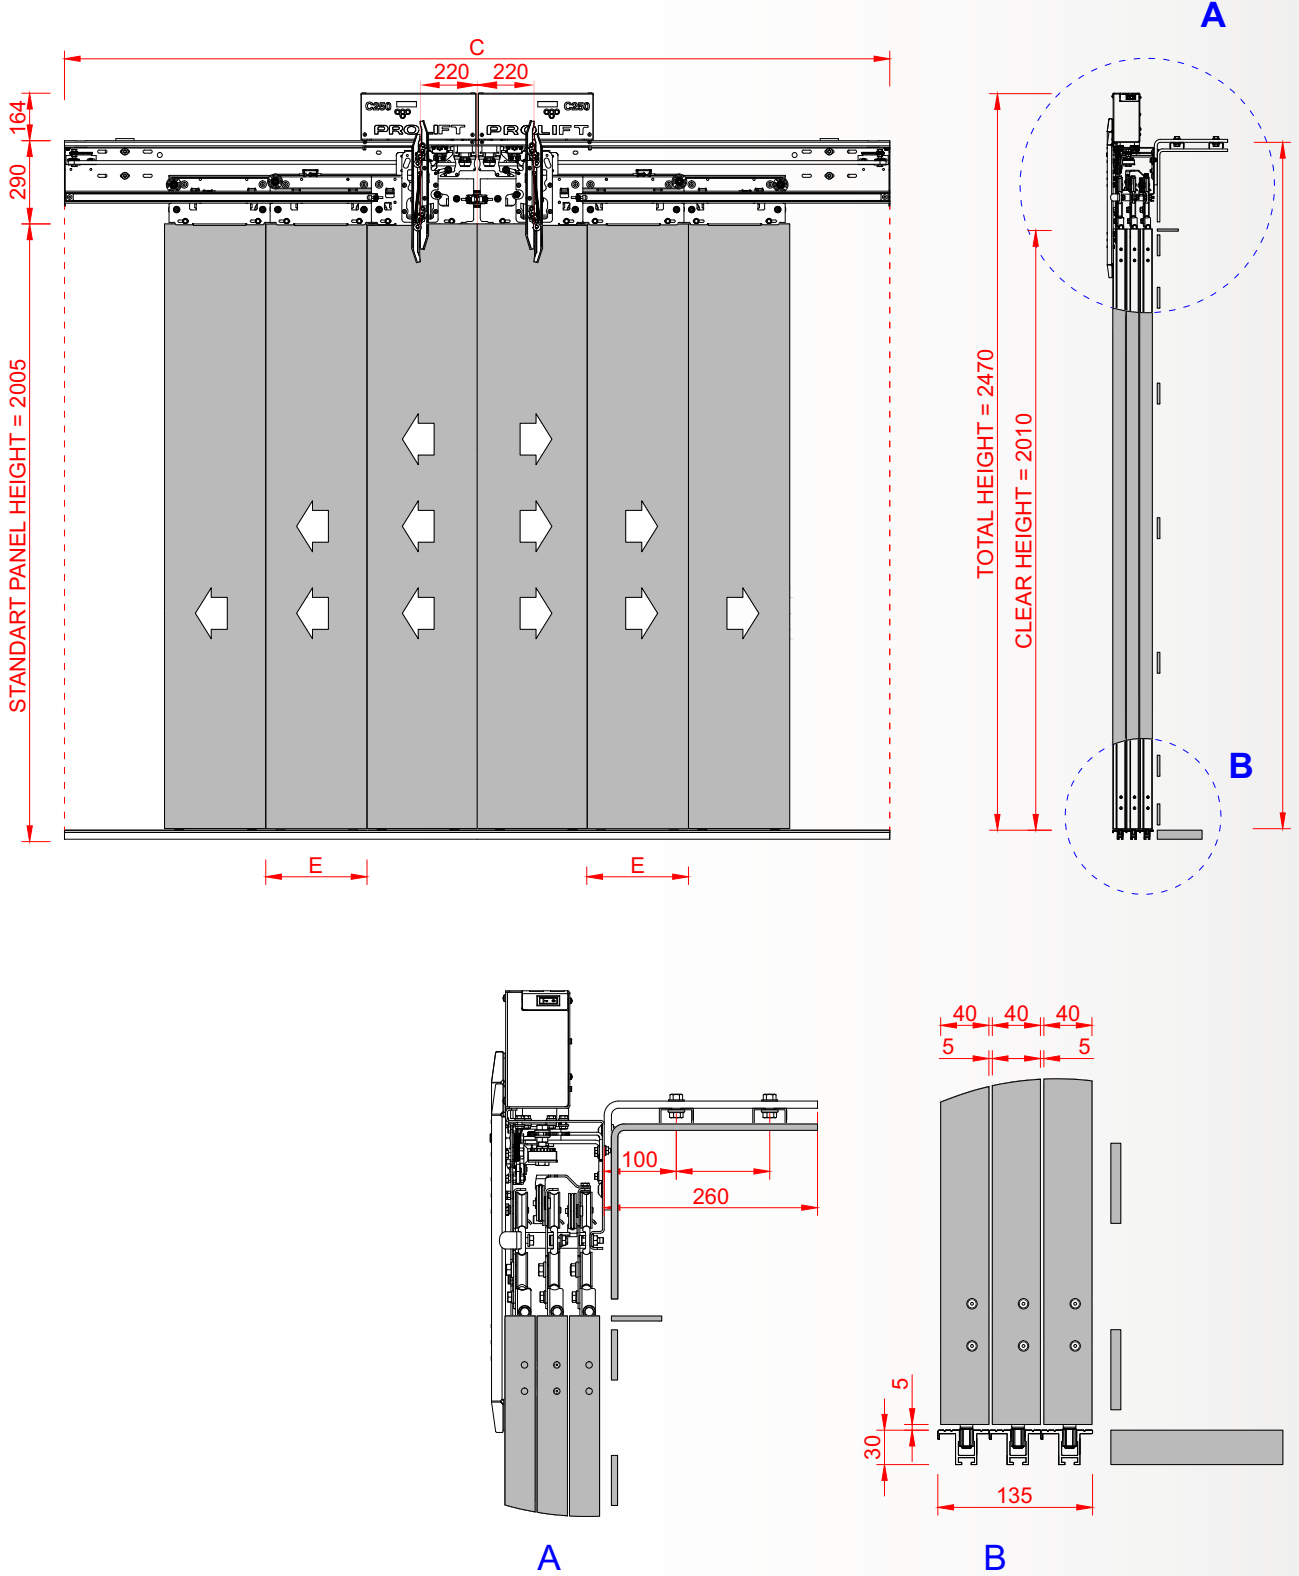

6 PANEL MERKEZİ KABİN KAPISI - 2 KAŞIK KAŞIK VE KİLİT

6 PANEL CENTRAL CAR DOOR - 2 SKATE SKATE AND LOCK ARRANGEMENT

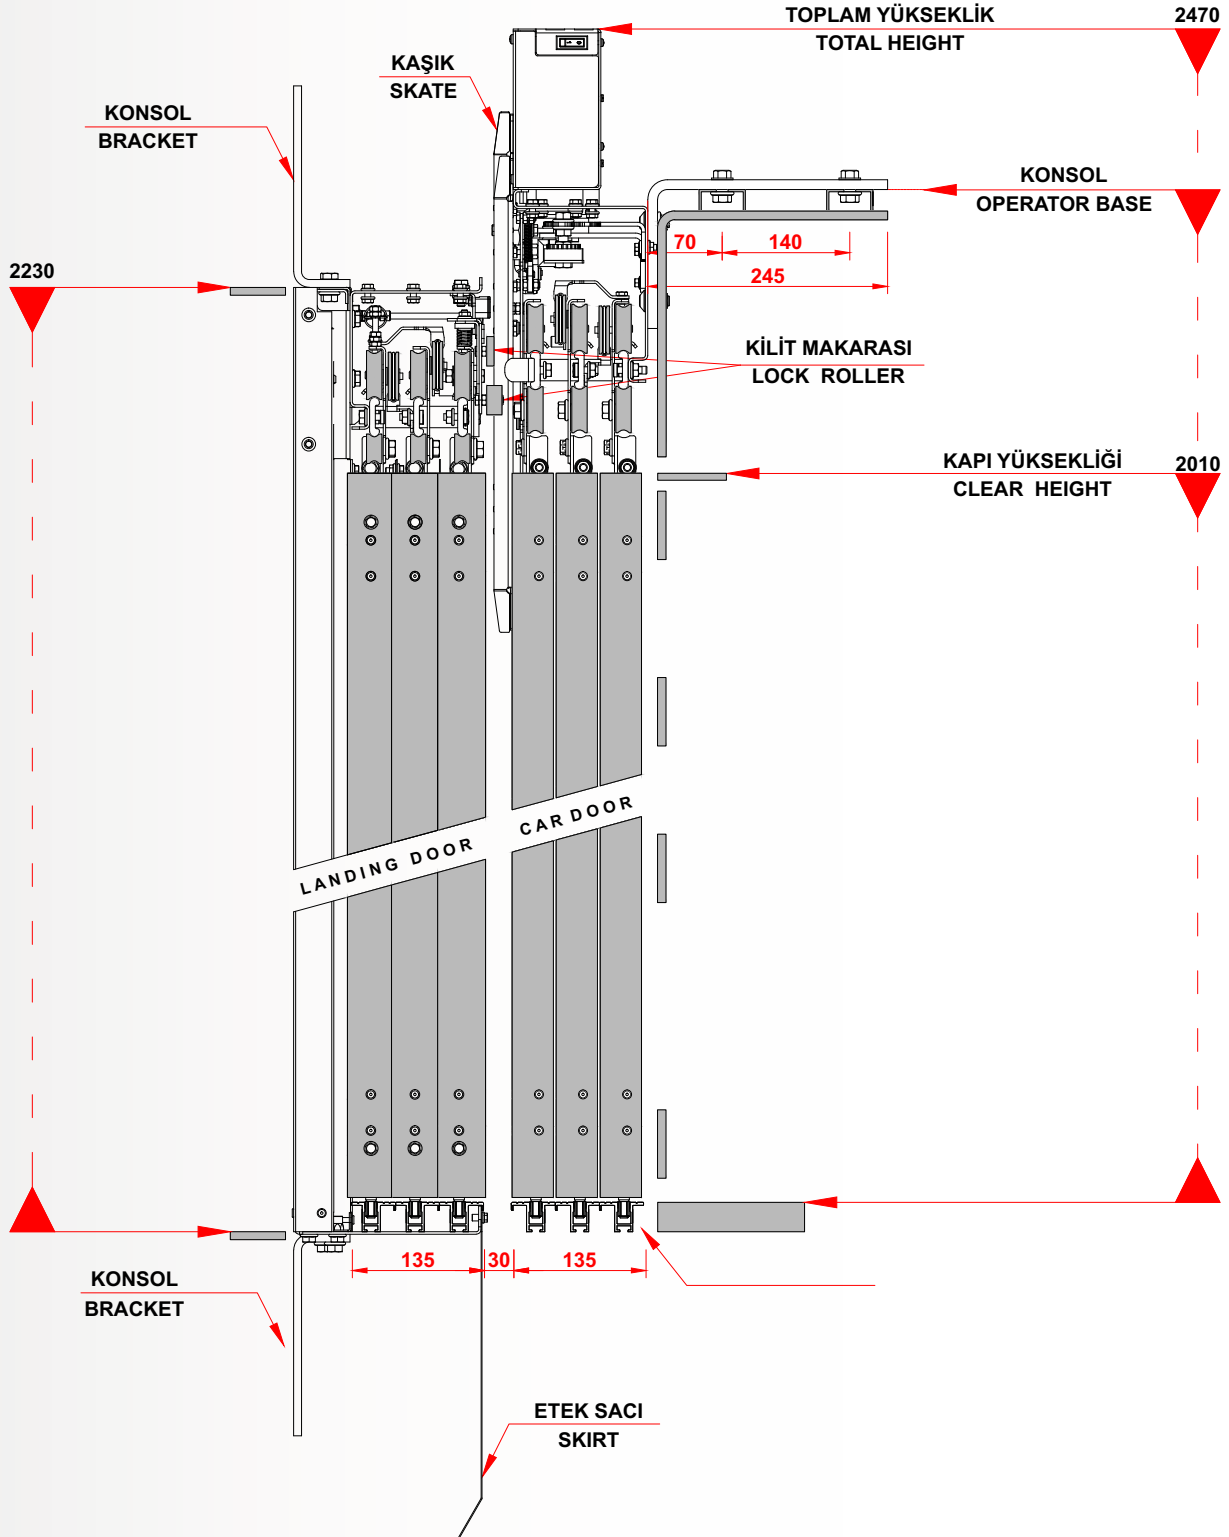





KONTROL KARTI CONTROL CARD

- 24V DC fırçalı ve brushless motor sürme özelliği
- Kartta sinyal çıkışı
- Tek ve Çift sinyalle çalışma özelliği
- Limit switch'siz çalışma özelliği
- Seyir mesafesini otomatik öğrenme modu
- Ayarlanabilir çarpma torku
- Kapalı çevrim çalışması
- Kolay kullanım menüsü
- PID kontrollü sessiz ve akıcı çalışma özelliği
- Hata kayıt özelliği
- Çok hızda yüksek konforlu duruş hassasiyet
- Fotosel girişi
- Açma kapama sayacı
- DEMO modunda çalışma özelliği


- 24V DC Gear motor and Brushless gear motor driving.
- Signal output at the floor
- Single and Double signal operation.
- Running without limit switch.
- Automatic learning mode for driving distance
- Adjustable pressing force according to required torque
- Closed-loop operation for best action
- Easy User Menu
- PID controlling for smooth and silent running
- Error log specification
- Sensitive stop for maximum confort at high speed
- Photocell input
- Start-Stop counter
- DEMO mode operation.

KİLİT / LOCK PRL / C-150 / 015

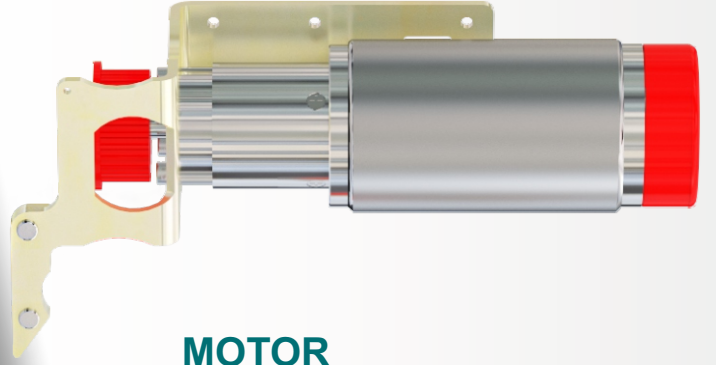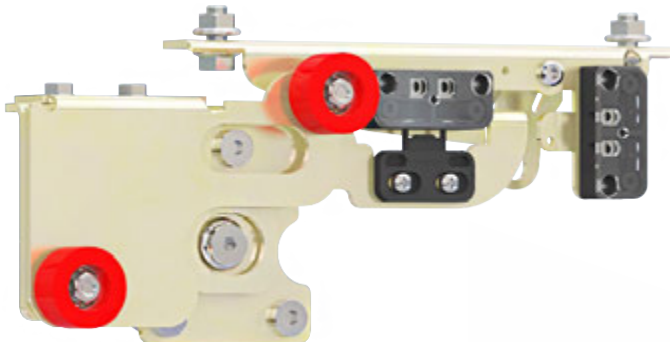

MOTOR

- 24V DC, 100 Watt, 3000 d/dk, 10:1 dişli oranlı fırçalı motor
- Düşük hızda maksimum tork
- Yüksek hızda maksimum konfor
- 1 devirde 900 pals üreten enkoder
- Gear motor with 24 V DC-100 Watt - 3000 rpm - 10:1 gear ration
- Maximum torque at Loq Speed
- Maximum confort at High Speed
- Encoder with 900 pulse in 1 cycle.

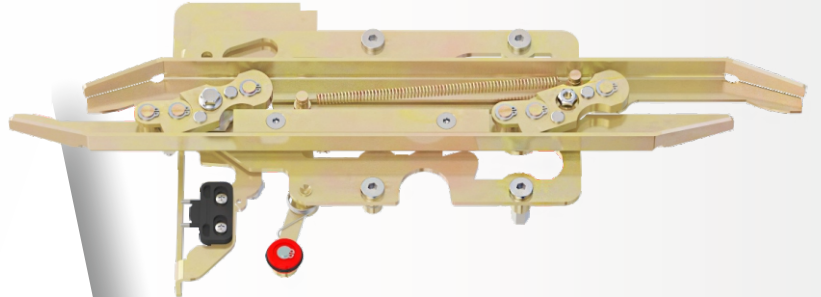

TELESKOBİK KAŞIK TELESCOPIC SKATE PRL / C-250 / 017

- Değişik motor ve sürücüler ile farklı kullanım olanakları sunar
- Kompakt yapısı sayesinde montaj kolaylığı sağlar
- Orta ve Yoğun trafikli binalar için seçim sağlar
- Yükten bağımsız çalışma özelliği
- Ağır hizmet kapılarına göre programlanma özelliği
- Brushless motor sürme özelliği sayesinde trafiği yoğun ve yüksek hızlı asansörlerde 1m/s hızda arandılan en iyi çözümü sunar
- Düşük enerji tüketimi

- Provides diferent usage possibilities with various combinations of motor and drivers
- Provides easily installation by means of compact structure
- Provides option for the selection of medium and heavy - traffic buildings
- Running feature without load limit
- Programmable feature for Heavy-duty doors
- Make a best solution in 1m/s for heavy-traffic and high speed elevators by means of brushless motor driving
- Low energy consumption



PROLIFT
ELEVATOR

444 21 70

Prolift Asansör San. Tic. Ltd. Şti.

📍 Büyükbalkılı Mah. Büyükbalkılı Cad. No: 157/A 157/B Nilüfer / BURSA / TÜRKİYE

☎ +90 (224) 443 28 49 🌐 www.proliftasansor.com.tr

✉ info@proliftasansor.com.tr / ✉ export@proliftasansor.com.tr